



RIGA MAINZ



Größter und stärkster 5-Achser im Markt

Längster Ausleger: 65,0 m

Höchste Hakenhöhe: 94 m

Kompakte Transportlänge: 16 m

Variables Ballast-Konzept

Höhenverstellbare, komfortable Kabine


Ein-Mann-Montage in 17 Minuten – aus dem abgestützten Stand

Mobilbaukran

MK 140 plus


MK 140 plus

VarioJib – Katzmodus

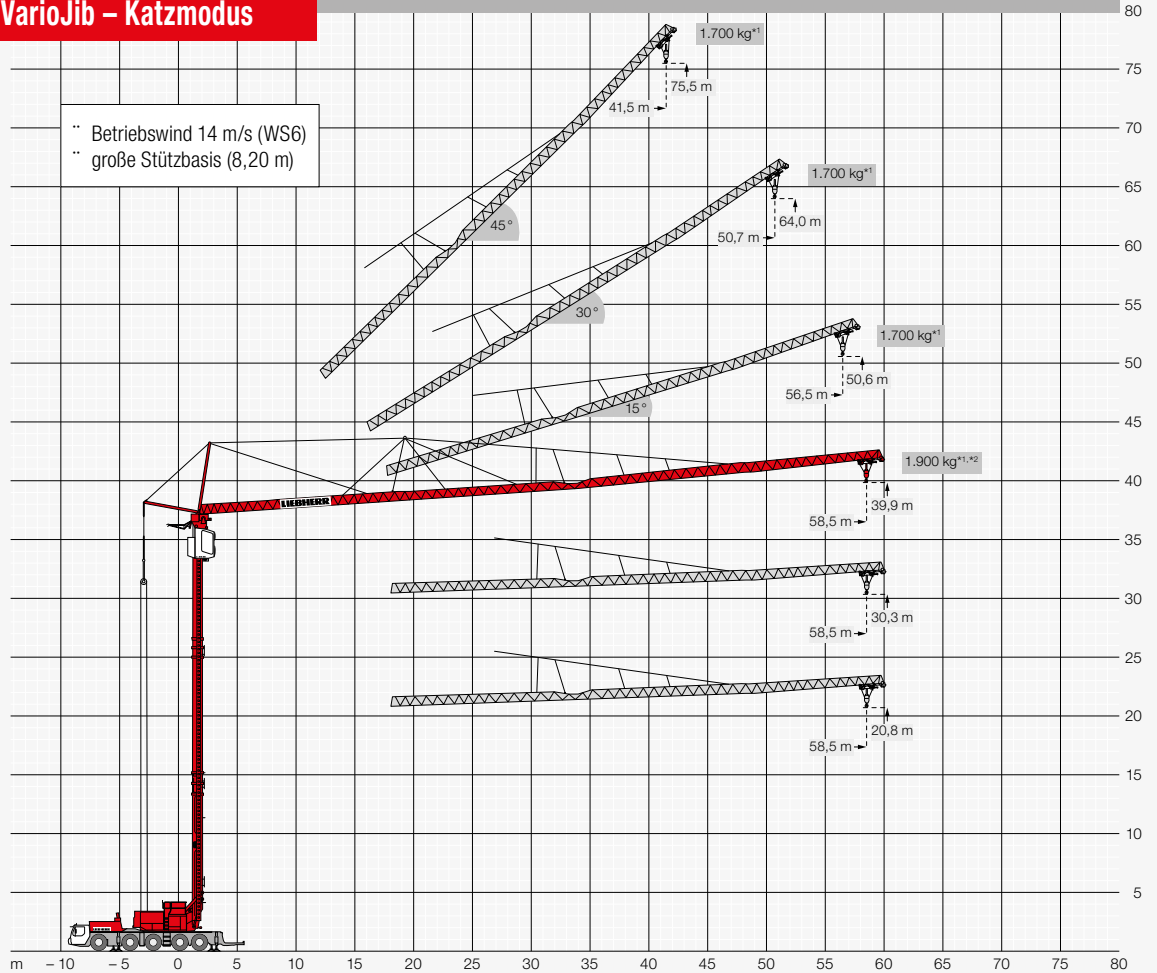

Traglasten im Katzmodus^{*3}



				m																												
	α°	m	kg	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	30,0	33,0	36,0	39,0	42,0	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	58,5									
0°	58,5		3,3 - 13,4 8000	8000				7290	6220	5400	4750	4230	3790	3420	3110	2830	2600	2390	2200	2040	1890	1760	1700									
			3,3 - 12,0 8000	8000				6630	5630	4870	4270	3780	3380	3050	2760	2520	2310	2120	1950	1800	1670	1550	1500									
	Plus ^{*2}		3,3 - 14,4 8000	8000				7706	6504	5613	4925	4379	3934	3565	3254	2988	2758	2558	2381	2224	2084	1958	1900									
15°	56,5		3,2 - 54,0 1800	1800																						1700						
			3,2 - 50,0 1800	1800																						1750			1630	1550		
30°	50,7		3,0 - 16,0 6000	6000					5320	4540	3940	3480	3100	2790	2530	2310	2120	1960	1810	1700												
			3,0 - 14,0 6000	6000				5610	4680	4000	3490	3080	2740	2470	2240	2040	1880	1730	1600	1500												
45°	41,5		2,7 - 39,0 1800	1800																		1700										
			2,7 - 36,0 1800	1800																		1620			1500							

^{*1} Traglasten mit 9,0 t Zusatzballast

^{*2} Plus-Traglastkurven mit steuerungstechnischen Einschränkungen im Vergleich zur Standard-Lastkurve. Detaillierte Angaben dazu in der Betriebsanleitung.

^{*3} Gilt für eine Abstützung von 8,20 m x 8,25 m und 9,0 t Zusatzballast. Weitere Angaben in der Betriebsanleitung.


= max. 14,0 m/sec (6,5 Bft)

= max. 17,0 m/sec (7,0 Bft)


= max. 20,0 m/sec (8,0 Bft)

MK 140 plus

VarioJib – Wippmodus

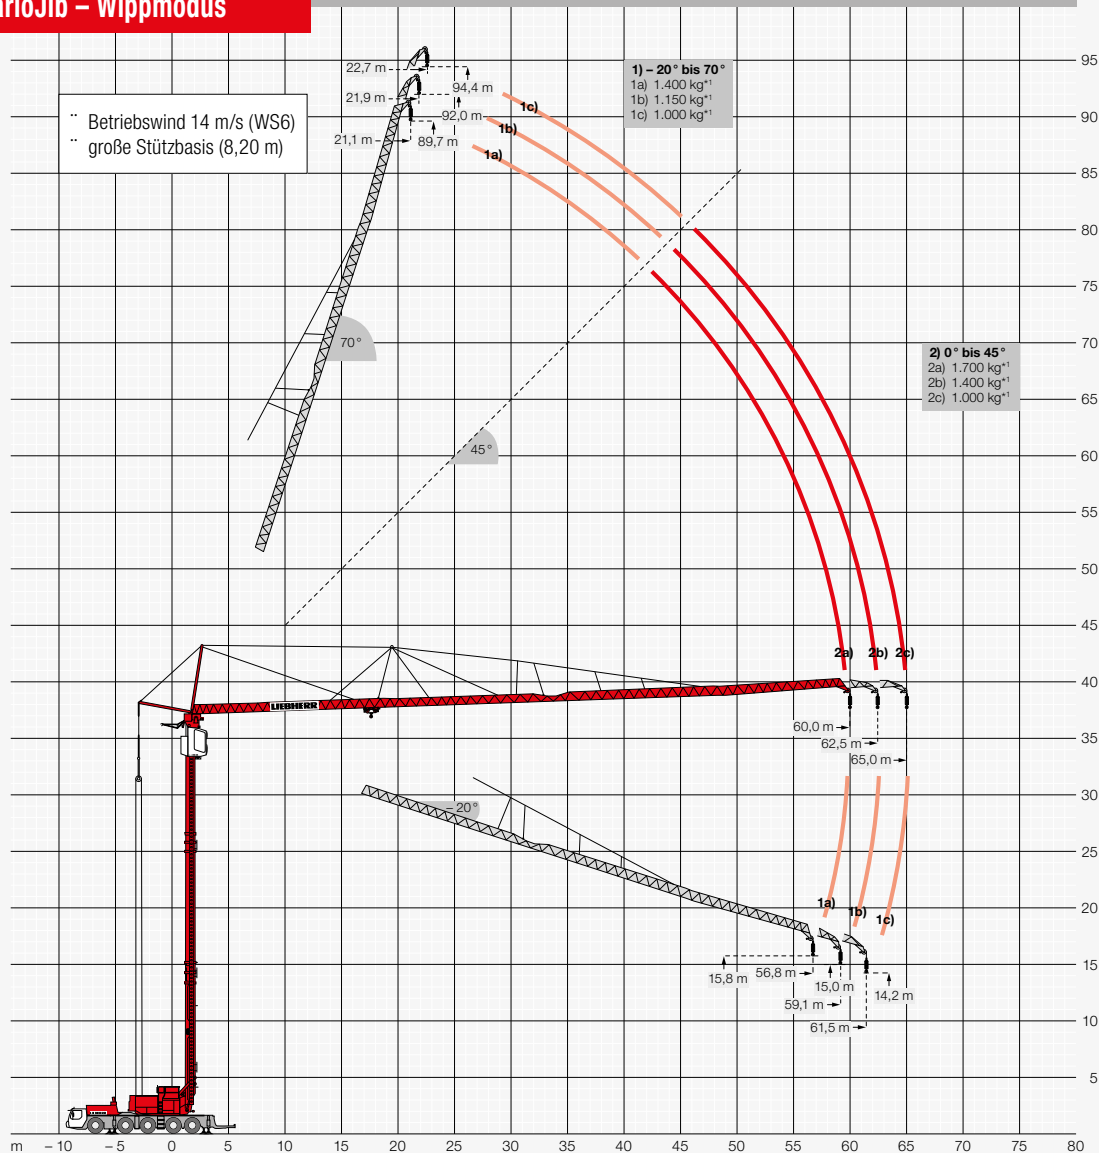


Traglasten mit Auslegerverlängerung*1

	a – ohne zusätzliche Spitze 	b – Gitterspitze 1 	c – Gitterspitze 1 + 2 
Ausladung	60,0 m	62,5 m	65,0 m
Traglasten an der Spitze (-20° bis 70°)*1	1,4 t	1,15 t	1,0 t
Traglasten an der Spitze (0° bis 45°)*1	1,7 t	1,4 t	1,0 t


*1 Traglasten mit 9,0 t Zusatzballast

MK 140 plus

Transport

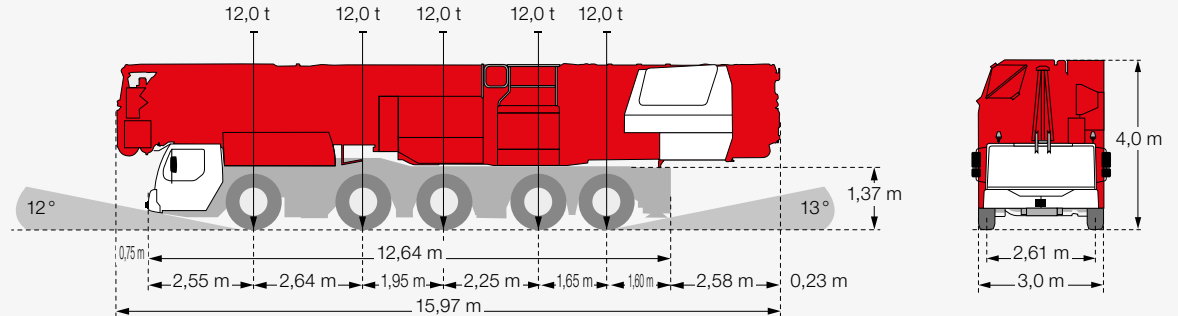

Draufsicht

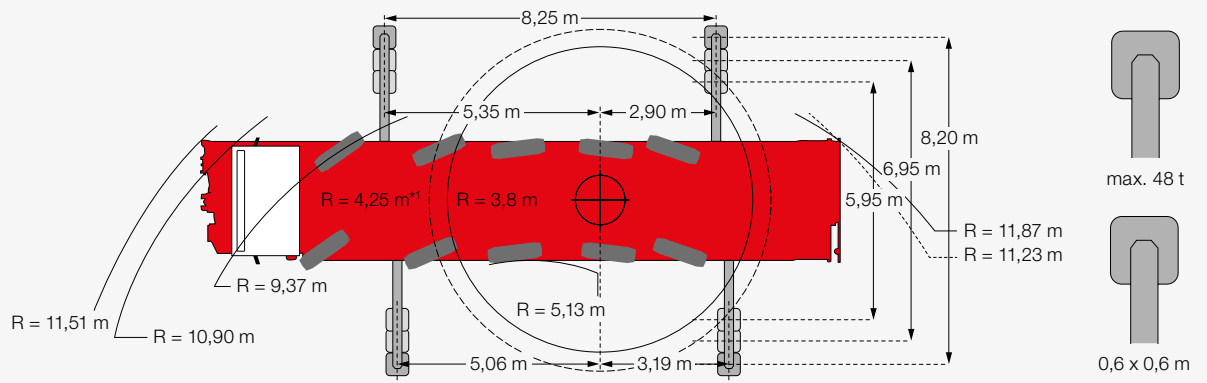

Gewicht

Gesamtgewicht



*1 mit Zusatzballast



Zusatzballast für Straßentransport demontieren, Ländervorschriften beachten

Weitere Datenblätter



RIGA MAINZ GmbH & Co. KG · Liebigstraße 13-15 · 55120 Mainz
 Tel.: +49 (0) 6131 962 96-0 · Fax: +49 (0) 6131 962 96-40 · info@Riga-Mainz.de · www.Riga-Mainz.de

