



RIGA MAINZ



### **Größter und stärkster 4-Achser im Markt**

Längster Ausleger: 45,0 m

Höchste Hakenhöhe: 59,1 m

Maximale Traglast von 8 t (2,2 t an der Spitze)

Hohe Montagekurve

Steilstellungen: 15°, 30° und 45°


Ein-Mann-Montage in 11 Minuten – aus dem abgestützten Stand

## Mobilbaukran


## **MK 88** plus

# MK 88 plus

## Kranbetrieb

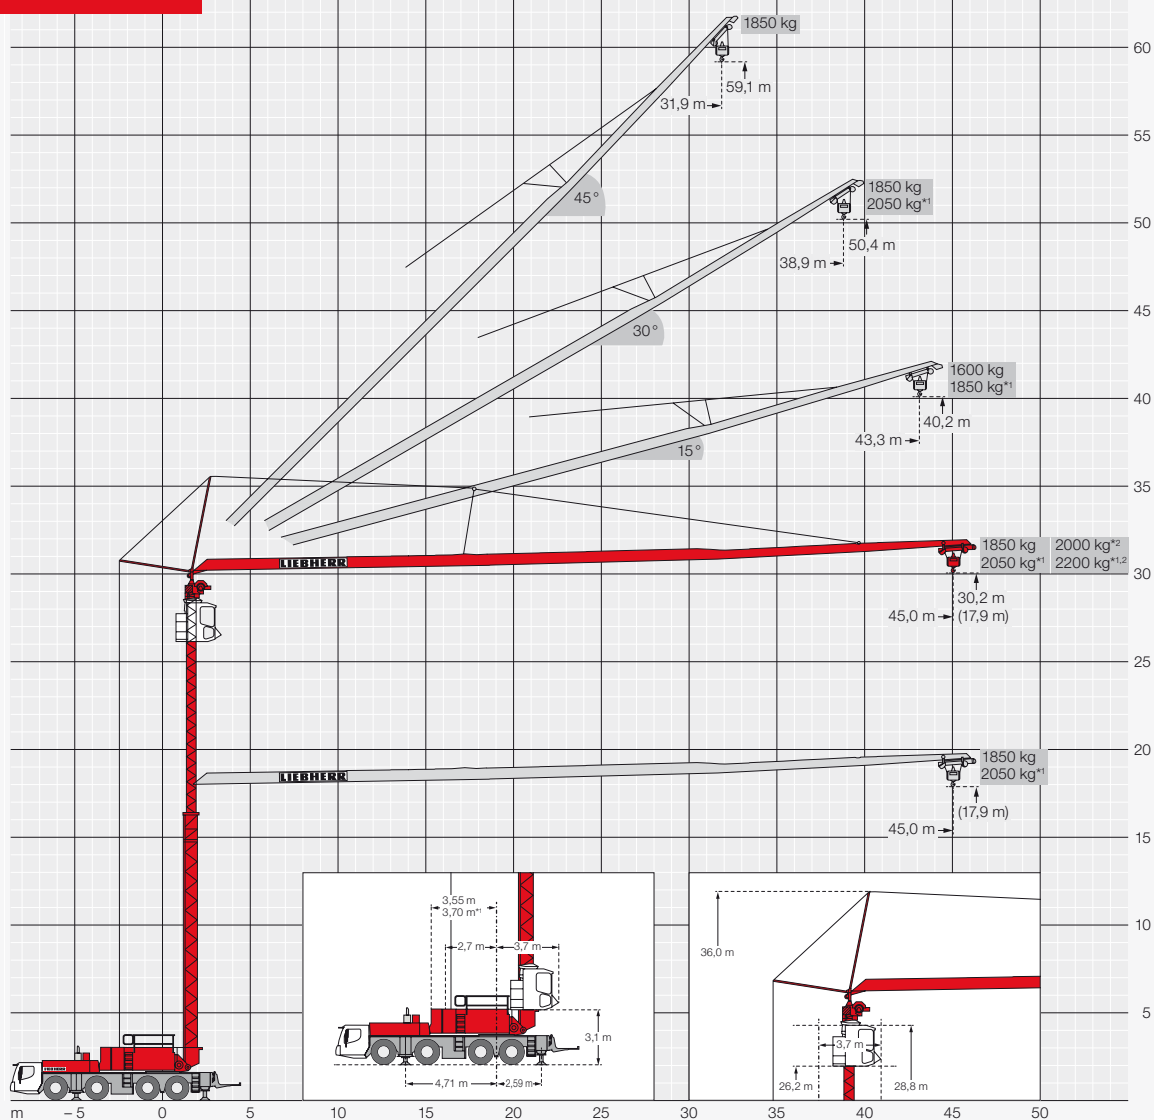


## Transport

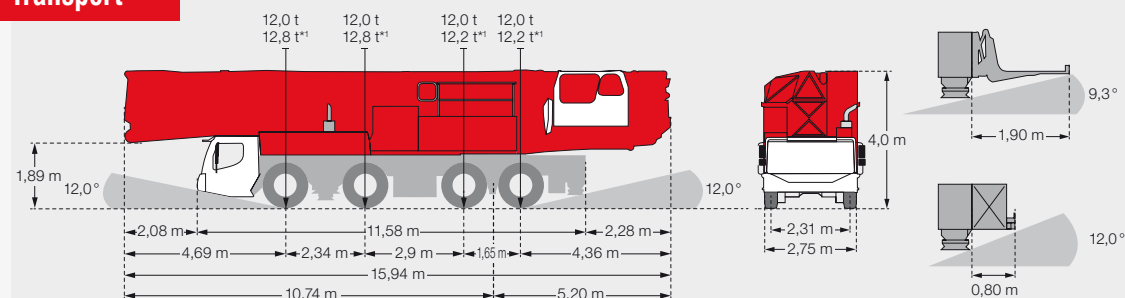

# MK 88 plus

## Draufsicht

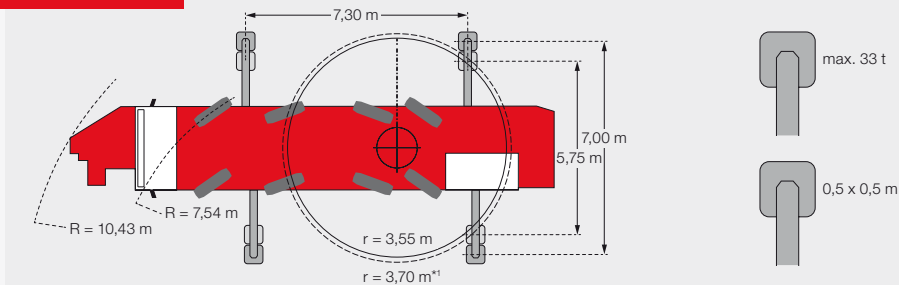

### MK 88, mit Zusatzballast <sup>\*1</sup>



|  |        |                                                                                     |            |      | m    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |  | kg |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--|----|--|
|                                                                                   |        |                                                                                     |            |      | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0   | 45,0 |  |    |  |
| 0°                                                                                | 45,0   |    | 3,3 – 12,0 | 8000 | 8000 | 8000 | 6900 | 6070 | 5410 | 4870 | 4420 | 4050 | 3730 | 3450 | 3210 | 2990 | 2800 | 2630 | 2480 | 2340 | 2220 | 2100   | 2050 |  |    |  |
|                                                                                   |        |   | 3,3 – 11,0 | 8000 | 8000 | 7370 | 6360 | 5580 | 4960 | 4460 | 4050 | 3700 | 3400 | 3140 | 2920 | 2720 | 2540 | 2390 | 2250 | 2120 | 2000 | 1900   | 1850 |  |    |  |
|                                                                                   | Plus*2 |  | 3,3 – 13,0 | 8000 | 8000 | 8000 | 7490 | 6600 | 5900 | 5320 | 4840 | 4440 | 4090 | 3790 | 3530 | 3300 | 3090 | 2920 | 2760 | 2600 | 2440 | 2280   | 2200 |  |    |  |
| 15°                                                                               | 43,3   |  | 3,2 – 40,0 |      | 1850 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1700*3 |      |  |    |  |
|                                                                                   |        |  | 3,2 – 35,0 |      | 1850 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1400*3 |      |  |    |  |
| 30°                                                                               | 38,9   |  | 3,0 – 11,0 |      | 6000 | 5650 | 5050 | 4560 | 4150 | 3810 | 3510 | 3250 | 3030 | 2830 | 2650 | 2490 | 2350 | 2220 | 2050 |      |      |        |      |  |    |  |
|                                                                                   |        |  | 3,0 – 9,0  |      | 5620 | 4970 | 4450 | 4020 | 3660 | 3360 | 3100 | 2870 | 2670 | 2490 | 2340 | 2200 | 2070 | 1950 | 1800 |      |      |        |      |  |    |  |
| 45°                                                                               | 31,9   |  | 2,7 – 31,9 |      | 1850 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |  |    |  |
|                                                                                   |        |  | 2,7 – 31,9 |      | 1850 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |  |    |  |
|                                                                                   |        |                                                                                     |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |  | kg |  |



|  |      |                                                                                     |            | m    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                     |      | m                                                                                   | kg         | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0   | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 45,0 |      |  |
| 0°                                                                                  | 45,0 |  | 3,3 - 10,5 | 8000 | 8000 | 6930 | 5870 | 5080 | 4470 | 3980 | 3580 | 3250 | 2970 | 2730 | 2520 | 2340 | 2180   | 2030 | 1910 | 1790 | 1690 | 1590 | 1550 |  |
|                                                                                     |      |  | 3,3 - 9,5  | 8000 | 7590 | 6310 | 5380 | 4680 | 4130 | 3690 | 3320 | 3020 | 2760 | 2540 | 2350 | 2180 | 2030   | 1900 | 1780 | 1680 | 1580 | 1490 | 1450 |  |
| 15°                                                                                 | 43,3 |  | 3,2 - 34,0 | 1850 | 1850 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1450*3 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |      |  | 3,2 - 29,0 | 1850 | 1850 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1150*3 |      |      |      |      |      |      |  |
| 30°                                                                                 | 38,9 |  | 3,0 - 11,0 | 6000 | 6000 | 5580 | 4880 | 4320 | 3880 | 3510 | 3200 | 2930 | 2700 | 2500 | 2330 | 2180 | 2040   | 1910 | 1750 |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |      |  | 3,0 - 9,0  | 6000 | 5480 | 4650 | 4030 | 3540 | 3150 | 2830 | 2570 | 2340 | 2150 | 1980 | 1830 | 1700 | 1590   | 1490 | 1350 |      |      |      |      |  |
| 45°                                                                                 | 31,9 |  | 2,7 - 31,9 | 1850 | 1850 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                     |      |  | 2,7 - 24,0 | 1850 | 1850 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1350*3 |      |      |      |      |      | kg   |  |

 = max. 6,5 Bft (14,0 m/sec)       = max. 8,0 Bft (20,0 m/sec)


\*1 Traglasten mit 2,0 t Zusatzballast

\*2 Traglasten mit Plus-Paket

<sup>\*3</sup> Traglastenangaben bei max. Aufbauhöhe, bei geringeren Aufbauhöhen werden höhere Traglasten erreicht. Detaillierte Angaben dazu in der Betriebsanleitung.

# MK 88 plus

## Mobile Krane im Vergleich

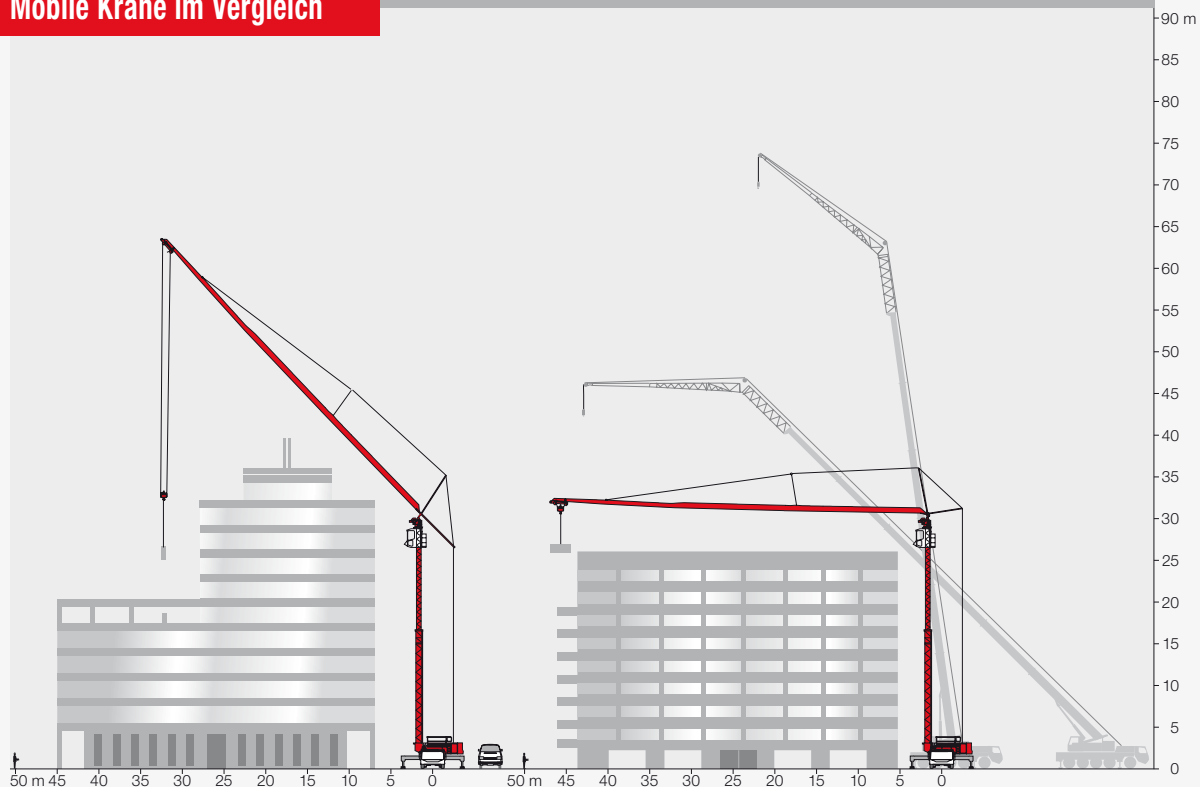

### Größter und stärkster 4-Achser im Markt

Längster Ausleger: 45,0 m

Höchste Hakenhöhe: 59,1 m

Maximale Traglast von 8 t (2,2 t an der Spitze)

Hohe Montagekurve

Steilstellungen: 15°, 30° und 45°

Ein-Mann-Montage in 11 Minuten – aus dem abgestützten Stand

Weitere Datenblätter



RIGA MAINZ GmbH & Co. KG · Liebigstraße 13-15 · 55120 Mainz

Tel.: +49 (0) 6131 962 96-0 · Fax: +49 (0) 6131 962 96-40 · [info@Riga-Mainz.de](mailto:info@Riga-Mainz.de) · [www.Riga-Mainz.de](http://www.Riga-Mainz.de)

