



RIGA MAINZ



heben
bewegen
transportieren

MINIKRAN

C6e

Stille Kraft

Effektives, kraftvolles und leises Arbeiten sind absolute Pluspunkte des Minikrans.

WESENTLICHE MERKMALE

- ∴ Vollständig elektrisch angetrieben
- ∴ Der kompakteste Minikran
- ∴ Maximale Kapazität bei minimalem Gewicht
- ∴ Flexibles Stützensystem
- ∴ Abnehmbarer Ballast

100% elektrisch




Der Hoeflon C6e ist ein vollelektrischer Minikran. Das bedeutet CO2-neutrales Arbeiten. An immer mehr Orten ist dies eine wichtige Voraussetzung.

Ein Minikran eignet sich ideal für einen vollelektrischen Betrieb, denn er wird häufig in oder neben einem Gebäude eingesetzt, in dem eine Stromversorgung vorhanden ist. Sollte mal kein Strom zur Verfügung stehen, kann der Kran mit einem Generator betrieben und gleichzeitig geladen werden. Den Ladezustand können Sie jederzeit direkt am Gerät ablesen. Bei niedrigen Temperaturen wärmt sich die Batterie selbst auf 0° C auf, ab dieser Temperatur beginnt die Batterie zu laden. In Sache 100 % elektrisch ist an alles gedacht.

WESENTLICHE MERKMALE

- ∴ Arbeitszeit bis zu 8 Stunden
- ∴ Arbeiten und Laden ist gleichzeitig möglich
- ∴ Einsatztemperatur von -10° C bis 40° C
- ∴ Nachladen ist mit 230 V und 110 V einphasig möglich
- ∴ Drei Ladegeschwindigkeiten 2,5, 5 und 10 Ampere

Kompakt vom Transport bis zum Einsatzort

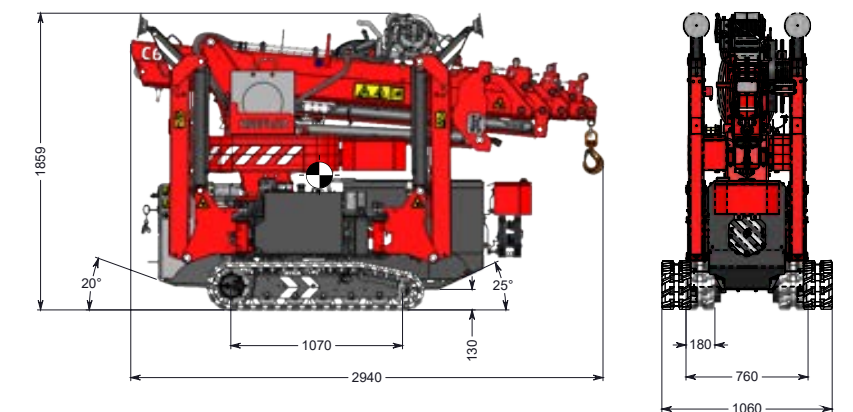

Kleines Kraftpaket. So kann man den C6e mit seinen 2.850 kg durchaus bezeichnen. Der Kran lässt sich mit einem Pickup oder einem schweren Lieferwagen transportieren. Der C6e holt die maximale Leistung aus einem Minikran mit einem Gewicht von drei Tonnen.

Dank seines kompakten Umfangs passt der C6e problemlos hindurch. Der Kran ist lediglich 76 cm breit und hat eine Höhe, die sich auf 1,86 m verringern lässt. Daher sind schmale Durchgänge keinerlei Problem. Ob es sich nun um einen Whirlpool im Garten oder eine komplette Produktionslinie in einer Fabrik handelt, der C6e erledigt das alles.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne zu Ihrem Projekt.





Mit und ohne Fahrer mietbar


Selbstständig und flexibel: Führen Sie wiederkehrende Arbeiten mit unserem Minikran eigenhändig aus! Unsere Experten schulen Ihre Mitarbeiter fachgerecht, sodass Sie kosteneffizient und eigenständig agieren können. Wir transportieren den Minikran zu Ihrer Baustelle – dann kann es für Sie direkt losgehen. Entdecken Sie die Vorteile der Eigenregie und steigern Sie Ihre Effizienz mit unserem Minikran-Service.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch die Komplettlösung: Sie können unseren Minikran mit Fahrer und An- sowie Abtransport in Anspruch nehmen. Entscheiden Sie, welches Serviceangebot am besten zu Ihren Anforderungen passt. Wir stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Projekte reibungslos abzuwickeln.




Flexibles Stützensystem

Jede Stütze des C6e lässt sich unabhängig von den anderen Stützen positionieren. Der C6e verfügt über hydraulisch einstellbare Stützen, hydraulisch ausfahrbare Stützen und Gelenkstützen. Dadurch ist es möglich, die Stützbeine in jedem beliebigen Winkel aufzustellen und auf dem zur Verfügung stehenden Raum auszufahren. So lassen sich auch einfach unebenes Gelände oder Hindernisse überbrücken.

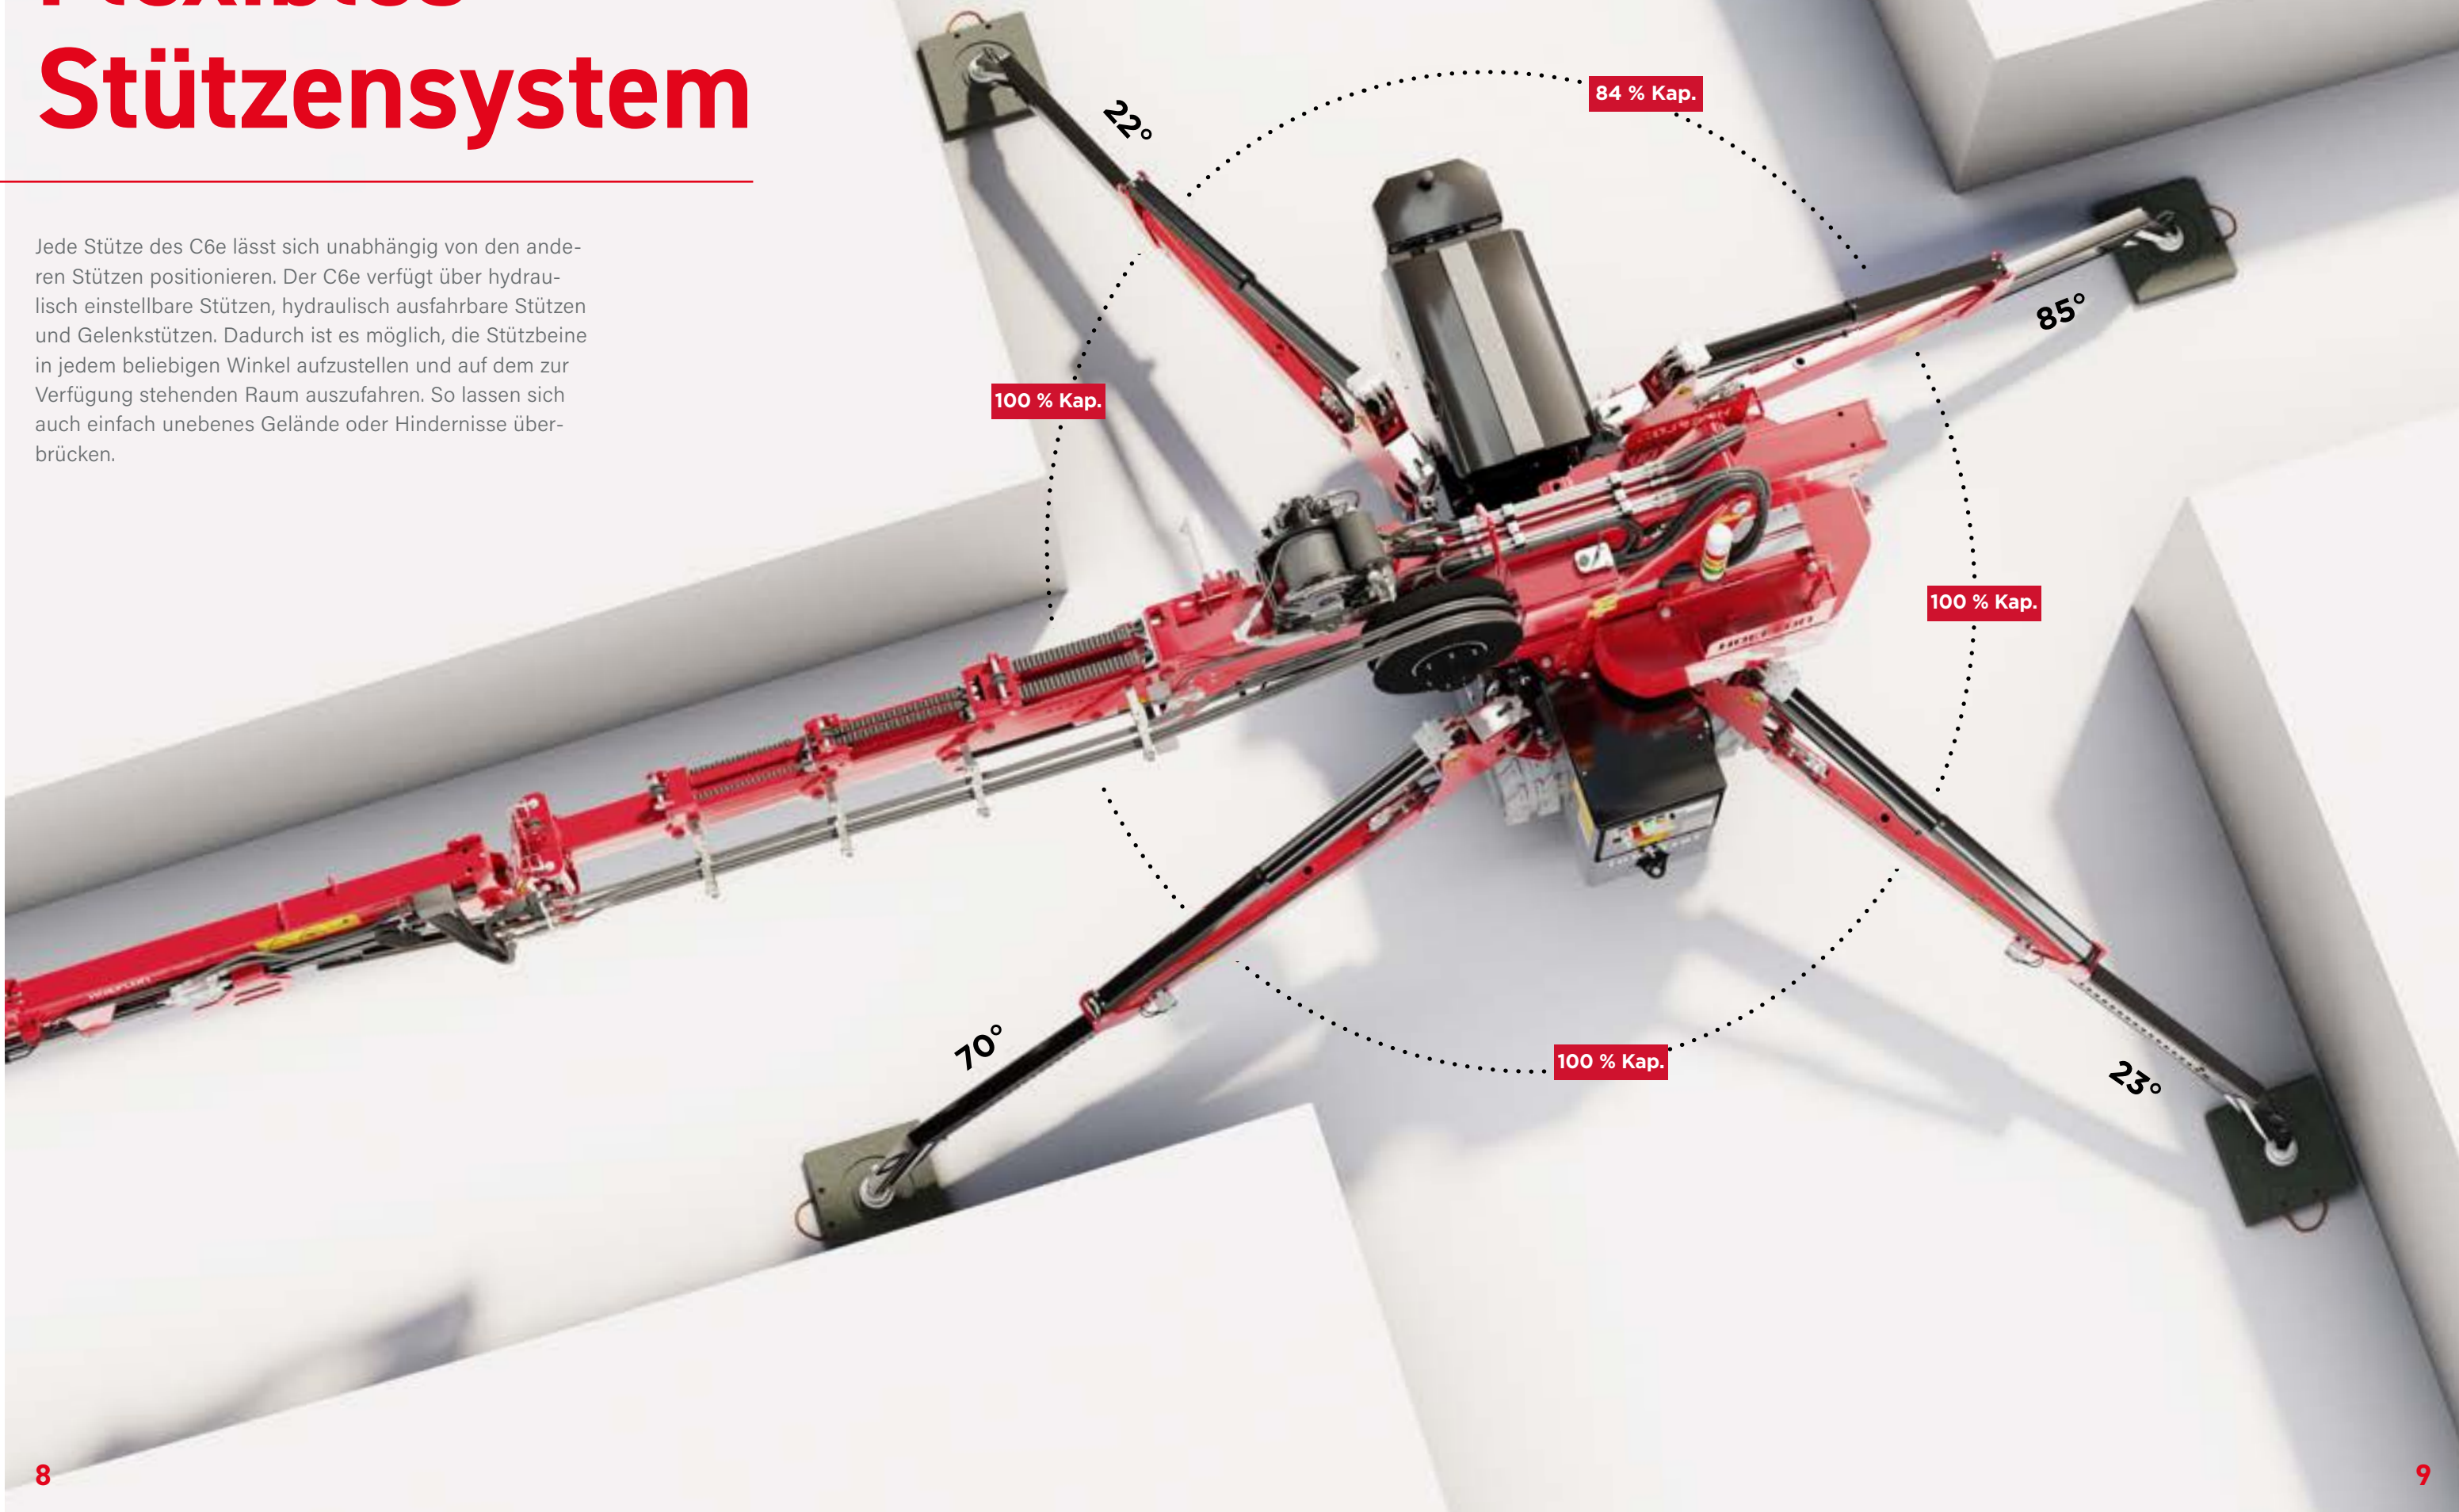

Abstützung

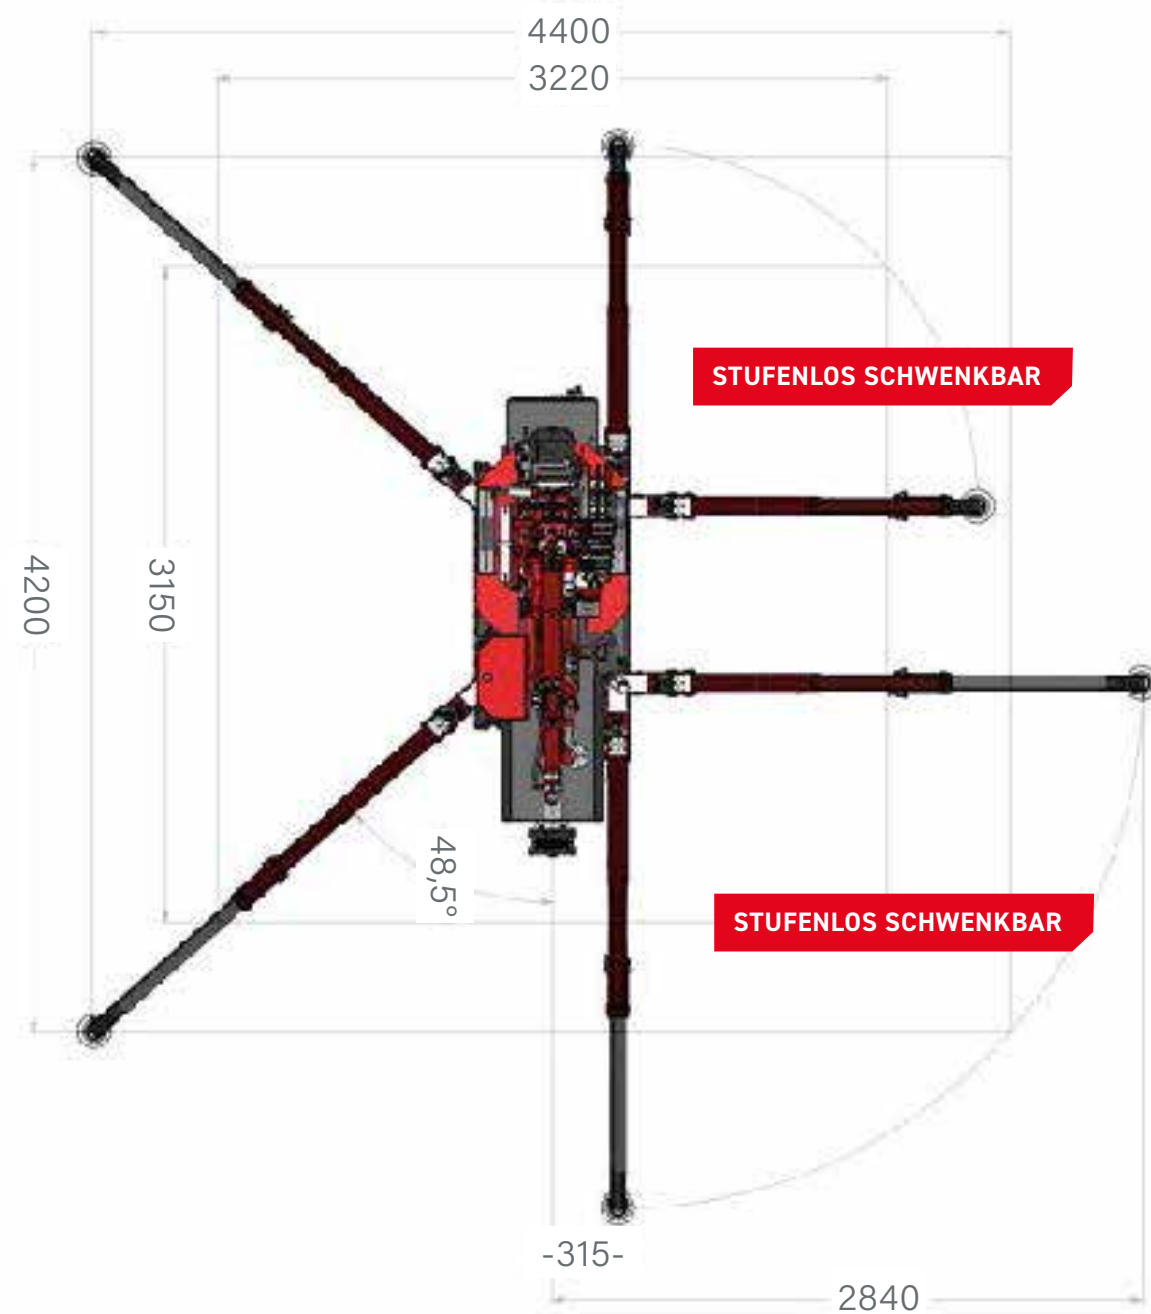

Hydraulisch ausfahrbare Stützbeine

Die Stützbeine des C6e lassen sich hydraulisch ausfahren. Sie können dadurch in jeder beliebigen Situation die maximale Kapazität erreichen.



Hydraulisch einstellbare Stützbeine

Die Stützbeine des C6e lassen sich hydraulisch einstellen. So können Sie den Kran immer in der besten Position abstützen und an jedem Arbeitsort perfekt aufstellen.



Gelenkstützen

Der C6e verfügt über Gelenkstützen. Standardmäßig ist das Stützbein niedrig über dem Boden, wodurch das Stützbein unter Hindernissen ausgefahren wird. Wenn Sie über ein Hindernis hinweg abstützen müssen, ziehen Sie die Gelenkstütze heraus. Die Gelenkstütze ist auch auf unebenem Gelände sehr praktisch. Damit lässt sich ein Höhenunterschied von ungefähr zwei Metern überbrücken.

Heben

Ausleger - Fly-jib

Der Ausleger wiegt 150 kg und hat eine maximale Kapazität von 900 kg. Er kann bis zu 15 Grad überstreckt werden.



Kapazität Seilwinde

Beim C6e gibt es zwei Windenoptionen. Die 1000 kg Winde mit 40 m Seillänge ist Standard. Eine zweite Möglichkeit ist die 800 kg Winde mit 80 m Kabellänge. Durch Einscheren können Sie mit beiden Winden die maximale Kapazität von 3000 kg erreichen.



Verstellteil mit Handarm

Das Verstellteil mit Handarm wird als starker Ausleger im Hauptmast verwendet. Dieses Verstellteil hat eine Kapazität von drei Tonnen. Es lässt sich ebenfalls als Auslegerverlängerung nutzen. Der Handarm wird hauptsächlich für Glasarbeiten verwendet. Das ist dank des Gummikopfes besonders vorsichtig möglich. Das Eigengewicht des 30-Grad-Teils mit Handarm beträgt 17 kg.



Mit intelligentem Zubehör

Glassauger und ein Multitool stehen Ihnen bei uns direkt zur Verfügung.

Ballastieren




Ein-/ausfahrbarer Ballast

Der Ballast lässt sich hydraulisch ein- und ausfahren. Die Kapazität des Krans erhöht sich, wenn der Ballast ausgefahren wird. Der Kran weiß selbst, ob der Ballast ein- oder ausgefahren ist.


Abnehmbarer Ballast

Der Ballast des C6e ist abnehmbar. Hierdurch ist es möglich, das Krangewicht um 600 kg zu verringern. Wenn der Ausleger abgenommen wird, lässt sich das Eigengewicht des Krans auf zwei Tonnen verringern.



Traglasttabellen

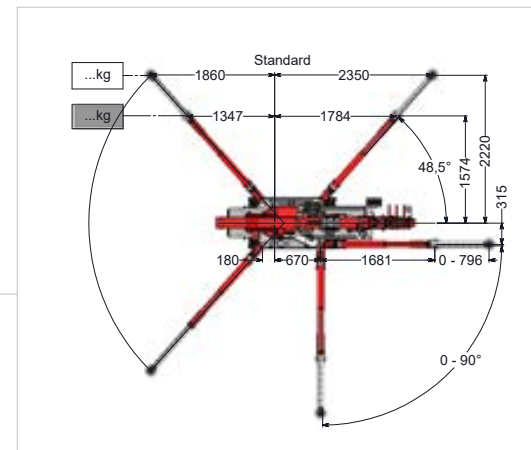

Mit Ballast

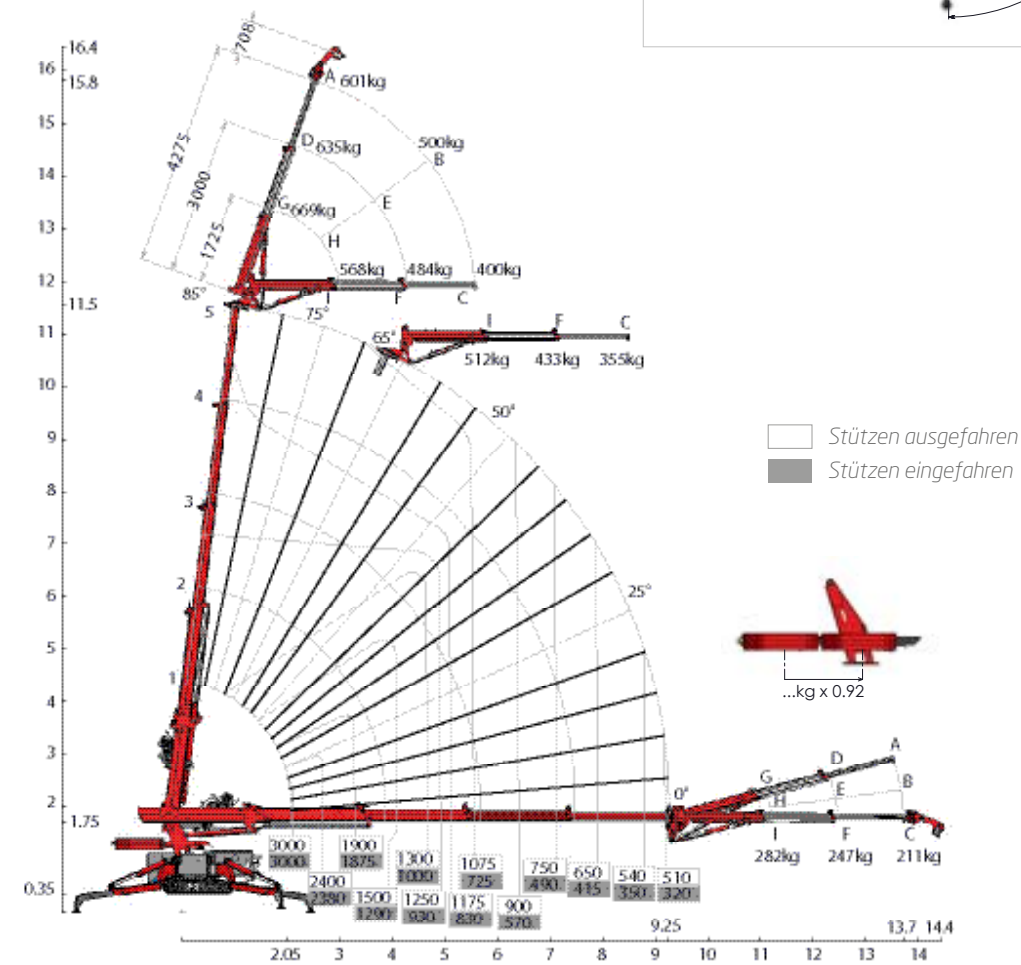

Ohne Ballast

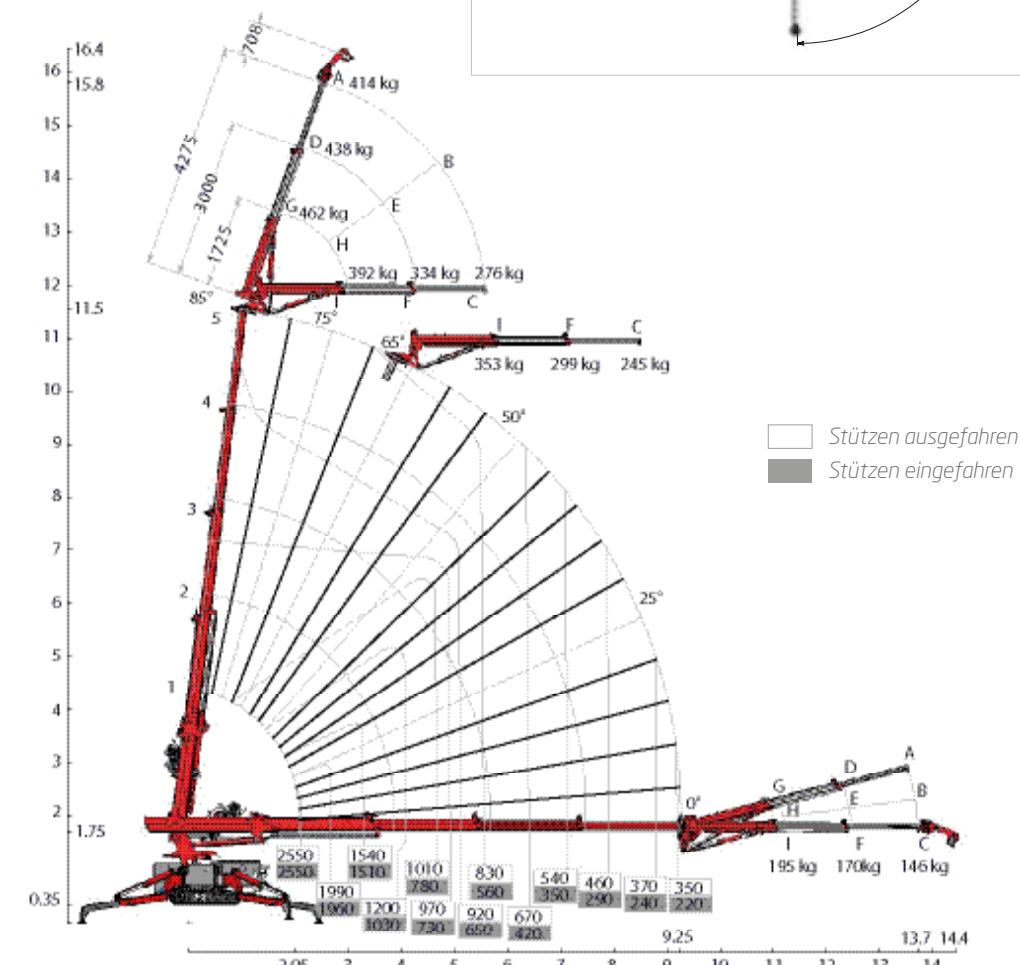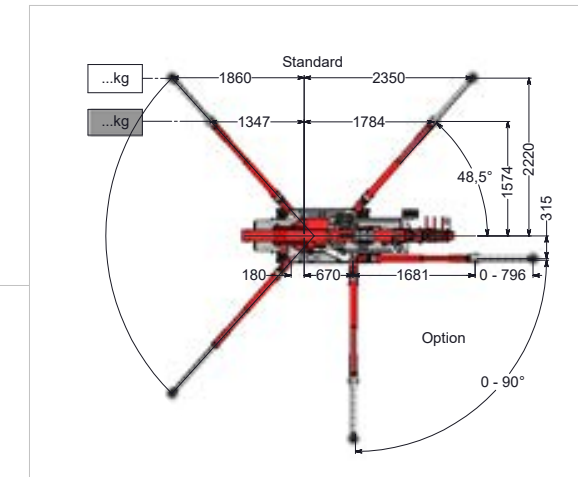



Herausgeber:
RIGA MAINZ GmbH & Co. KG
Liebigstraße 13 – 15, 55120 Mainz

Tel: +49 6131 96296 - 0
info@riga-mainz.de



riga-mainz.de