



RIGA MAINZ



heben
bewegen
transportieren

Technisches Handbuch

LTM 1300-6.3

Als Familienunternehmen in der dritten Generation bieten wir unseren Kunden seit 1929 qualifizierten und innovativen Sachverstand rund um Kran-, Transport- oder Montagearbeiten.

Heben, Bewegen, Transp



Projektplanung
Kranarbeiten
Schwertransporte
Maschinenumzüge
Industriemontagen
Reinraummontagen

stark.

Wir sind in Deutschland zuhause, aber weltweit in Einsatz. Neben unserer Zentrale in Mainz sind wir auch mit einem Standort in Frankfurt vertreten, so daß wir im gesamten Rhein-Main-Gebiet kurze Anfahrtswege haben und vielen Unternehmen einen direkten Ansprechpartner ganz in ihrer Nähe bieten können.

Mit unserer großen Projektplanungs-Abteilung sind wir in der Lage, für jeden Kran- oder Transporteinsatz eine maßgeschneiderte, ökonomische und zuverlässig umsetzbare Lösung zu erarbeiten. Wo es sinnvoll ist, entwickeln wir auch Equipment selbst, wie zum Beispiel unser modulares Spreiztraversensystem, das uns eine enorme Flexibilität beim Anschlagen von Lasten erlaubt. Wir haben Erfahrungen im Bereich Kraftwerksbau, Windkraft On- und Off-shore, Tunnelbau und Einsätze in komplexen Industrieanlagen.

Für Fragen zu Ihrem Projekt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Den passenden Ansprechpartner finden Sie [auf unserer Website](#) oder Sie lassen sich von unserer Zentrale weiterverbinden. Telefon:

+49 6131 962 96 - 0

ortieren



LTM 1300-6.3

Technische Daten

Technical data • Caractéristiques technique • Dati tecnici • Datos técnicos • Технические данные

Maße

Dimensions • Encombrement • Dimensioni • Dimensiones • Габариты крана 3

Mobilkran

Mobile crane • Grue mobile • Autogrù • Grúa móvil • Мобильный кран 4-7

Krandaten

Crane data • Datas de la grue • Dati gru • Características • Технические характеристики крана 8

VarioBallast Ballastradius

Counterweight radius • Rayon de contrepoids • Raggio zavorra • Radio de contrapeso • Радиус закругления 9

Ballast

Counterweight • Contrepoids • Zavorra • Lastre • Противовес 9

Straßenfahrt

On-road driving • Déplacement sur route • Guida su strada • Marcha por carreteras • Движение по дорогам 10

Baustellenfahrt

Jobsite driving • Déplacement sur chantier • Guida in cantiere • Marcha en obra • Движение по стройплощадке 10

Auslegersysteme

Boom/jib combinations • Configurations de flèche • Sistema braccio • Sistemas de pluma • Стреловые системы 11-13

T 15-20

TK/TNZK 21-25

TVK/TVNZK 26-35

TS 36-43

TNZF 44-51

Ausstattung

Equipment • Equipement • Equipaggiamento • Equipamiento • Оборудование 52-57

Symbolerklärung


Description of symbols • Explication des symboles • Legenda simboli

Descripción de los símbolos • Объяснение символов 58

Anmerkungen

Remarks • Remarques • Note • Observaciones • Примечания 59


Dimensions · Encombrement · Dimensioni · Dimensiones · Габариты крана




* **abgesenkt** · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · шасси осажено

LTM 1300-6.3

LTM 1300-6.3

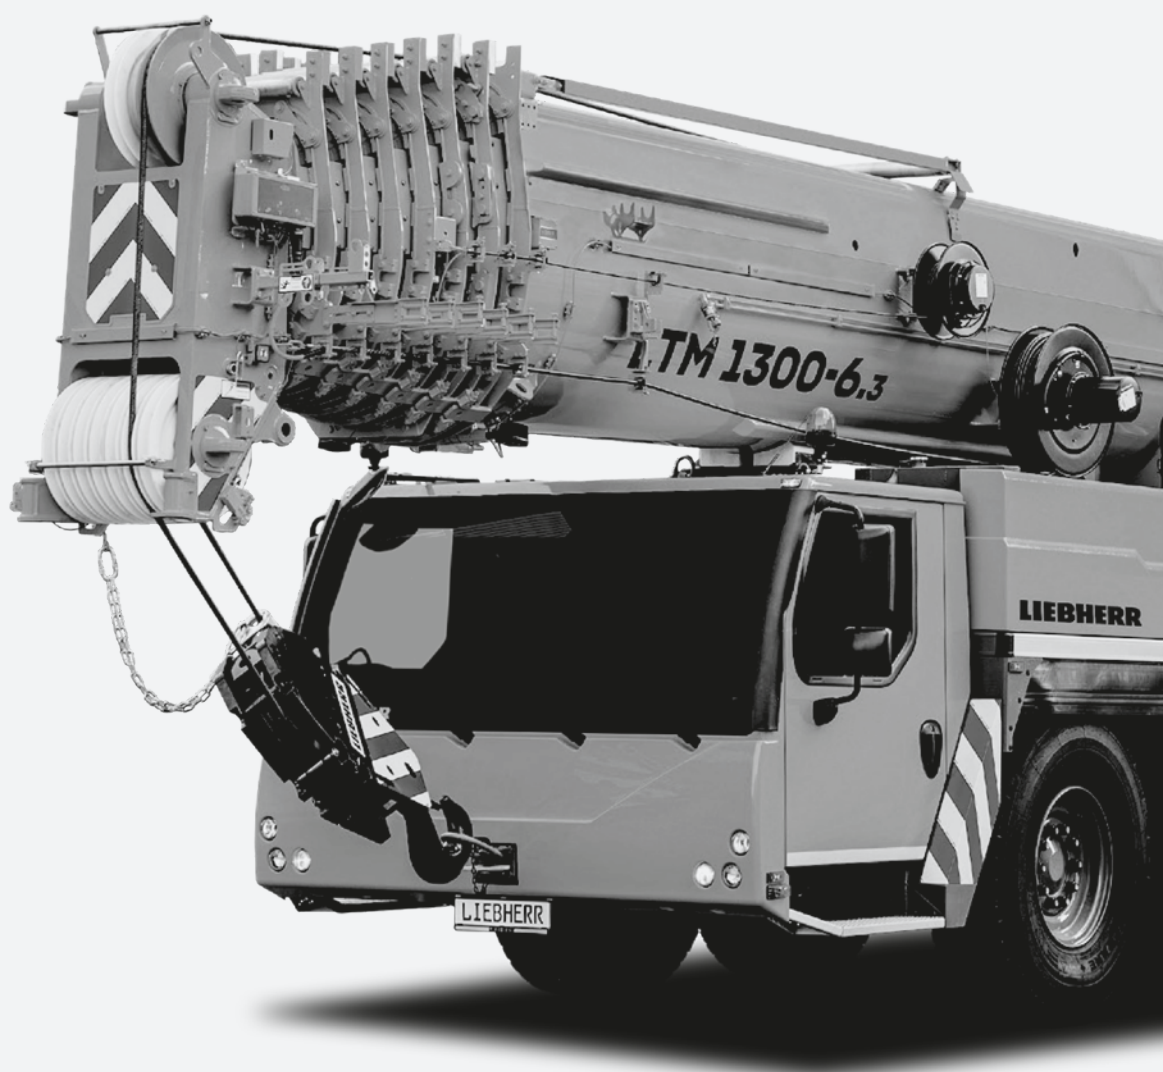

LTM 1300-6.3



Erhöhte Flexibilität und Sicherheit durch Traglasttabellen mit unterschiedlichen zulässigen Windgeschwindigkeiten.

Increased flexibility and safety by using lifting capacity tables with different maximum wind speeds.

Une flexibilité et une sécurité accrues grâce aux tableaux de charge avec différentes vitesses de vent autorisées.

Più flessibilità e sicurezza grazie alle tabelle di carico con diverse velocità del vento ammissibili.

Mayor flexibilidad y seguridad gracias a las tablas de capacidad de carga con diferentes velocidades de viento permitidas.

Увеличенные технологические возможности и повышенная безопасность благодаря таблицам грузоподъемности с разными значениями допустимой скорости ветра.



90 m



11,5 m – 20 m



2 x 7 m



4 m – 39 m








8 m – 43 m



88 t




455 kW (619 PS)



LTM 1300-6.3

LTM 1300-6.3

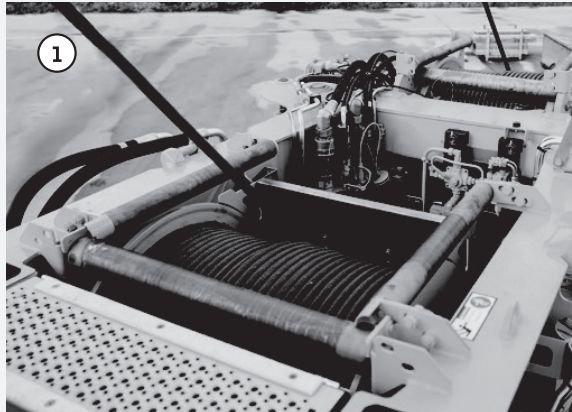

- 1** **Starke Hubwinden – 12,5 t (122 kN) Seilzug für schnelle und kraftvolle Hube**
 Powerful hoist winches – 12.5 t (122 kN) rope pull for fast, powerful hoisting
 Treuils de levage robustes – 12,5 t (122 kN) traction par câble pour des levages rapides et puissants
 Potenti verricelli di sollevamento – 12,5 t (122 kN) paranco a fune per corse veloci e potenti
 Potentes cabrestantes - 12,5 t (122 kN) tracción de cable para elevaciones rápidas y potentes
 Мощные подъемные лебедки – 12,5 Т (122 кН) канатная тяга для быстрого и энергичного подъема

- 2** **Allzeit gut geschmiert – Zentralschmierung im Kranoberwagen (Serie) und im Kranfahrgestell (Option).**
 Permanently well lubricated – central lubrication system in the crane's superstructure (standard) and chassis (option).
 Une lubrification toujours parfaite – Lubrification centralisée dans la tourelle de la grue (série) et dans le châssis de la grue (option).
 Sempre ben lubrificata – lubrificazione centrale nella torretta della gru (di serie) e nel telaio della gru (optional).
 Lubricación adecuada en todo momento - Lubricación central en la superestructura de la grúa (de serie) y en el chasis (opcional).
 Хорошая смазка в любое время – централизованная смазка в поворотной конструкции крана (серийно) и в шасси крана (опция).

- 3** **Durchdachte Ballastaufteilung – Schnelles Ballastieren in wenigen Hieben, sowie 42 t Ballast innerhalb der Fahrzeugbreite**
 Well designed ballast distribution – fast ballasting requiring just a few hoists and 42 t of ballast within the vehicle width
 Répartition bien pensée du lestage – Lestage rapide en quelques levages, ainsi que 42 t de lestage dans la largeur du véhicule
 Distribuzione della zavorra ben studiata: zavorramento rapido in poche corse e 42 t di zavorra all'interno della larghezza del veicolo
 Distribución de lastre eficiente - Lastre rápido en pocas carreras y 42 t de lastre dentro de la anchura del vehículo
 Продуманное распределение противовеса – быстрая нагрузка контргрузом всего за несколько подъемов, а также 42 т грузов по ширине транспортного средства

LTM 1300-6.3



- 4 Schnelles Rüsten – VarioBase®Plus ermöglicht ein schnelles und sicheres Rüsten – in allen Situationen**
 Fast set-up process – VarioBase®Plus enables the set-up process to be completed quickly and safely – in all situations
 Équipement rapide – VarioBase®Plus permet un équipement rapide et sûr – dans toutes les situations
 Installazione rapida – VarioBase®Plus consente un'installazione rapida e sicura, in tutte le situazioni
 Puesta en marcha rápida – VarioBase®Plus permite un montaje rápido y seguro en todas las situaciones
 Быстрая наладка – система VarioBase®Plus обеспечивает быструю и надежную наладку в любых ситуациях

- 5 VarioBallast® – Höhere Traglasten und Wirtschaftlichkeit bei großem Radius, Geringerer Platzbedarf bei kleinem Radius.**
 VarioBallast® – Higher lifting capacities and greater economy for working with a large radius. Smaller footprint for a smaller radius.
 VarioBallast® – Capacités de charge et rentabilité plus élevées avec un grand rayon. Encombrement plus réduit pour un petit rayon.
 VarioBallast® – Capacità di carico più elevate ed efficienza economica con un ampio raggio. Dimensioni compatte con raggio ridotto.
 VarioBallast® – Mayores cargas y rentabilidad con el radio mayor. Menores requisitos de espacio con el radio menor.
 VarioBallast® – Более высокие нагрузки и экономичность при большом радиусе действия. Требуется минимум места при малом радиусе.

- 6 Leichtgewicht – Ca. 0,5 t Gewichtseinsparung durch 16.00 R 25 Aluminium-Felgen (Option)**
 Lightweight – Around 0,5 t weight reduction from the use of 16.00 R 25 aluminium rims (option)
 Poids léger – Réduction du poids d'environ 0,5 t grâce aux jantes en aluminium 16.00 R 25 (option)
 Leggerezza – Risparmio di peso di circa 0,5 t grazie ai cerchi in alluminio da 16.00 R 25 (optional)
 Ligera – Ahorro de peso de aprox. 0,5 t gracias a las llantas de aluminio 16.00 R 25 (opcionales)
 Малый вес – снижение веса прим. на 0,5 т благодаря алюминиевым дискам 16.00 R 25 (опция)

LTM 1300-6.3

Krandaten

Crane data • Dates de la grue • Dati gru • Características • Технические характеристики крана



Hakenflasche

Hook block • Moufles à crochet • Bozzello • Pastecas • Крюковые подвески

170,0 t	9	16	1,90 t
155,7 t	7	14	1,70 t
125,1 t	5	11	1,6 t
80,0 t	3	7	1,45 t
36,2 t	1	3	1,0 t / 0,5 t
12,2 t	-	1	0,5 t



Kranfahrgestell

Crane carrier • Châssis porteur • Autotelaio • Chasis • Шасси

385/95 R 25 (14.00 R 25)	2,0	80	41,2 %		12 / R2
445/95 R 25 (16.00 R 25)	2,1	85	37,2 %		4 / R2
525/80 R 25 (20.5 R 25)	2,1	85	37,2 %		4 / R2

Theoretisches Steigvermögen • theoretical gradeability • aptitude théorique en pente • inclinación teórica • capacidad de traslación teórica en pendiente • теоретическая способность подъема



Max. Stützkräfte

Max. supporting forces • Forces d'appui max. • Max forze di supporto
Fuerzas de apoyo máx. • Макс. сила реакции опоры

F _{max} 	970 kN (98 t)	1.200 kN (123 t)



Kranoberwagen



Crane superstructure • Partie tournante • Torretta • Superestructura • Поворотная часть

	0 - 116 m/min für einfachen Strang • single line • au brin simple per tiro diretto • a tiro directo • при однократной заповске	23 mm	310 m	122 kN
	0 - 116 m/min für einfachen Strang • single line • au brin simple per tiro diretto • a tiro directo • при однократной заповске	23 mm	280 m	122 kN
	0 - 1,5 min ⁻¹ • об/мин			
	ca. 75 s bis 83° Auslegerstellung • approx. 75 seconds to reach 83° boom angle env. 75 s jusqu'à 83° • circa 75 secondi fino ad un'angolazione del braccio di 83° aprox. 75 segundos hasta 83° de inclinación de pluma • ок. 75 сек. до выставления стрелы на 83°			
	ca. 750 s für Auslegerlänge 14,7 m - 90 m • approx. 750 seconds for boom extension from 14,7 m - 90 m env. 750 s pour passer de 14,7 m - 90 m • ca. 750 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 14,7 m - 90 m aprox. 750 segundos para telescopar la pluma de 14,7 m - 90 m • ок. 750 сек. до выдвижения от 14,7 м до 90 м			

LTM 1300-6.3


VarioBallast Ballastradius

Counterweight radius • Rayon de contrepoids
Raggio avorra • Radio de contrapeso • Радиус закругления

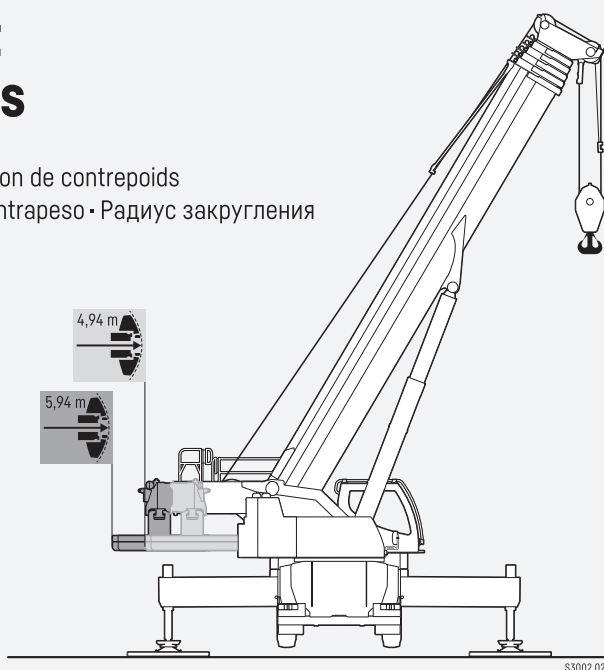

Ballast

Counterweight • Contrepoids • Zavorra • Lastre • Противовес

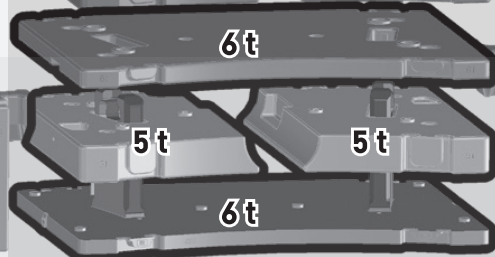

Zusatzballast

Additional counterweight
Contrepoids additionnel
Zavorra addizionale
Contrapeso adicional
Дополнительный противовес



S282-0001-00

LTM 1300-6.3

Straßenfahrt

On-road driving • Déplacement sur route • Guida su strada
Marcha por carreteras • Движение по дорогамкрана

1 Hinweis:
Ohne hintere
Schiebehölme





Note:
without rear
outriggers

Note:
sans poutres
coulissantes arrière

Nota:
senza longheroni
scorrevoli posteriori


Aviso:
sin barras
extensibles traseras

Указание:
без задних
раздвижных опор

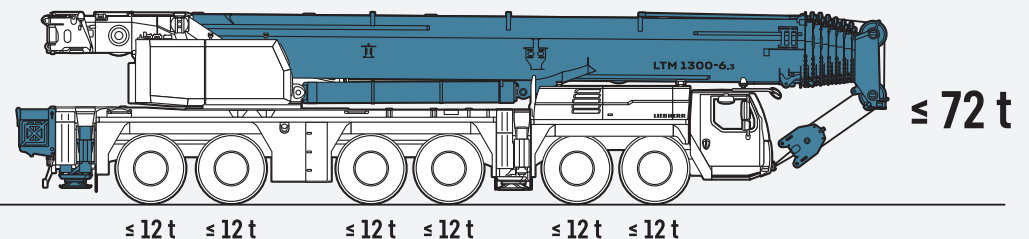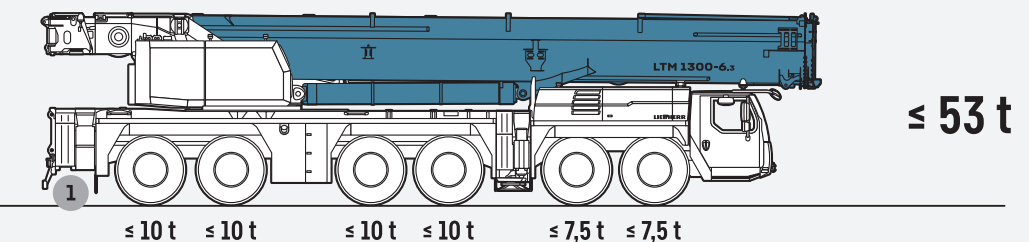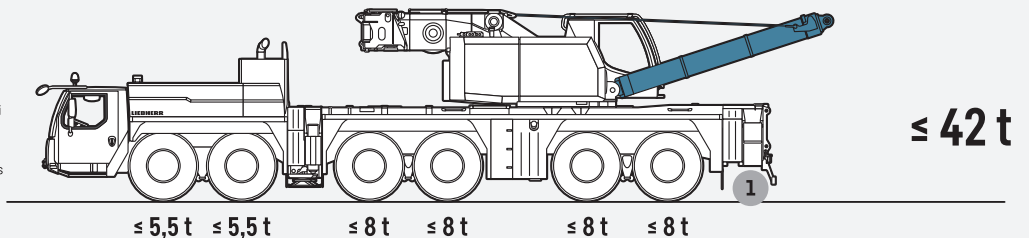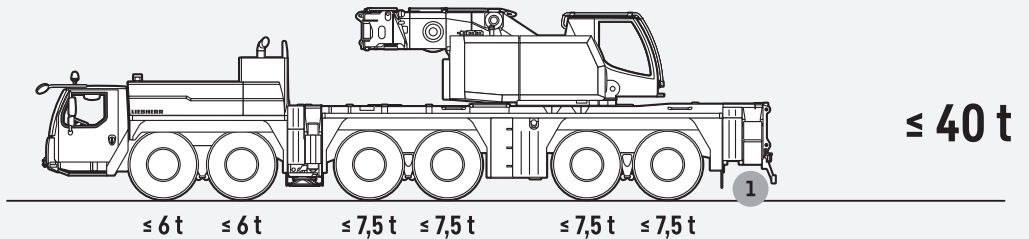

Baustellenfahrt

Jobsite driving • Déplacement sur chantier • Guida in cantiere • Marcha en obra • Движение по стройплощадке

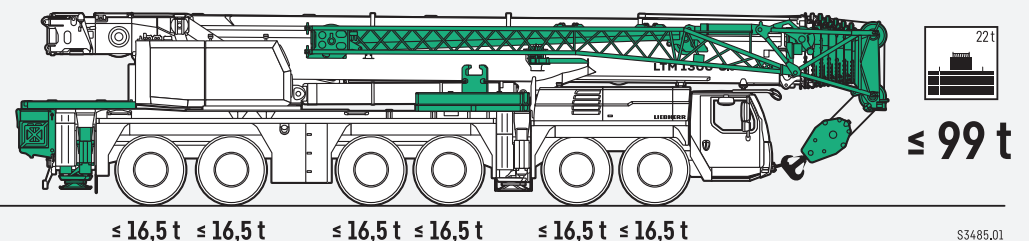


S3485.01

LTM 1300-6.3

Auslegersysteme – Starke Spitze

TS


Boom/jib combinations – Strong jib • Configurations de flèche – Flechette particulièrement puissante • Sistema braccio – Falcone particolarmente potente • Sistemas de pluma – Plumin especialmente fuerte • Стреловые системы – Усиленный гусек

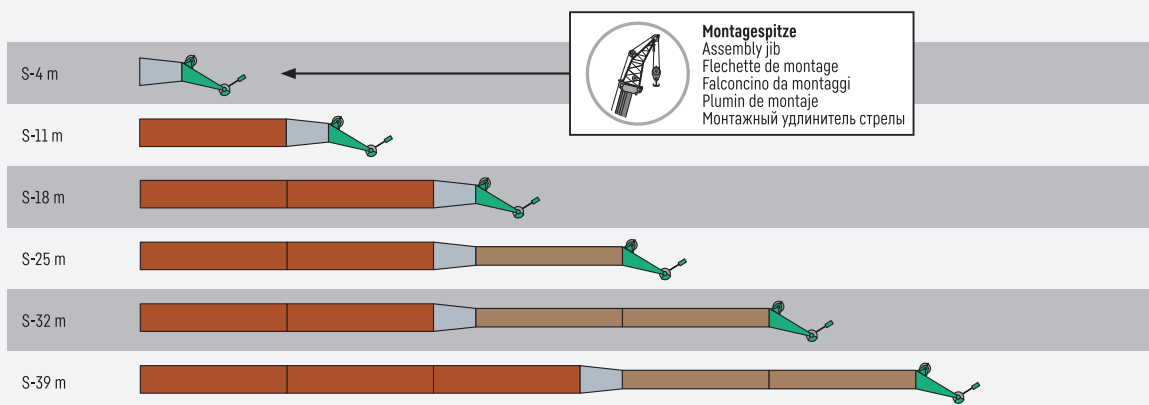

Auslegersysteme – Hydraulisch verstellbare feste Gitterspitze

TNZF

Boom/jib combinations – Hydraulically adjustable fixed lattice jib • Configurations de flèche – Fléchette treillis fixe réglable hydrauliquement • Sistema braccio – Falcone regolabile idraulicamente • Sistemas de pluma – Plumin de celosía fijo de ajuste hidráulico • Стреловые системы – Гидравлическая фиксированная решетчатая стрела для автокрана

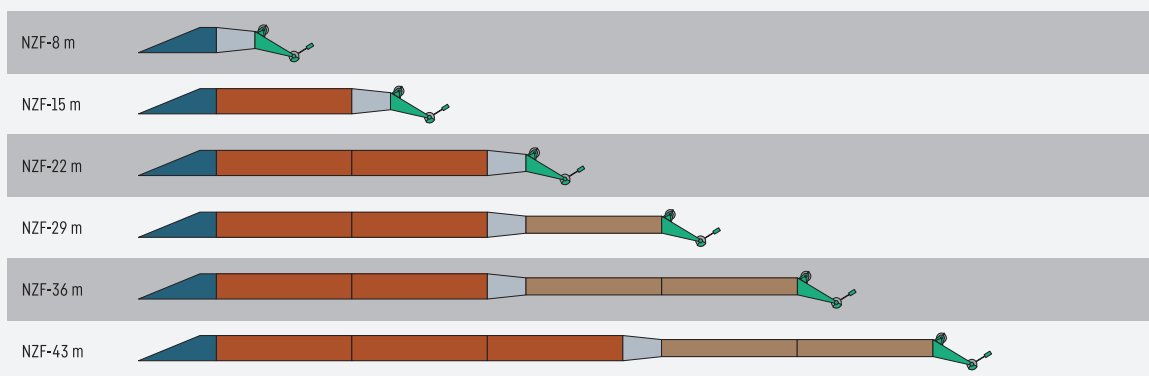


4 m TF-Adapter • TF-adapter • TF-adaptateur • TF-adattatore • TF-adaptador • TF - адаптер



7 m Teleskopauslegerverlängerung • Telescopic boom extension • Rallonge flèche télescopique • Prolunga del braccio telescopico • Prolongación de pluma telescópica • Решетчатая секция для удлинения телескопической стрелы



2 m F-Reduzierstück • F reduction section • Élément réducteur F • Riduttore F • Reductor F • Переходная F-секция



7 m Klappspitzenverlängerung • Swing away jib extension • Rallonge flechette pliante • Prolunga del falcone • Prolongación de plumin lateral • Секция для удлинения двухсекционного откидного удлинителя



2 m F-Kopfstück • F head section • Élément de tête F • Testa braccio F • Tramo de cabeza F • Оголовок на F

S3191.01


LTM 1300-6.3

Variable Auslegersysteme

Variable boom systems • Systèmes de flèche variables • Sistemi braccio variabili
Variable sistema de plumas • Вариабельные стреловые системы


TVK
TVNZK

TNZF

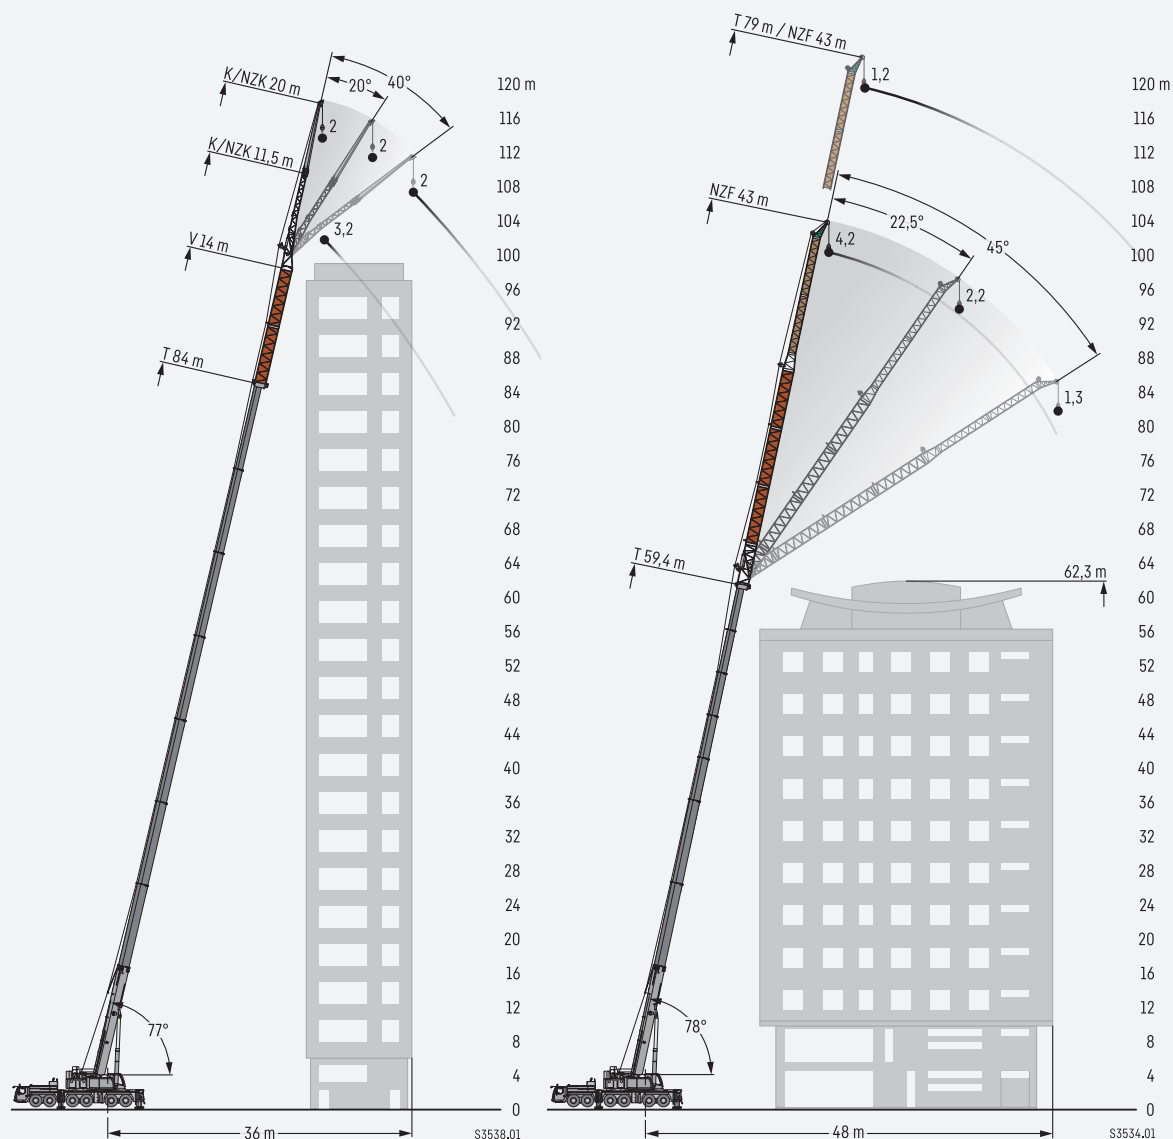

LTM 1300-6.3

TS

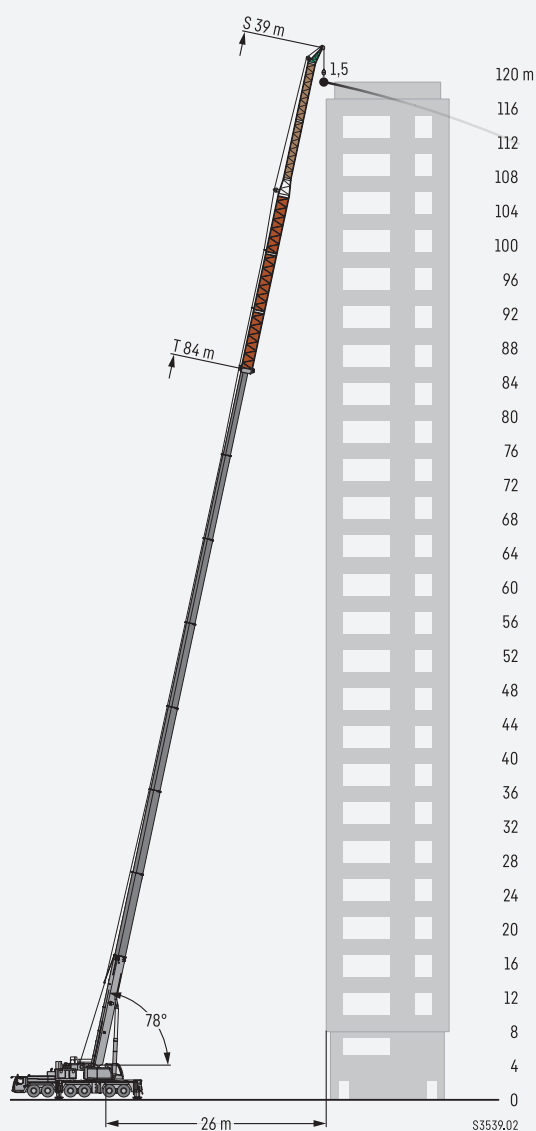

TVK TVNZK

K 11,5 m - 20 m
0° - 20°, 40°

NZK 11,5 m - 20 m
0° - 40°

V 2 x 7 m

20 m Doppelklappspitze technisch am Kran mitführbar

20 m double swing away jib, can technically be carried on crane

Double fléchette pliante de 20 m avec maintien à demeure sur la grue

Falcone doppio 20 m tecnicamente trasportabile sulla gru

Plumin lateral doble de 20 m transportable en la grúa.

20 м двухсекционный удлинитель, возможна транспортировка на кране

TNZF TS

NZF 8 m - 43 m
0° - 45°

S 4 m - 39 m
0°

Feste Spitze beinhaltet Starke Spitze

Fixed jib contains strong jib

Fléchette fixe avec fléchette robuste

Il falcone fisso contiene il falcone S

Plumin fijo contiene plumin fuerte

Жесткий удлинитель с усиленным оголовком

TS

S 4 m - 39 m
0°

Starkes System für steile Arbeitsstellungen

Strong system for steep working positions

Système puissant pour les positions de travail les plus raides

Il potente sistema per lavori in luoghi scoscesi

Sistema fuerte para trabajos de inclinación en altura

Усиленная система, для работы в крутом рабочем положении

7 m Teleskopauslegerverlängerung • Telescopic boom extension
Rallonge flèche télescopique • Prolunga del braccio telescopico
Prolongación de pluma telescópica • Решетчатая секция для удлинения телескопической стрелы

7 m Klappspitzenverlängerung • Swing away jib extension
Rallonge fléchette pliante • Prolunga del falcone • Prolongación de plumin lateral
Секция для удлинения двухсекционного откидного удлинителя

LTM 1300-6.3

Auslegersysteme

Boom/jib combinations • Configurations de flèche • Sistema braccio
Sistemas de pluma • Стреловые системы

T **Teleskopausleger** • Telescopic boom • Flèche télescopique • Braccio telescopico • Pluma telescópica • Телескопическая стрела

K/NZK **Mechanisch/hydraulisch verstellbare Klappspitze** • Mechanically/hydraulically adjustable folding jib
Pointe pliante réglable mécaniquement/hydrauliquement • Punta pieghevole regolabile meccanicamente/idraulicamente
Plumin abatible ajustable mecanica o hidraulicamente • Механически/гидравлически перемещаемая надставка крана (гусёк)

V **Teleskopausleger-Verlängerung** • Telescopic boom extension • Rallonge de flèche télescopique • Prolungamento braccio telescopico
Prolongación de pluma telescópica • Удлинение телескопической стрелы

S **Starke Spitze** • Strong jib • Fléchette particulièrement puissante • Falcone particolarmente potente
Plumin especialmente fuerte • Усиленный гусёк

NZF **Hydraulisch verstellbare feste Gitterspitze**
Hydraulically adjustable fixed lattice jib
Fléchette treillis fixe réglable hydrauliquement
Falcone regolabile idraulicamente
Plumin de celosía fijo de ajuste hidráulico
Гидравлическая фиксированная решетчатая стрела для автокрана




S3516

LTM 1300-6.3

Hubhöhen

T

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

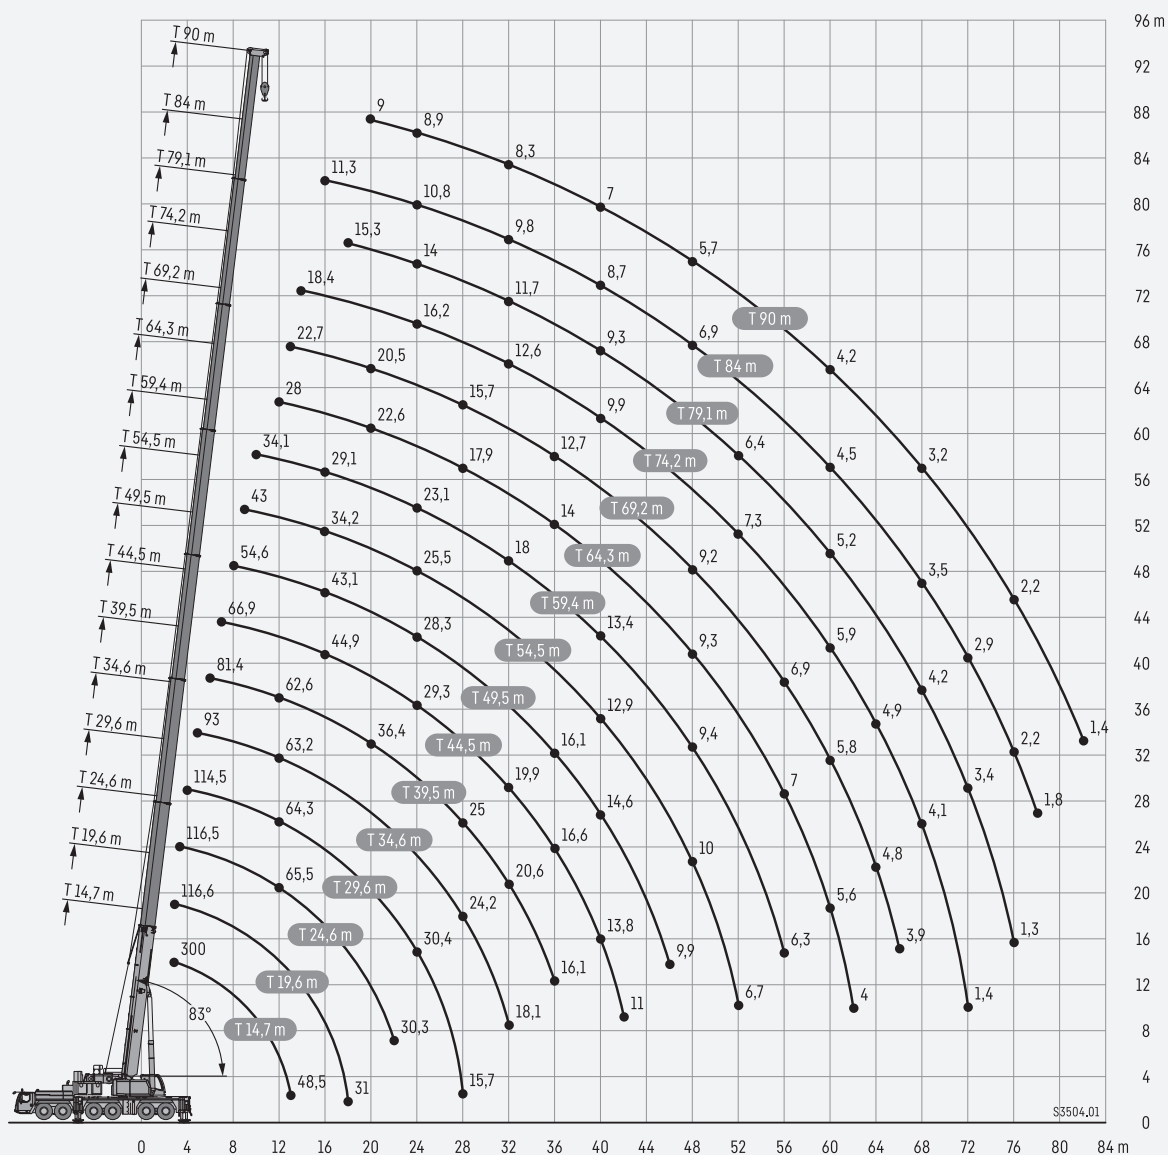

LTM 1300-6.3

Traglasten

T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	14,7 m	19,6 m	24,6 m	29,6 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	90 m	
	*																
3	300	155,7	116,6														3
3,5	167,1	155,7	117,5	116,5													3,5
4	163	155,7	118,3	117,3	114,5												4
4,5	159,3	146	119,2	118	114,6												4,5
5	150,3	136,5	120,2	118,6	114,6	93											5
6	135	120,7	119,4	117	113,7	93	81,4										6
7	119,4	108	107,3	106,8	103,3	93	82	66,9									7
8	105,2	97,3	96,8	95,7	93,9	91	81,6	67,8	54,6								8
9	94,4	88,5	88,5	87,2	85,7	83,6	79,5	66,9	55	43							9
10	85,9	80,9	80,1	78,7	77,3	75,7	73,6	65,5	53,8	43,2	34,1						10
11	77,1	74,4	73	71,9	70,2	68,8	67,8	63,9	51,7	41,7	34,4						11
12	66,2	66,3	67	65,5	64,3	63,2	62,6	61	49,8	40,1	34,2	28					12
13	48,4	48,5	62	60,5	59,4	58,9	57,7	56,1	48	38,6	33,1	28,2	22,7				13
14			57,8	56,1	54,7	54,7	53,5	51,8	46,3	37,1	31,7	28	22,8	18,4			14
15			54,3	52,2	50,8	50,8	49,7	48,1	44,7	35,6	30,4	27,2	22,8	18,5	15,1		15
16			50,2	48,9	47,4	47,5	46,6	44,9	43,1	34,2	29,1	26,2	22,8	18,7	15,2	11,3	16
18			31	43,4	41,8	41,8	41,1	39,5	39,4	31,6	27,2	24,4	21,9	18,4	15,3	11,3	8,9
20				37,8	37,7	37,1	36,4	36,2	35,1	29,4	25,8	22,6	20,5	17,7	15,1	11,2	9
22				30,3	34,2	33,4	32,6	32,5	31,4	27,4	24,5	21,1	19,2	17	14,6	11	8,9
24					30,4	30,1	29,5	29,3	28,3	25,5	23,1	19,9	18	16,2	14	10,8	8,9
26					26,9	26,9	27,5	26,6	25,5	23,8	21,8	18,9	16,8	15,3	13,5	10,6	8,8
28					15,7	24,2	25	24,4	23,2	22,1	20,5	17,9	15,7	14,3	12,9	10,3	8,7
30						21,9	22,6	22	21,2	20,5	19,2	16,8	14,6	13,5	12,3	10,1	8,5
32						18,1	20,6	19,9	19,1	18,7	18	15,9	13,8	12,6	11,7	9,8	8,3
34							18,8	18,2	17,4	17	16,9	14,8	13,3	11,8	11,1	9,5	8
36							16,1	16,6	16,1	15,4	15,9	14	12,7	11,1	10,5	9,3	7,7
38								15,2	15,4	14	14,7	13,1	12,1	10,4	9,9	9	7,4
40								13,8	14,6	12,9	13,4	12,3	11,5	9,9	9,3	8,7	7
42								11	13,5	12,2	12,3	11,6	10,9	9,4	8,7	8,3	6,6
44									12,5	11,4	11,2	11	10,3	8,9	8,2	7,8	6,3
46									9,9	10,7	10,3	10,1	9,8	8,5	7,6	7,3	6
48									10	9,4	9,3	9,2	8,1	7	6,9	5,7	4,8
50										8,8	8,6	8,5	8,8	7,7	6,7	6,4	5,4
52										6,7	7,9	7,8	8,2	7,3	6,4	6	5,1
54											7,2	7,4	7,5	7	6	5,5	4,8
56											6,3	7	6,9	6,7	5,7	5,2	4,6
58												6,6	6,3	6,4	5,5	4,8	4,4
60												5,6	5,8	5,9	5,2	4,5	4,2
62												4	5,2	5,4	5	4,2	3,9
64													4,8	4,9	4,8	4	3,7
66													3,9	4,6	4,5	3,7	3,5
68														4,1	4,2	3,5	3,2
70															3,3	3,8	3,2
72															1,4	3,4	2,9
74																2,6	2,5
76																1,3	2,2
78																	1,8
80																	1,6
82																	1,4

* nach hinten • over rear • en arrière • sul posteriore • hacia atrás • стрела повернута назад

LTM 1300-6.3

Traglasten

T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	14,7 m	19,6 m	24,6 m	29,6 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	90 m	
3	155,7	116,6															3
3,5	155,7	117,5	116,5														3,5
4	153,7	118,3	117,3	114,5													4
4,5	143,6	119,2	118	114,6													4,5
5	134,2	120,2	118,6	114,6	93												5
6	118,7	117,5	115,4	113,2	93	81,4											6
7	106,2	105,5	103,6	100,8	93	82	66,9										7
8	95,6	93,4	92	90,1	88,2	81,6	67,8	54,6									8
9	86,7	84,9	83,7	82,3	80,3	77,9	66,9	55	43								9
10	78,8	77,2	75,4	74,1	72,6	71,4	65,5	53,8	43,2	34,1							10
11	72,5	70,4	68,9	67,3	66,7	65,4	63,1	51,7	41,7	34,4							11
12	65,9	64,6	62,7	61,6	61,6	59,9	58,5	49,8	40,1	34,2	28						12
13	48,5	59,9	57,9	56,8	56,4	55,3	53,7	48	38,6	33,1	28,2	22,7					13
14		55,8	53,7	52,3	52,3	51,2	49,6	46,3	37,1	31,7	28	22,8	18,4				14
15		51	49,9	49,2	48,6	48	46	44,7	35,6	30,4	27,2	22,8	18,5	15,1			15
16		46,9	46,7	46,4	45,4	44,6	42,9	42,8	34,2	29,1	26,2	22,8	18,7	15,2	11,3		16
18		31	40	40,9	39,9	39,2	38,9	37,6	31,6	27,2	24,4	21,9	18,4	15,3	11,3	8,9	18
20			34,7	35,8	35,4	34,7	34,6	33,3	29,4	25,8	22,6	20,5	17,7	15,1	11,2	9	20
22			30,2	31,4	31,1	31,7	30,9	29,6	27,4	24,5	21,1	19,2	17	14,6	11	8,9	22
24				28,4	27,5	28,4	27,7	26,4	25,3	23,1	19,9	18	16,2	14	10,8	8,9	24
26				25,5	24,9	25,3	24,7	23,7	22,9	21,8	18,9	16,8	15,3	13,5	10,6	8,8	26
28				15,7	23,2	22,8	22,2	21,4	20,7	20,5	17,9	15,7	14,3	12,9	10,3	8,7	28
30					21	20,6	19,9	19,1	18,6	19,1	16,8	14,6	13,5	12,3	10,1	8,5	30
32					18,1	18,5	17,8	17,8	17	17,3	15,9	13,8	12,6	11,7	9,8	8,3	32
34						16,7	16	16,8	15,8	15,5	14,8	13,3	11,8	11,1	9,5	8	34
36						15,2	15	15,3	14,5	13,9	13,8	12,7	11,1	10,5	9,3	7,7	36
38							14,4	13,9	13,1	12,6	12,4	12,1	10,4	9,9	9	7,4	38
40							13,4	12,7	11,9	11,6	11,2	11,5	9,9	9,3	8,7	7	40
42							11	11,6	11	10,7	10,4	10,6	9,4	8,7	8,3	6,6	42
44								10,6	10,3	9,7	9,7	9,6	8,9	8,2	7,8	6,3	44
46								9,7	9,5	8,8	9,1	8,7	8,5	7,6	7,3	6	46
48									8,7	8,4	8,6	7,9	7,9	7	6,9	5,7	48
50									8	8	7,9	7,3	7,3	6,7	6,4	5,4	50
52									6,7	7,6	7,2	6,9	6,6	6,4	5,8	5,1	52
54										7	6,6	6,5	5,9	5,9	5,3	4,8	54
56										6,3	6,1	5,9	5,5	5,3	4,8	4,5	56
58											5,8	5,4	5,2	4,8	4,4	4,2	58
60											5,6	4,9	4,9	4,4	4	3,9	60
62												4,5	4,5	4	3,6	3,5	62
64												4,3	4,1	3,7	3,1	3,1	64
66													3,9	3,8	3,3	2,7	66
68														3,4	2,9	2,3	68
70															3,1	2,6	70
72															1,4	2,2	72
74																1,9	74
76																1,3	76

LTM 1300-6.3

Traglasten

T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	14,7 m	19,6 m	24,6 m	29,6 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	90 m	
3	155,7	116,6															3
3,5		117,5	116,5														3,5
4	153,9	118,3	117,3	114,5													4
4,5	143,8	119,2	118	114,6													4,5
5	134,4	120,2	118,6	114,6	93												5
6	118,8	117,7	115,1	113,2	93	81,4											6
7	106,3	103,9	101,5	98,7	92,7	82	66,9										7
8	94,7	91,5	90,1	88,3	87,4	81,5	67,8	54,6									8
9	85	83,2	82,1	80,7	78,7	76,8	66,9	55	43								9
10	77,2	75,8	73,9	72,6	71,1	70,4	65,5	53,8	43,2	34,1							10
11	70,6	68,9	67,5	65,9	65,7	64,1	62,3	51,7	41,7	34,4							11
12	63	63,2	61,4	60,3	60,4	58,7	57,3	49,8	40,1	34,2	28						12
13	48,5	58,6	56,7	55,7	55,3	54,4	52,6	48	38,6	33,1	28,2	22,7					13
14		53,3	52,5	52	51,2	50,4	48,4	46,3	37,1	31,7	28	22,8	18,4				14
15		48,7	48,6	48,7	47,6	46,9	44,7	44,4	35,6	30,4	27,2	22,8	18,5	15,1			15
16		44,7	44,7	45,5	44,5	43,6	42,7	41,1	34,2	29,1	26,2	22,8	18,7	15,2	11,3		16
18		31	38,1	39,2	38,9	38,1	37,7	35,9	31,6	27,2	24,4	21,9	18,4	15,3	11,3	8,9	18
20			33	34,1	33,8	34,2	33,2	31,7	29,4	25,8	22,6	20,5	17,7	15,1	11,2	9	20
22			29,7	30,5	29,5	30,4	29,5	28,2	27,1	24,5	21,1	19,2	17	14,6	11	8,9	22
24				26,7	26,8	26,6	25,9	24,9	23,9	23,1	19,9	18	16,2	14	10,8	8,9	24
26				23,5	23,8	23,4	22,7	22	21,2	21,4	18,9	16,8	15,3	13,5	10,6	8,8	26
28				15,7	21,2	20,7	20	19,8	19,6	19,2	17,9	15,7	14,3	12,9	10,3	8,7	28
30					18,9	18,5	17,8	18,7	17,9	17,2	16,4	14,6	13,5	12,3	10,1	8,5	30
32					17,1	16,5	16,6	16,7	16	15,4	14,8	13,8	12,6	11,7	9,8	8,3	32
34						14,9	15,7	15	14,2	14,1	13,3	13,3	11,8	11,1	9,5	8	34
36						13,9	14,3	13,6	13,1	12,7	12,3	12,3	11	10,5	9,3	7,7	36
38							13	12,3	12,1	11,4	11,7	11,2	10,4	9,7	9	7,4	38
40							11,9	11,1	10,9	10,5	10,8	10,2	9,8	8,8	8,6	7	40
42							10,9	10,1	9,9	9,9	9,9	9,1	9	8,2	7,9	6,6	42
44								9,3	9	9,3	9	8,6	8,3	7,8	7,4	6,3	44
46								8,9	8,2	8,6	8,2	7,9	7,5	7,4	6,7	6	46
48									7,5	7,9	7,4	7,3	6,8	6,7	6	5,6	48
50									7,1	7,3	6,9	6,6	6,4	6	5,4	5,2	50
52									6,7	6,7	6,6	5,9	5,9	5,3	4,8	4,7	52
54										6,1	6	5,5	5,3	4,8	4,3	4,2	54
56										5,6	5,5	5,2	4,8	4,3	3,9	3,7	56
58											5	4,9	4,4	3,9	3,5	3,3	58
60											4,6	4,5	4	3,6	3	2,9	60
62											4	4,2	3,6	3,1	2,6	2,5	62
64												3,8	3,2	2,7	2,2	2,2	64
66												3,5	2,9	2,4	1,8	1,8	66
68													2,5	2	1,5	1,5	68
70														2,2	1,7	1,2	70
72														1,4	1,4		72
74															1,2		74

LTM 1300-6.3

Traglasten

T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	14,7 m	19,6 m	24,6 m	29,6 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	90 m	
3	155,7	116,6															3
3,5	155,7	117,5	116,5														3,5
4	149,8	118,3	117,3	114,5													4
4,5	139,6	119,2	118	114,6													4,5
5	130,5	120,2	118,6	114,6	93												5
6	112,9	109,6	106,5	104,7	93	81,4											6
7	97,7	94,5	93,3	91,8	89,1	82	66,9										7
8	86	85	83,9	82,3	80,8	75,8	67,8	54,6									8
9	75,6	76,2	74,6	73,3	72,6	68,4	63,4	55	43								9
10	65,8	67,7	66,9	66,9	63,2	59,8	55,4	53,8	43,2	34,1							10
11	57,9	59,8	60	58,9	55,2	52,7	50,9	47,6	41,7	34,4							11
12	51,5	53,4	52,7	51,9	49,4	48,3	45,6	42,6	40,1	34,2	28						12
13	44,5	47,1	48,2	47,3	45	43,6	40,9	38,6	36,6	33,1	28,2	22,7					13
14		41,2	42,6	42,6	41,4	39,5	37,2	34,9	33,1	30,9	28	22,8	18,4				14
15		36,9	37,7	38,6	37,6	35,9	33,8	31,8	30,5	29,7	27,2	22,8	18,5	15,1			15
16		33	34,5	34,8	34,4	32,8	31	29,9	28,9	27,6	25,2	22,8	18,7	15,2	11,3		16
18		26,8	28,3	28,9	28,8	27,7	26,7	26,3	24,9	23,8	22,3	20,5	18,4	15,3	11,3	8,9	18
20			23,6	24,2	24,2	23,7	24,1	22,8	21,8	20,5	19,2	18,4	16,7	15,1	11,2	9	20
22			20,1	20,5	20,5	21,1	21,1	20	19	18,4	17,5	16,2	15,3	14,1	11	8,9	22
24				17,7	17,7	18,6	18,2	17,8	16,8	16,5	15,6	14,7	13,6	12,5	10,8	8,9	24
26				15,4	16,3	16,2	15,8	15,8	15,2	14,8	14,1	13	12,1	11,6	10,4	8,8	26
28				13,5	14,4	14,3	13,8	13,8	13,7	13,2	12,5	11,8	11,2	10,2	9,2	8,4	28
30					12,8	12,6	12,2	12,6	12,5	12	11,4	10,9	9,9	9	8,1	7,5	30
32					11,4	11,2	11	11,2	11	10,6	10,3	9,7	8,8	7,9	7,1	6,7	32
34						10	10,3	10	9,7	9,6	9,4	8,7	7,8	7	6,2	5,8	34
36						8,9	9,3	8,9	8,8	8,8	8,2	7,8	6,9	6,1	5,4	5	36
38							8,4	7,9	7,9	7,8	7,3	6,8	6,1	5,4	4,6	4,3	38
40							7,5	7	7,1	6,9	6,4	6	5,4	4,7	4	3,7	40
42							6,8	6,6	6,4	6,1	5,6	5,2	4,7	4,1	3,4	3,1	42
44								6	5,7	5,4	4,9	4,6	4,1	3,5	2,8	2,6	44
46								5,4	5,1	4,8	4,4	4,1	3,6	3	2,3	2,1	46
48									4,6	4,4	4	3,6	3,1	2,5	1,8	1,6	48
50									4,2	4	3,5	3,2	2,7	2	1,3	1,1	50
52									3,8	3,6	3,1	2,8	2,2	1,6			52
54										3,2	2,7	2,4	1,8	1,2			54
56										2,8	2,3	2	1,4				56
58											2	1,6					58
60											1,7	1,3					60
62											1,4						62

LTM 1300-6.3

Traglasten

T

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	14,7 m	19,6 m	24,6 m	29,6 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	90 m	
3	155,7	116,6															3
3,5	155,7	117,5	116,5														3,5
4	146,9	118,3	117,3	114,5													4
4,5	135,6	119,2	118	114,6													4,5
5	123,4	117,7	116,1	112,8	93												5
6	104,9	101,8	98,4	93	83,9	78,2											6
7	89,5	88,6	83,5	75,9	71,9	66,5	62,1										7
8	74,8	72,5	68,7	65,1	60,9	57,2	52,6	48,6									8
9	61,2	59,3	56,7	55	52,1	48,6	44,9	41,6	38,6								9
10	49,7	50,6	49,5	47,5	44,6	41,9	39	37,8	35,1	33							10
11	40,5	43,3	42,7	41	39,1	36,5	36	33,7	32,1	29,8							11
12	33,7	37,1	37,4	36,2	34,5	33,5	32,2	30,1	28,6	26,6	24,6						12
13	28,5	31,7	33	32,1	30,7	30,8	28,8	27,6	26,1	24,6	22,8	21,1					13
14		27,4	29,2	28,7	28,2	27,7	26,2	25	23,6	22,6	21,1	19,3	17,4				14
15		23,9	25,6	25,8	26,1	25,1	23,7	22,8	21,9	20,9	19,7	18	16,3	14,7			15
16		21,1	22,7	23,3	23,7	22,8	21,6	21,4	20,5	19,3	18,3	16,5	15,1	14	11,3		16
18		16,6	18,2	19,6	19,9	19,1	19,1	18,1	17,3	16,5	15,5	14,6	13,3	11,9	10,5	8,9	18
20			14,8	16,2	16,5	16,2	16,4	15,4	15,1	14,5	13,4	12,4	11,2	10	8,9	8,1	20
22			12,2	13,5	13,8	14,4	14,1	13,5	13,1	12,5	11,5	10,5	9,4	8,4	7,3	6,8	22
24				11,4	11,8	12,3	12	12	11,4	10,8	9,9	9,1	8	7	6,1	5,6	24
26				9,7	10	10,5	10,3	10,2	9,8	9,4	8,5	7,8	6,8	5,9	5	4,5	26
28				8,4	8,6	9	8,8	8,7	8,4	8,1	7,4	6,7	5,8	4,9	4	3,7	28
30					7,3	7,7	7,5	7,4	7,1	6,9	6,3	5,7	4,8	4	3,3	2,8	30
32					6,3	6,6	6,4	6,4	6,1	5,8	5,3	4,8	4	3,2	2,5	2,1	32
34						5,7	5,5	5,4	5,2	4,9	4,5	4	3,3	2,5	1,7		34
36						4,9	4,7	4,7	4,4	4,2	3,8	3,4	2,6	1,8			36
38							4,2	4,1	3,9	3,7	3,3	2,7	1,9	1,1			38
40							3,7	3,6	3,4	3,2	2,7	2,2	1,3				40
42							3,2	3,2	2,9	2,7	2,2	1,6					42
44								2,7	2,4	2,2	1,7						44
46								2,3	2	1,8	1,2						46
48									1,6	1,3							48
50										1,2							50

LTM 1300-6.3

Hubhöhen

TK/TNZK

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

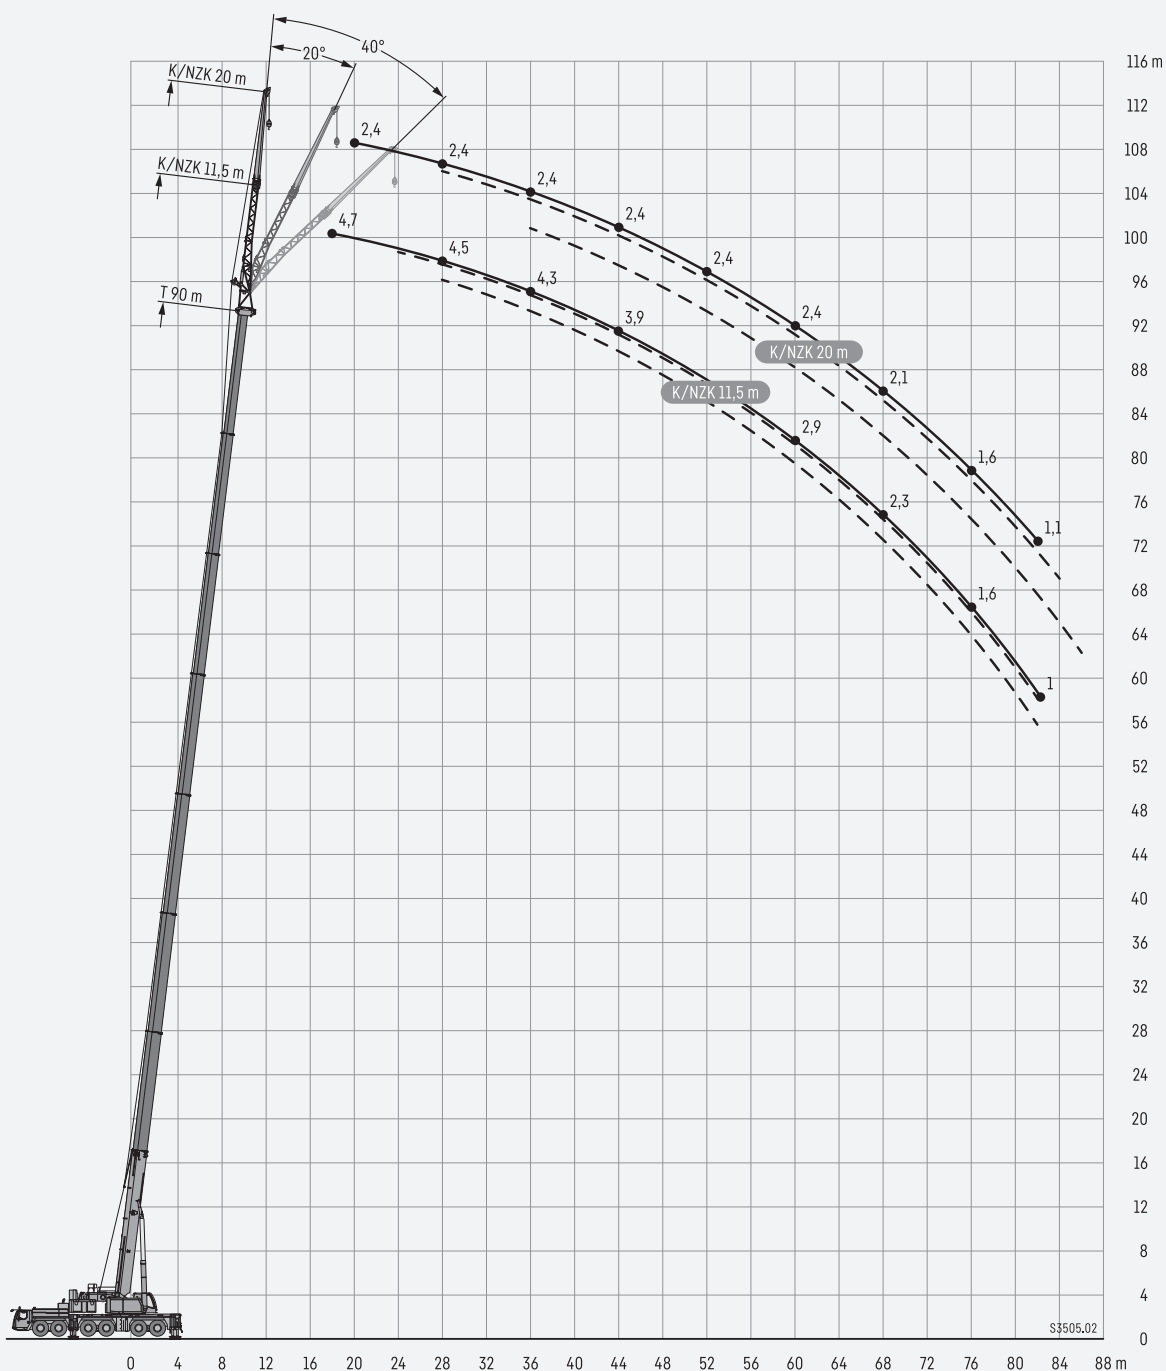


LTM 1300-6.3

Traglasten

TK/TNZK

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	14,7 m			34,6 m			39,5 m			44,5 m			49,5 m			54,5 m			59,4 m			
	K/NZK 11,5 m																					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3,5	24,3																					3,5
4	24,3																					4
4,5	24,3																					4,5
5	24,3			24,3																		5
6	24,3	19,8		24,3			24,3															6
7	24,3	18,6		24,3			24,3			24,3												7
8	23,6	17,1		24,3			24,3			24,3			21,5									8
9	21,5	15,8	11,1	24,3	18,2		24,3			24,3			21,3			19,4						9
10	19,2	14,6	10,6	24,3	17,7		24,3	17,8		24			21			19,2			17,4			10
11	16,9	13,6	10,1	24,2	17		24,2	17,3		23,5	17,2		20,7			19			17,2			11
12	15	12,7	9,7	23,5	16,2	10,7	23,6	16,6		22,9	16,8		20,3	15,8		18,7			17			12
13	13,5	11,9	9,3	22,5	15,5	10,4	22,8	16	10,6	22,4	16,2	10,7	19,9	15,4		18,3	14,8		16,8			13
14	12,2	11,2	8,9	21,5	14,9	10,2	22	15,4	10,3	21,7	15,7	10,4	19,4	15	10,2	18	14,5		16,5	13,8		14
15	11,2	10,6	8,7	20,5	14,3	9,9	21,1	14,8	10,1	21,1	15,2	10,2	19	14,5	10	17,7	14,3		16,3	13,6		15
16	10,3	10	8,4	19,3	13,7	9,7	20,3	14,2	9,9	20,5	14,6	10	18,5	14,1	9,8	17,3	13,9	9,8	16	13,4		16
18	8,7	9,1	8	17,2	12,7	9,3	18,4	13,3	9,5	19	13,7	9,6	17,7	13,3	9,5	16,7	13,2	9,5	15,6	13	9,5	18
20	7,5	8,4	7,7	15,3	11,8	8,9	16,7	12,5	9,1	17,5	12,9	9,3	16,6	12,5	9,2	16,1	12,5	9,2	15,1	12,4	9,2	20
22	6,6	7,8	7,6	13,5	11,1	8,6	15,1	11,7	8,8	16	12,2	9	15,5	11,9	8,9	15,3	11,9	8,9	14,6	11,8	8,9	22
24	5,8	7,5		12,2	10,4	8,3	13,6	11	8,5	14,7	11,5	8,7	14,4	11,3	8,7	14,4	11,4	8,7	14,1	11,3	8,7	24
26				11	9,9	8,1	12,4	10,4	8,3	13,4	10,9	8,4	13,4	10,8	8,4	13,6	10,9	8,5	13,4	10,9	8,5	26
28				10	9,4	7,9	11,3	9,9	8,1	12,3	10,4	8,2	12,4	10,4	8,2	12,7	10,5	8,3	12,8	10,5	8,3	28
30				9,2	8,9	7,7	10,3	9,5	7,9	11,4	9,9	8	11,5	10	8	12	10,1	8,1	12,1	10,1	8,2	30
32				8,4	8,6	7,6	9,5	9	7,7	10,5	9,5	7,9	10,8	9,6	7,9	11,2	9,7	8	11,4	9,8	8	32
34				7,8	8,2	7,5	8,8	8,7	7,6	9,8	9,1	7,7	10,1	9,2	7,8	10,5	9,4	7,8	10,8	9,4	7,9	34
36				7,3	7,9	7,5	8,2	8,4	7,6	9,1	8,8	7,6	9,4	8,9	7,7	9,9	9,1	7,7	10,2	9,1	7,8	36
38				6,8	7,7	7,5	7,7	8,1	7,5	8,5	8,5	7,6	8,9	8,6	7,6	9,3	8,8	7,6	9,6	8,9	7,6	38
40				6,3	7,5	7,1	7,2	7,8	7,5	8	8,2	7,5	8,4	8,3	7,5	8,8	8,5	7,5	9,2	8,6	7,5	40
42				5,9	7,4	3,5	6,7	7,7	7,5	7,5	8	7,5	7,9	8,1	7,5	8,3	8,3	7,5	8,7	8,4	7,5	42
44				5,6	7,2		6,4	7,5	7,1	7,1	7,8	7,5	7,5	7,9	7,4	7,9	8,1	7,4	8,2	8,2	7,4	44
46							6	7,5	4,1	6,7	7,6	7,5	7,1	7,7	7,4	7,5	7,9	7,4	7,7	7,9	7,4	46
48							5,7	7,5		6,3	7,5	7,3	6,8	7,6	7,4	7,2	7,7	7,4	7,3	7,4	7,2	48
50										6	7,4	4,6	6,5	7,5	7,4	6,9	7,6	7,4	7	7	6,9	50
52										5,7	7,4	2,6	6,2	7,4	6,8	6,6	7,5	7,4	6,7	6,7	6,7	52
54										4,7			5,9	7,4	4,4	6,3	7,3	7,3	6,5	6,5	6,5	54
56													5,7	6,7	3	6,1	6,6	6,7	6,3	6,3	6,4	56
58													4,9	5,4		5,8	6	4,5	6,1	6,1	6,3	58
60																5,5	5,9	3,3	5,6	5,8	5,9	60
62																4,5	4,9	2,1	5,1	5,3	4,7	62
64																3			4,7	4,9	3,7	64
66																			4,1	4,2	2,5	66
68																			3	3,3		68

LTM 1300-6.3

Traglasten

TK/TNZK

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	64,3 m			69,2 m			74,2 m			79,1 m			84 m			89,1 m			90 m			
	K/NZK 11,5 m																					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40° *	
11	11,5																					
12	14,2			11,7																		
13	14,1			11,6																		
14	13,9			11,6			9,8															
15	13,8			11,6			9,8			7,7												
16	13,7	12,1		11,5			9,8			7,7			6,2									
18	13,4	11,8	9,2	11,4	10,6		9,7			7,7			6,2				4,9			4,7		
20	13,1	11,5	9	11,3	10,4	9,1	9,6	9,2		7,7	7,6		6,2				4,9			4,7		
22	12,8	11,1	8,7	11,1	10,2	8,9	9,6	9,1	8,5	7,6	7,4		6,2	5,9			4,9			4,7		
24	12,5	10,7	8,5	11	10	8,7	9,5	9	8,4	7,5	7,3	7,2	6,1	5,8			4,8	4,7		4,7	4,6	
26	12	10,3	8,3	10,7	9,8	8,6	9,4	8,9	8,2	7,3	7,1	6,9	5,9	5,8	5,9	4,7	4,6	4,7	4,6	4,5		
28	11,5	10	8,2	10,4	9,5	8,4	9,3	8,7	8,1	7,2	6,9	6,7	5,8	5,7	5,8	4,6	4,6	4,7	4,5	4,5	4,6	
30	11	9,7	8	10	9,2	8,3	9	8,5	8	7	6,7	6,5	5,6	5,6	5,6	4,6	4,6	4,7	4,5	4,4	4,6	
32	10,5	9,4	7,9	9,6	8,9	8,1	8,7	8,2	7,9	6,8	6,5	6,3	5,5	5,4	5,4	4,5	4,5	4,6	4,4	4,4	4,5	
34	10	9,1	7,8	9,3	8,6	8	8,4	8	7,7	6,6	6,2	6,1	5,3	5,2	5,2	4,4	4,4	4,5	4,3	4,4	4,4	
36	9,6	8,7	7,7	9	8,3	7,9	8	7,8	7,5	6,4	6	5,9	5,1	5	5	4,3	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	
38	9,2	8,4	7,6	8,6	8	7,7	7,7	7,5	7,3	6,2	5,8	5,7	5	4,9	4,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	
40	8,9	8,1	7,5	8,3	7,8	7,5	7,4	7,3	7,1	6	5,7	5,6	4,8	4,7	4,8	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	
42	8,4	7,8	7,4	7,9	7,5	7,3	7,1	7	7	5,8	5,5	5,4	4,7	4,6	4,6	4	4	4	4	3,9	4	
44	8	7,6	7,3	7,6	7,3	7,1	6,7	6,8	6,8	5,6	5,3	5,2	4,5	4,5	4,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	3,9	
46	7,7	7,3	7,2	7,1	7,1	7	6,4	6,5	6,6	5,4	5,2	5,1	4,4	4,3	4,4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	3,8	
48	7,4	7,1	7	6,6	6,8	6,8	6,1	6,2	6,3	5,2	5,1	5	4,3	4,2	4,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	
50	7,1	6,8	6,8	6,1	6,4	6,5	5,7	5,9	6	5,1	4,9	4,9	4,2	4,1	4,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,6	
52	6,8	6,6	6,6	5,7	6	6,1	5,3	5,5	5,7	4,9	4,8	4,8	4	4	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,5	
54	6,6	6,4	6,5	5,4	5,5	5,7	4,9	5,2	5,3	4,7	4,7	4,7	3,9	3,9	3,9	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
56	6,3	6,2	6,3	5,2	5,3	5,4	4,6	4,8	5	4,4	4,5	4,6	3,8	3,8	3,8	3,2	3,3	3,3	3,2	3,3	3,3	
58	5,9	6	6,1	5	5	5,1	4,4	4,5	4,6	4,2	4,3	4,4	3,7	3,7	3,7	3,1	3,2	3,2	3,1	3,1	3,2	
60	5,4	5,6	5,8	4,8	4,8	4,9	4,3	4,3	4,4	3,9	4,1	4,2	3,6	3,6	3,6	3	3	3,1	2,9	3	3,1	
62	4,9	5,1	5,2	4,6	4,6	4,7	4,1	4,2	4,2	3,7	3,9	4	3,5	3,5	3,5	2,8	2,9	3	2,8	2,9	3	
64	4,5	4,7	4,7	4,4	4,5	4,5	4	4	4,1	3,5	3,6	3,7	3,3	3,4	3,4	2,7	2,8	2,9	2,6	2,8	2,8	
66	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	3,8	3,8	3,9	3,3	3,4	3,5	3,1	3,2	3,3	2,5	2,6	2,7	2,5	2,6	2,7	
68	4	4,1	3,6	4	4,1	4,2	3,7	3,7	3,8	3,2	3,2	3,3	2,8	3	3,1	2,4	2,5	2,6	2,3	2,5	2,5	
70	3,7	3,8	2,7	3,6	3,8	3,8	3,5	3,6	3,6	3	3,1	3,1	2,6	2,8	2,9	2,2	2,3	2,4	2,2	2,3	2,4	
72	2,9	3,1		3,2	3,4	3,4	3,2	3,4	3,4	2,9	2,9	3	2,4	2,6	2,6	2,1	2,2	2,2	2	2,1	2,2	
74				3	3,1	2,8	3	3,1	3,1	2,8	2,8	2,9	2,2	2,3	2,4	1,9	2	2,1	1,8	1,9	2	
76				2,4	2,6	2,1	2,7	2,8	2,8	2,6	2,7	2,8	2	2,1	2,2	1,8	1,9	1,9	1,6	1,7	1,8	
78				1,3	1,6		2,5	2,5	2,5	2,3	2,5	2,5	1,7	1,9	1,9	1,6	1,7	1,7	1,4	1,6	1,6	
80							2	2,3	2,2	2	2,2	2,2	1,4	1,6	1,6	1,4	1,5	1,5	1,2	1,4	1,4	
82								1,2		1,8	1,9	1,9	1,1	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3	1	1,2	1,2	
84										1,2	1,5	1,4			1		1	1				


* nur bei TNZK-Betrieb möglich • only possible in TNZK mode • uniquement possible en cas de fonctionnement de la pointe pliante hydraulique de la flèche télescopique (TNZK)
 possibile solo con modalità TNZK • solo es posible si se utiliza el plumin abatible hidráulico (TNZK) • Эксплуатация возможна только в режиме работы TNZK

LTM 1300-6.3

Traglasten

TK/TNZK

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	14,7 m			34,6 m			39,5 m			44,5 m			49,5 m			54,5 m			59,4 m			
	K/NZK 20 m																					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	9,5			9			8,8															7
8	9,2			9			8,9			8,7												8
9	8,9			9			8,9			8,7			8									9
10	8,5	6,6		9			8,9			8,7			8			7,7						10
11	8	6,3		8,9			8,8			8,6			8			7,7			7,3			11
12	7,6	6		8,7			8,7			8,6			8			7,6			7,3			12
13	7,2	5,8		8,6	6,2		8,6			8,5			7,9			7,6			7,2			13
14	6,9	5,5		8,4	6,1		8,4	6,1		8,4			7,8			7,5			7,2			14
15	6,6	5,3	4,4	8,1	5,9		8,2	6		8,2	6		7,7			7,5			7,2			15
16	6,2	5,1	4,3	7,9	5,7		8,1	5,8		8,1	5,8		7,6	5,7		7,4			7,1			16
18	5,4	4,7	4,1	7,4	5,4	4,2	7,6	5,5		7,7	5,5		7,4	5,4		7,2	5,3		6,9	5,2		18
20	4,8	4,5	3,9	6,9	5,1	4,1	7,2	5,2	4,1	7,4	5,3	4,1	7,1	5,1		7	5,1		6,8	5,1		20
22	4,3	4,2	3,8	6,5	4,9	4	6,8	5	4	7	5	4	6,8	4,9	4	6,7	4,9	4	6,5	4,9		22
24	3,9	4	3,6	6,1	4,7	3,9	6,4	4,8	3,9	6,6	4,8	3,9	6,4	4,8	3,9	6,4	4,8	3,9	6,3	4,7	3,9	24
26	3,5	3,8	3,6	5,7	4,5	3,8	6,1	4,6	3,8	6,3	4,7	3,9	6,1	4,6	3,8	6,1	4,6	3,8	6	4,6	3,8	26
28	3,2	3,7	3,5	5,3	4,3	3,7	5,7	4,4	3,8	5,9	4,5	3,8	5,8	4,5	3,7	5,8	4,5	3,7	5,8	4,5	3,7	28
30	3	3,6	3,5	4,9	4,2	3,6	5,3	4,3	3,7	5,6	4,4	3,7	5,6	4,3	3,7	5,6	4,4	3,7	5,5	4,4	3,7	30
32	2,8	3,5		4,5	4,1	3,6	4,9	4,2	3,6	5,3	4,2	3,6	5,3	4,2	3,6	5,3	4,2	3,6	5,3	4,3	3,6	32
34				4,2	4	3,5	4,6	4	3,6	5	4,1	3,6	5	4,1	3,6	5,1	4,1	3,6	5,1	4,1	3,6	34
36				4	3,8	3,5	4,3	3,9	3,5	4,7	4	3,5	4,8	4	3,5	4,9	4	3,5	4,9	4,1	3,5	36
38				3,7	3,7	3,5	4,1	3,8	3,5	4,4	3,9	3,5	4,6	3,9	3,5	4,7	4	3,5	4,8	4	3,5	38
40				3,5	3,7	3,5	3,9	3,8	3,5	4,2	3,8	3,5	4,3	3,8	3,5	4,5	3,9	3,5	4,6	3,9	3,4	40
42				3,3	3,6	3,5	3,7	3,7	3,5	3,9	3,8	3,4	4,1	3,8	3,4	4,3	3,8	3,4	4,4	3,8	3,4	42
44				3,2	3,5	3,5	3,5	3,6	3,4	3,8	3,7	3,4	3,9	3,7	3,4	4,1	3,7	3,4	4,2	3,7	3,4	44
46				3	3,5	3,5	3,3	3,5	3,4	3,6	3,6	3,4	3,7	3,6	3,4	3,9	3,7	3,4	4,1	3,7	3,4	46
48				2,9	3,5	3,5	3,2	3,5	3,4	3,4	3,6	3,4	3,6	3,6	3,4	3,8	3,6	3,4	3,9	3,6	3,4	48
50				2,8	3,5		3	3,5	3,4	3,3	3,5	3,4	3,4	3,5	3,4	3,6	3,5	3,4	3,8	3,6	3,4	50
52				2,7	3,5		2,9	3,5	3,4	3,1	3,5	3,4	3,3	3,5	3,4	3,5	3,5	3,4	3,6	3,5	3,3	52
54							2,8	3,5	3,4	3	3,4	3,4	3,2	3,4	3,4	3,3	3,5	3,4	3,5	3,5	3,3	54
56							2,7	3,5		2,9	3,4	3,4	3,1	3,4	3,4	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	56
58										2,8	3,4	3,4	3	3,4	3,4	3,1	3,4	3,4	3,2	3,4	3,3	58
60										2,7	3,4		2,9	3,4	3,4	3	3,4	3,4	3,1	3,4	3,3	60
62										2,6			2,8	3,4	3,4	2,9	3,4	3,4	3,1	3,4	3,3	62
64													2,7	3,4		2,8	3,4	3,4	3	3,4	3,3	64
66													2,6	3,4		2,8	3,4	3,4	2,9	3,4	3,3	66
68																2,7	3,4	3,4	2,8	3,4	3,3	68
70																2,6	3,4		2,8	3,4	3,3	70
72																2,6			2,7	3,4	3,3	72
74																			2,6	3,3		74
76																			2,5	2,9		76

LTM 1300-6.3

Traglasten

TK/TNZK

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	64,3 m			69,2 m			74,2 m			79,1 m			84 m			89,1 m			90 m									
										K/NZK 20 m																		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20° *	40° *							
12	6,6																					12						
13	6,5			6																		13						
14	6,5			6																		14						
15	6,4			5,9			5,3															15						
16	6,4			5,9			5,3			4,6												16						
18	6,3			5,8			5,2			4,6			3,9									18						
20	6,2	4,9		5,7			5,1			4,5			3,9			2,6			2,4			20						
22	6	4,7		5,6	4,6		5	4,4		4,5			3,9			2,6			2,4			22						
24	5,8	4,6	3,8	5,4	4,4		5	4,3		4,4	4		3,9			2,6			2,4			24						
26	5,6	4,5	3,7	5,3	4,3	3,7	4,9	4,2		4,4	3,9		3,8	3,6		2,6			2,4			26						
28	5,4	4,3	3,7	5,1	4,2	3,6	4,8	4,1	3,5	4,3	3,9		3,7	3,6		2,6	3		2,4	2,9		28						
30	5,2	4,2	3,6	5	4,1	3,6	4,7	4	3,5	4,3	3,8	3,4	3,7	3,6		2,6	3		2,4	2,9		30						
32	5,1	4,1	3,6	4,9	4,1	3,5	4,6	3,9	3,4	4,2	3,7	3,3	3,6	3,5	3,2	2,6	3		2,4	2,9		32						
34	4,9	4,1	3,5	4,7	4	3,5	4,5	3,9	3,4	4,2	3,7	3,3	3,6	3,5	3,2	2,6	3	3	2,4	2,9		34						
36	4,8	4	3,5	4,6	3,9	3,4	4,4	3,8	3,4	4,1	3,6	3,3	3,6	3,4	3,2	2,6	3	3	2,4	2,9	2,9	36						
38	4,6	3,9	3,4	4,5	3,8	3,4	4,3	3,7	3,3	4	3,6	3,3	3,5	3,4	3,2	2,6	3	3	2,4	2,9	2,9	38						
40	4,5	3,8	3,4	4,4	3,8	3,4	4,2	3,7	3,3	4	3,5	3,2	3,5	3,4	3,1	2,6	2,9	3	2,4	2,9	2,9	40						
42	4,3	3,7	3,4	4,3	3,7	3,3	4,1	3,6	3,3	3,9	3,5	3,2	3,5	3,3	3,1	2,6	2,9	3	2,4	2,9	2,9	42						
44	4,2	3,7	3,3	4,2	3,6	3,3	4,1	3,6	3,3	3,8	3,4	3,2	3,5	3,3	3,1	2,6	2,9	3	2,4	2,9	2,9	44						
46	4,1	3,6	3,3	4	3,6	3,3	4	3,5	3,3	3,8	3,4	3,2	3,5	3,3	3,1	2,6	2,9	3	2,4	2,9	2,9	46						
48	3,9	3,6	3,3	3,9	3,5	3,3	3,9	3,5	3,2	3,7	3,4	3,2	3,4	3,2	3,1	2,6	2,9	3	2,4	2,9	2,9	48						
50	3,8	3,5	3,3	3,8	3,5	3,3	3,8	3,4	3,2	3,6	3,3	3,2	3,3	3,2	3,1	2,6	2,9	3	2,4	2,9	2,9	50						
52	3,6	3,5	3,3	3,7	3,4	3,3	3,6	3,4	3,2	3,5	3,3	3,2	3,3	3,2	3,1	2,6	2,8	2,9	2,4	2,8	2,9	52						
54	3,5	3,4	3,3	3,6	3,4	3,3	3,5	3,4	3,2	3,4	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	2,6	2,8	2,8	2,4	2,7	2,8	54						
56	3,4	3,4	3,3	3,5	3,4	3,3	3,5	3,3	3,2	3,4	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	2,6	2,7	2,8	2,4	2,7	2,7	56						
58	3,3	3,4	3,3	3,4	3,3	3,3	3,4	3,3	3,2	3,3	3,2	3,2	3	3	3	2,6	2,6	2,7	2,4	2,6	2,7	58						
60	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	2,9	2,9	3	2,5	2,5	2,6	2,4	2,5	2,6	60						
62	3,1	3,3	3,3	3,2	3,3	3,3	3,2	3,3	3,2	3,1	3,2	3,2	2,8	2,9	2,9	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	62						
64	3	3,3	3,3	3,1	3,3	3,3	3,1	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2	2,8	2,8	2,9	2,3	2,4	2,5	2,3	2,4	2,5	64						
66	3	3,3	3,3	3	3,3	3,3	3	3,2	3,2	3	3,1	3,2	2,7	2,7	2,8	2,2	2,3	2,4	2,2	2,3	2,4	66						
68	2,9	3,3	3,3	2,9	3,3	3,3	2,9	3,1	3,2	2,8	3,1	3,2	2,6	2,6	2,7	2,1	2,2	2,3	2,1	2,2	2,3	68						
70	2,8	3,3	3,3	2,9	3,3	3,3	2,9	3,1	3,2	2,7	3	3,1	2,6	2,6	2,7	1,9	2,1	2,2	1,9	2,1	2,2	70						
72	2,8	3,3	3,3	2,8	3,3	3,3	2,8	3	3,1	2,6	2,9	3	2,4	2,5	2,6	1,8	2	2,1	1,8	2	2,1	72						
74	2,7	3,3	3,3	2,8	3,2	3,3	2,8	2,9	3	2,4	2,6	2,8	2,2	2,4	2,5	1,7	1,9	2	1,7	1,9	2	74						
76	2,6	3,1	3,2	2,7	3,1	3,1	2,7	2,9	3	2,4	2,4	2,5	2	2,3	2,4	1,6	1,8	1,9	1,6	1,7	1,8	76						
78	2,6	3	2,8	2,6	2,9	3	2,6	2,8	2,9	2,3	2,3	2,4	1,8	2,1	2,2	1,5	1,6	1,7	1,4	1,6	1,7	78						
80	2,3	2,5		2,5	2,6	2,6	2,3	2,6	2,7	2,2	2,3	2,3	1,6	1,9	2	1,3	1,5	1,6	1,3	1,5	1,6	80						
82				2,3	2,4	2,4	2,2	2,3	2,4	2	2,2	2,2	1,4	1,7	1,7	1,2	1,4	1,5	1,1	1,3	1,4	82						
84				1,8	2,1		1,9	2,1	2,1	1,8	2	2,1	1,2	1,5	1,5	1,1	1,2	1,3		1,1	1,2	84						
86							1,8	1,9	1,9	1,6	1,8	1,9		1,2	1,3		1,1	1,2			1	86						
88							1,4	1,8		1,3	1,5	1,6			1,1							88						
90										1,1	1,3	1,3										90						
92											1											92						


* nur bei TNZK-Betrieb möglich • only possible in TNZK mode • uniquement possible en cas de fonctionnement de la pointe pliante hydraulique de la flèche télescopique (TNZK)
 possibile solo con modalità TNZK • solo es posible si se utiliza el plumin abatible hidráulico (TNZK) • Эксплуатация возможна только в режиме работы TNZK

LTM 1300-6.3

Hubhöhen

TVK/TVNZK

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

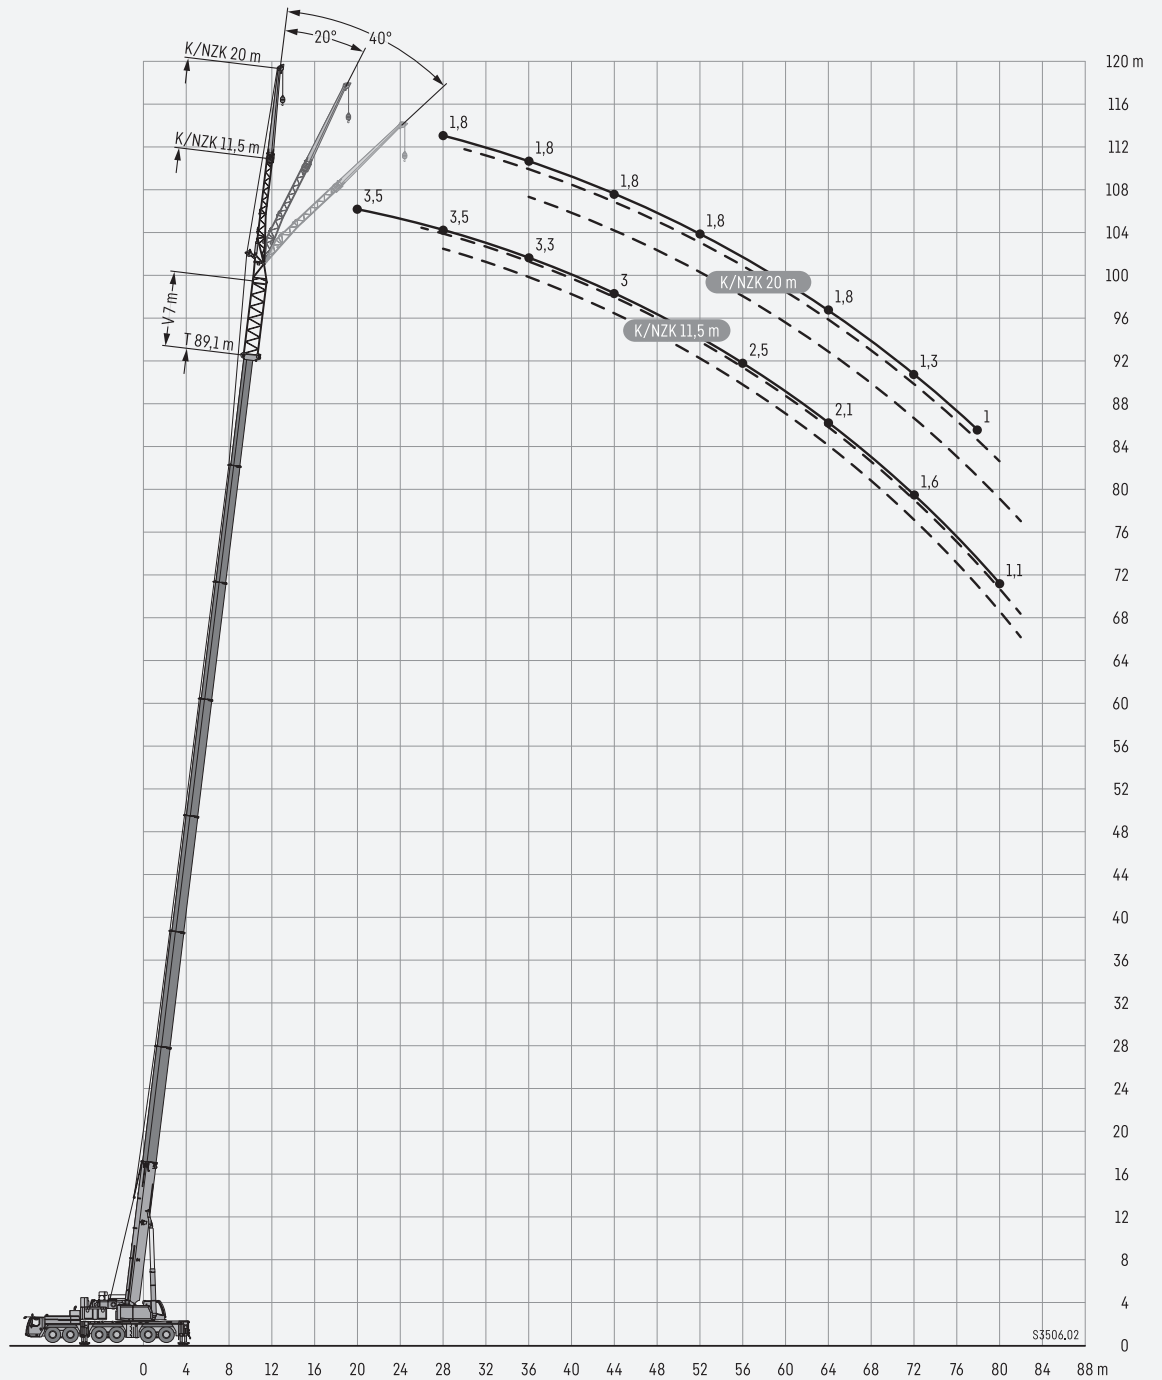

LTM 1300-6.3

Traglasten

TVK/TVNZK

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	14,7 m + V7 m			34,6 m + V7 m			39,5 m + V7 m			44,5 m + V7 m			49,5 m + V7 m			54,5 m + V7 m			59,4 m + V7 m				
	K/NZK 11,5 m																						
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
5	24,3																					5	
6	24,3																					6	
7	23,7	18,8		22,9			22,2															7	
8	22,2	18,1		22,2			21,7			20,7												8	
9	20,8	17		21,5			21,2			20,3			16,8									9	
10	19,4	16	11	20,9			20,6			19,8			16,5									10	
11	18,2	15,1	10,5	20,1	16,5		19,9	16,5		19,2			16,2			14,8			11,3			11	
12	16,9	14,2	10,2	19,4	16		19,1	16		18,6	15,7		15,9			14,6			13,3			12	
13	15,9	13,5	9,8	18,6	15,4	10,5	18,5	15,4		18,1	15,3		15,5			14,3			13,1			13	
14	15	12,8	9,5	17,8	14,8	10,2	17,9	14,9	10,3	17,6	14,8		15,1	13,2		14			12,9			14	
15	14,1	12,2	9,2	17,1	14,3	10	17,3	14,4	10,1	17	14,3	10,2	14,8	12,9		13,7	12,2		12,7			15	
16	13,2	11,6	9	16,5	13,8	9,8	16,6	13,9	9,9	16,5	13,9	10	14,4	12,5	9,7	13,4	12		12,4	11,3		16	
18	11,6	10,5	8,5	15,2	12,9	9,4	15,6	13,1	9,6	15,5	13,1	9,6	13,7	12	9,4	12,9	11,4	9,4	12	10,9		18	
20	10,2	9,5	8,2	14,1	12,1	9,1	14,4	12,3	9,2	14,6	12,4	9,3	13	11,4	9,1	12,4	11	9,1	11,6	10,4	9,1	20	
22	9,1	8,6	7,9	13,2	11,4	8,8	13,5	11,6	8,9	13,7	11,7	9	12,4	10,8	8,9	11,8	10,5	8,8	11,2	10,1	8,8	22	
24	8,1	7,8	7,6	12,3	10,7	8,5	12,7	11	8,7	12,9	11,1	8,8	11,8	10,2	8,6	11,3	10	8,6	10,8	9,7	8,6	24	
26	7,3	7,2	7,1	11,5	10,1	8,3	12	10,4	8,4	12,2	10,6	8,5	11,2	9,8	8,4	10,9	9,6	8,4	10,4	9,4	8,4	26	
28	6,6	6,7	6,6	10,8	9,4	8,1	11,3	9,9	8,2	11,6	10,1	8,3	10,7	9,3	8,3	10,4	9,2	8,2	10	9	8,2	28	
30	6	6,2	4,4	10,1	8,9	7,9	10,7	9,3	8,1	10,9	9,6	8,2	10,2	8,9	8,1	10	8,8	8	9,7	8,7	8	30	
32				9,5	8,4	7,7	10,1	8,8	7,9	10,4	9,2	8	9,7	8,5	7,8	9,6	8,5	7,8	9,3	8,4	7,7	32	
34				8,9	8	7,5	9,5	8,4	7,7	9,9	8,7	7,9	9,2	8,1	7,5	9,2	8,1	7,5	9	8,1	7,5	34	
36				8,3	7,6	7,2	9	8	7,5	9,4	8,4	7,7	8,8	7,8	7,3	8,8	7,8	7,3	8,7	7,8	7,3	36	
38				7,8	7,2	7	8,5	7,6	7,3	9	8	7,4	8,5	7,5	7,1	8,5	7,6	7,1	8,4	7,5	7,1	38	
40				7,4	6,9	6,7	8	7,3	7	8,5	7,7	7,2	8,1	7,3	6,9	8,1	7,3	6,9	8,1	7,3	6,9	40	
42				6,9	6,6	6,5	7,6	7	6,8	8,1	7,3	7	7,7	7	6,7	7,8	7	6,7	7,8	7,1	6,7	42	
44				6,6	6,3	6,4	7,2	6,7	6,6	7,7	7,1	6,8	7,4	6,8	6,5	7,5	6,8	6,6	7,5	6,8	6,5	44	
46				6,2	6,1	6,2	6,9	6,5	6,4	7,4	6,8	6,6	7,1	6,6	6,4	7,2	6,6	6,4	7,2	6,6	6,4	46	
48				5,9	6	4,2	6,5	6,3	6,3	7	6,6	6,5	6,8	6,4	6,2	7	6,4	6,3	6,8	6,5	6,3	48	
50				5,7	5,8		6,2	6,1	6,1	6,7	6,4	6,3	6,5	6,2	6,1	6,7	6,3	6,1	6,4	6,3	6,1	50	
52							6	5,9	4,7	6,5	6,2	6,1	6,3	6	6	6,5	6,1	6	5,9	6	5,9	52	
54							5,7	5,8	2,7	6,2	6	5,9	6	5,8	5,8	6,2	5,9	5,8	5,5	5,6	5,6	54	
56							4,4			6	5,9	5,1	5,8	5,7	5,7	6	5,8	5,7	5,1	5,2	5,4	56	
58										5,4	5,6	3,2	5,6	5,5	5,5	5,8	5,6	5,5	4,7	4,9	5	58	
60										4,3	4,8		5,5	5,4	4,7	5,5	5,5	5,4	4,4	4,5	4,6	60	
62													5	5,3	3,3	5	5,2	5,2	4,1	4,2	4,3	62	
64													3,8	4,1	2,2	4,6	4,8	4,8	4	4	4	64	
66													2,8				3,9	4,3	3,5	3,9	3,9	4	66
68																	3,7	3,8	2,5	3,8	3,8	3,9	68
70																	2,8	2,9		3,7	3,7	3,6	70
72																				3,2	3,4	2,7	72
74																				2,8	2,8		74
76																				1,3			76

LTM 1300-6.3

Traglasten

TVK/TVNZK

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	64,3 m + V7 m			69,2 m + V7 m			74,2 m + V7 m			79,1 m + V7 m			84 m + V7 m			89,1 m + V7 m			
	K/NZK 11,5 m																		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
12	10,2																		12
13	10,1																		13
14	10			8,5															14
15	9,9			8,5			7,2												15
16	9,8			8,4			7,1			5,5									16
18	9,5	9		8,3			7,1			5,5			4,6						18
20	9,3	8,8	8,1	8,1	7,8		7	6,8		5,5			4,6			3,5			20
22	9,1	8,5	7,8	8	7,6	7,2	6,9	6,7		5,4	5,4		4,5			3,5			22
24	8,8	8,1	7,5	7,8	7,4	7	6,8	6,6	6,1	5,4	5,2		4,5	4,4		3,5			24
26	8,3	7,7	7,2	7,5	7,1	6,8	6,7	6,4	6	5,2	5,1	5	4,4	4,3	4,3	3,5	3,5		26
28	8	7,4	6,9	7,3	6,8	6,5	6,5	6,2	5,9	5,1	5	4,9	4,3	4,3	4,3	3,5	3,5	3,5	28
30	7,6	7	6,7	7	6,5	6,3	6,3	6	5,8	5	4,9	4,8	4,3	4,3	4,3	3,5	3,4	3,5	30
32	7,3	6,7	6,4	6,7	6,3	6	6,1	5,8	5,6	4,9	4,7	4,7	4,2	4,2	4,2	3,4	3,4	3,5	32
34	6,9	6,4	6,2	6,4	6	5,8	5,9	5,6	5,4	4,7	4,6	4,5	4,1	4,1	4,1	3,4	3,4	3,5	34
36	6,6	6,2	6	6,2	5,8	5,6	5,7	5,4	5,2	4,6	4,5	4,4	4	4	4	3,3	3,4	3,4	36
38	6,4	5,9	5,7	5,9	5,6	5,4	5,5	5,2	5,1	4,5	4,3	4,3	3,9	3,9	3,9	3,3	3,3	3,3	38
40	6,1	5,7	5,5	5,7	5,4	5,3	5,3	5,1	5	4,4	4,2	4,2	3,8	3,8	3,8	3,2	3,2	3,3	40
42	5,8	5,5	5,3	5,5	5,2	5,1	5,1	4,9	4,8	4,2	4,1	4,1	3,7	3,6	3,7	3,1	3,1	3,2	42
44	5,6	5,3	5,1	5,3	5	5	5	4,8	4,7	4,1	4	3,9	3,6	3,5	3,6	3	3	3,1	44
46	5,4	5,1	5	5,1	4,9	4,8	4,9	4,7	4,6	4	3,9	3,9	3,5	3,4	3,5	2,9	3	3	46
48	5,2	4,9	4,8	5	4,8	4,7	4,7	4,6	4,5	3,9	3,8	3,8	3,3	3,3	3,4	2,9	2,9	2,9	48
50	5	4,8	4,7	4,8	4,6	4,6	4,6	4,5	4,4	3,8	3,7	3,7	3,2	3,2	3,3	2,8	2,8	2,8	50
52	4,8	4,6	4,6	4,7	4,5	4,5	4,5	4,4	4,3	3,7	3,6	3,6	3,1	3,1	3,2	2,7	2,7	2,7	52
54	4,7	4,5	4,5	4,6	4,4	4,4	4,4	4,3	4,2	3,6	3,5	3,5	3,1	3,1	3,1	2,6	2,6	2,7	54
56	4,5	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,1	4,2	3,5	3,4	3,4	3	3	3	2,5	2,6	2,6	56
58	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4	4	4,1	3,4	3,3	3,3	2,9	2,9	2,9	2,4	2,5	2,5	58
60	4,2	4,2	4,2	4,1	4	4,1	3,8	3,8	3,9	3,3	3,3	3,3	2,8	2,8	2,8	2,3	2,4	2,4	60
62	4,1	4	4,1	3,9	3,9	4	3,6	3,7	3,8	3,2	3,2	3,2	2,7	2,7	2,7	2,2	2,3	2,3	62
64	4	3,9	4	3,8	3,8	3,9	3,3	3,5	3,6	3,2	3,1	3,1	2,6	2,6	2,7	2,1	2,2	2,2	64
66	3,9	3,9	3,9	3,6	3,7	3,7	3,1	3,3	3,3	3	3,1	3,1	2,5	2,5	2,6	2	2,1	2,1	66
68	3,8	3,8	3,9	3,5	3,5	3,6	3	3	3,1	2,8	2,9	3	2,4	2,5	2,5	1,9	2	2	68
70	3,5	3,7	3,7	3,3	3,4	3,5	2,9	2,9	3	2,5	2,7	2,8	2,3	2,4	2,4	1,7	1,8	1,9	70
72	3,2	3,3	3,4	3,1	3,2	3,3	2,8	2,9	2,9	2,3	2,5	2,5	2,1	2,3	2,3	1,6	1,7	1,8	72
74	2,9	3	3	2,9	2,9	3	2,7	2,8	2,8	2,3	2,3	2,3	1,9	2,1	2,2	1,5	1,6	1,6	74
76	2,8	2,8	2,8	2,7	2,8	2,9	2,6	2,7	2,7	2,2	2,2	2,3	1,7	1,9	1,9	1,3	1,4	1,5	76
78	2,3	2,5	2,1	2,4	2,5	2,5	2,3	2,4	2,5	2,1	2,1	2,2	1,5	1,7	1,7	1,2	1,3	1,4	78
80	1,5	1,6		2,3	2,3	2,3	2,1	2,1	2,2	2	2,1	2,1	1,3	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	80
82				1,9	2	1,9	1,8	2	2	1,8	1,9	2	1,1	1,3	1,3		1	1,1	82
84				1,2	1,5		1,8	1,8	1,8	1,5	1,6	1,7		1	1,1				84
86							1,4	1,6	1,6	1,3	1,4	1,4							86
88										1	1,1	1,1							88

LTM 1300-6.3

Traglasten

TVK/TVNZK

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	14,7 m + V7 m			34,6 m + V7 m			39,5 m + V7 m			44,5 m + V7 m			49,5 m + V7 m			54,5 m + V7 m			59,4 m + V7 m			
	K/NZK 20 m																					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	8,7			7,9			7,9															7
8	8,8			8,2			8,1															8
9	8,7			8,2			8,1			7,9												9
10	8,6			8,2			8,1			7,9			7,1									10
11	8,4	6,4		8,1			8			7,8			7,1			6,8						11
12	8,1	6,2		8,1			8			7,8			7,1			6,7			6,4			12
13	7,7	6		8			7,9			7,7			7			6,7			6,3			13
14	7,4	5,7		7,9			7,8			7,6			7			6,7			6,3			14
15	7,2	5,5		7,8	5,9		7,7	5,9		7,6			6,9			6,6			6,3			15
16	6,9	5,3		7,6	5,7		7,6	5,7		7,5	5,7		6,9			6,6			6,2			16
18	6,4	5	4,2	7,3	5,4		7,4	5,5		7,3	5,5		6,7	5,2		6,5	5,1		6,1			18
20	5,8	4,7	4	7	5,1	4,1	7	5,2	4,1	7,1	5,2		6,6	5		6,3	5		6	4,9		20
22	5,2	4,5	3,9	6,6	4,9	4	6,7	5	4	6,8	5	4	6,4	4,9	4	6,2	4,8		5,9	4,8		22
24	4,7	4,3	3,8	6,2	4,8	3,9	6,4	4,8	3,9	6,5	4,8	3,9	6,1	4,7	3,9	5,9	4,7	3,8	5,7	4,6		24
26	4,3	4,1	3,7	5,9	4,6	3,8	6,1	4,7	3,8	6,2	4,7	3,9	5,9	4,6	3,8	5,7	4,5	3,8	5,6	4,5	3,7	26
28	4	4	3,6	5,6	4,4	3,8	5,8	4,5	3,8	5,9	4,6	3,8	5,6	4,5	3,7	5,5	4,4	3,7	5,4	4,4	3,7	28
30	3,7	3,8	3,6	5,3	4,3	3,7	5,5	4,4	3,7	5,6	4,4	3,7	5,4	4,3	3,7	5,3	4,3	3,7	5,2	4,3	3,6	30
32	3,4	3,7	3,5	5	4,2	3,6	5,2	4,3	3,6	5,4	4,3	3,7	5,2	4,2	3,6	5,1	4,2	3,6	5,1	4,2	3,6	32
34	3,2	3,6	3,5	4,7	4,1	3,6	5	4,1	3,6	5,2	4,2	3,6	5	4,1	3,6	5	4,1	3,6	4,9	4,1	3,5	34
36	3	3,5	3,5	4,4	4	3,5	4,7	4	3,5	4,9	4,1	3,6	4,8	4	3,5	4,8	4	3,5	4,8	4	3,5	36
38	2,8	3,5		4,2	3,9	3,5	4,4	3,9	3,5	4,7	4	3,5	4,7	3,9	3,5	4,7	3,9	3,5	4,6	3,9	3,5	38
40	2,7			3,9	3,8	3,5	4,2	3,9	3,5	4,5	3,9	3,5	4,5	3,9	3,5	4,5	3,9	3,4	4,5	3,8	3,4	40
42				3,7	3,7	3,5	4	3,8	3,5	4,3	3,8	3,5	4,3	3,8	3,4	4,4	3,8	3,4	4,4	3,8	3,4	42
44				3,6	3,6	3,4	3,8	3,7	3,4	4,1	3,7	3,4	4,1	3,7	3,4	4,2	3,7	3,4	4,3	3,7	3,4	44
46				3,4	3,6	3,4	3,7	3,6	3,4	3,9	3,7	3,4	4	3,7	3,4	4,1	3,7	3,4	4,1	3,7	3,4	46
48				3,2	3,5	3,4	3,5	3,6	3,4	3,7	3,6	3,4	3,8	3,6	3,4	3,9	3,6	3,4	4	3,6	3,3	48
50				3,1	3,5	3,4	3,4	3,5	3,4	3,6	3,6	3,4	3,7	3,6	3,4	3,8	3,6	3,4	3,9	3,6	3,3	50
52				3	3,5	3,4	3,2	3,5	3,4	3,4	3,5	3,4	3,5	3,5	3,4	3,6	3,5	3,4	3,7	3,5	3,3	52
54				2,9	3,5	3,4	3,1	3,5	3,4	3,3	3,5	3,4	3,4	3,5	3,4	3,5	3,5	3,4	3,6	3,5	3,3	54
56				2,8	3,5	3,4	3	3,4	3,4	3,2	3,4	3,4	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	3,4	3,3	56
58				2,7	3,5		2,9	3,4	3,4	3,1	3,4	3,4	3,2	3,4	3,4	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	58
60							2,8	3,4	3,4	3	3,4	3,4	3,1	3,4	3,4	3,2	3,4	3,4	3,3	3,4	3,3	60
62							2,7	3,4		2,9	3,4	3,4	3	3,4	3,4	3,1	3,4	3,4	3,2	3,3	3,3	62
64							2,6			2,8	3,4	3,4	2,9	3,4	3,4	3	3,4	3,4	3,1	3,3	3,3	64
66										2,7	3,4	3,4	2,8	3,4	3,4	2,9	3,4	3,4	3	3,3	3,3	66
68										2,7	3,4		2,8	3,4	3,4	2,9	3,4	3,4	3	3,3	3,3	68
70													2,7	3,4	3,4	2,8	3,4	3,4	2,9	3,2	3,3	70
72													2,6	3,4		2,7	3,4	3,4	2,8	3,1	3,3	72
74													2,5			2,7	3,4	3,4	2,7	2,8	2,9	74
76																2,6	2,8		2,6	2,6	2,8	76
78																2,1	2,5		2,6	2,6	2,8	78
80																			2,4	2,6	2,6	80
82																			2	2,2		82
84																			1,3			84

LTM 1300-6.3

Traglasten

TVK/TVNZK

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	64,3 m + V7 m			69,2 m + V7 m			74,2 m + V7 m			79,1 m + V7 m			84 m + V7 m			89,1 m + V7 m			
	K/NZK 20 m																		
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°*	40°*	
13	5,5																		13
14	5,5																		14
15	5,5			4,9															15
16	5,4			4,9			4,4												16
18	5,4			4,8			4,4			3,6									18
20	5,3			4,8			4,3			3,6									20
22	5,2	4,5		4,7			4,3			3,6			2,8						22
24	5,1	4,4		4,7	4,2		4,2			3,6			2,8						24
26	5	4,3	3,6	4,6	4,1		4,2	3,9		3,5	3,3		2,8						26
28	4,9	4,2	3,6	4,6	4	3,5	4,2	3,8		3,4	3,3		2,8	2,8		1,8			28
30	4,8	4,1	3,5	4,5	4	3,5	4,1	3,8	3,4	3,4	3,3		2,8	2,8		1,8	2,2		30
32	4,7	4	3,5	4,4	3,9	3,4	4,1	3,7	3,3	3,3	3,3	3,1	2,8	2,8		1,8	2,2		32
34	4,6	3,9	3,5	4,3	3,8	3,4	4	3,6	3,3	3,3	3,3	3,1	2,8	2,8	2,6	1,8	2,2		34
36	4,5	3,9	3,4	4,3	3,7	3,4	4	3,6	3,3	3,3	3,2	3,1	2,7	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	36
38	4,4	3,8	3,4	4,2	3,7	3,3	3,9	3,6	3,3	3,3	3,2	3,1	2,7	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	38
40	4,3	3,7	3,4	4,1	3,6	3,3	3,9	3,5	3,2	3,2	3,2	3,1	2,7	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	40
42	4,2	3,7	3,3	4	3,6	3,3	3,8	3,5	3,2	3,2	3,2	3,1	2,7	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	42
44	4,1	3,6	3,3	3,9	3,5	3,3	3,7	3,4	3,2	3,2	3,1	3,1	2,7	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	44
46	4	3,6	3,3	3,9	3,5	3,3	3,7	3,4	3,2	3,1	3	3	2,6	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	46
48	3,9	3,5	3,3	3,8	3,4	3,2	3,6	3,3	3,2	3,1	3	2,9	2,6	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	48
50	3,8	3,5	3,3	3,7	3,4	3,2	3,5	3,3	3,2	3	2,9	2,9	2,6	2,7	2,6	1,8	2,2	2,2	50
52	3,7	3,4	3,3	3,6	3,4	3,2	3,4	3,2	3,2	2,9	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	1,8	2,2	2,2	52
54	3,6	3,4	3,3	3,5	3,3	3,2	3,4	3,2	3,1	2,8	2,7	2,7	2,5	2,5	2,6	1,8	2,1	2,2	54
56	3,5	3,3	3,3	3,4	3,2	3,2	3,3	3,1	3,1	2,8	2,7	2,7	2,4	2,4	2,5	1,8	2,1	2,2	56
58	3,4	3,2	3,2	3,3	3,2	3,1	3,2	3,1	3,1	2,7	2,6	2,6	2,3	2,4	2,4	1,8	2	2,1	58
60	3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3	3	2,6	2,5	2,5	2,3	2,3	2,4	1,8	2	2	60
62	3,2	3,1	3,1	3,1	3	3	3	2,9	3	2,5	2,5	2,5	2,2	2,2	2,3	1,8	1,9	2	62
64	3,1	3	3	3	3	3	3	2,9	2,9	2,5	2,4	2,4	2,1	2,2	2,2	1,8	1,8	1,9	64
66	3	2,9	3	3	2,9	2,9	2,9	2,8	2,9	2,4	2,4	2,4	2,1	2,1	2,2	1,7	1,8	1,8	66
68	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,4	2,3	2,3	2	2	2,1	1,5	1,7	1,8	68
70	2,9	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,6	2,7	2,8	2,3	2,3	2,3	1,9	2	2	1,4	1,6	1,7	70
72	2,8	2,7	2,8	2,7	2,7	2,8	2,4	2,6	2,7	2,2	2,2	2,2	1,8	1,9	2	1,3	1,5	1,6	72
74	2,7	2,7	2,8	2,7	2,6	2,7	2,2	2,4	2,6	2,1	2,2	2,2	1,8	1,8	1,9	1,2	1,4	1,5	74
76	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,1	2,2	2,4	1,9	2,1	2,2	1,7	1,8	1,8	1,1	1,3	1,4	76
78	2,6	2,6	2,7	2,5	2,5	2,7	2,1	2,1	2,2	1,7	1,9	2	1,5	1,7	1,8	1	1,2	1,3	78
80	2,4	2,5	2,6	2,2	2,4	2,6	2,1	2	2,1	1,7	1,8	1,8	1,4	1,6	1,7		1,1	1,2	80
82	2,3	2,3	2,3	2	2,2	2,3	2	2	2,1	1,6	1,6	1,7	1,2	1,4	1,6			1,1	82
84	2	2,2	2,2	1,9	2	2,1	1,8	1,9	2	1,5	1,6	1,6	1	1,2	1,4				84
86	1,7	1,9		1,8	1,9	1,9	1,5	1,8	1,9	1,4	1,5	1,6		1,1	1,2				86
88	1	1		1,7	1,8	1,7	1,4	1,5	1,6	1,3	1,4	1,5							88
90				1,2	1,5		1,2	1,4	1,4	1,1	1,3	1,4							90
92					1,1		1,1	1,2	1,2		1,1	1,1							92
94								1,1											94


* nur bei TNZK-Betrieb möglich • only possible in TNZK mode • uniquement possible en cas de fonctionnement de la pointe pliante hydraulique de la flèche télescopique (TNZK)
 possible solo con modalità TNZK • solo es posible si se utiliza el plumin abatible hidráulico (TNZK) • Эксплуатация возможна только в режиме работы TNZK

LTM 1300-6.3

Hubhöhen

TVK/TVNZK

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

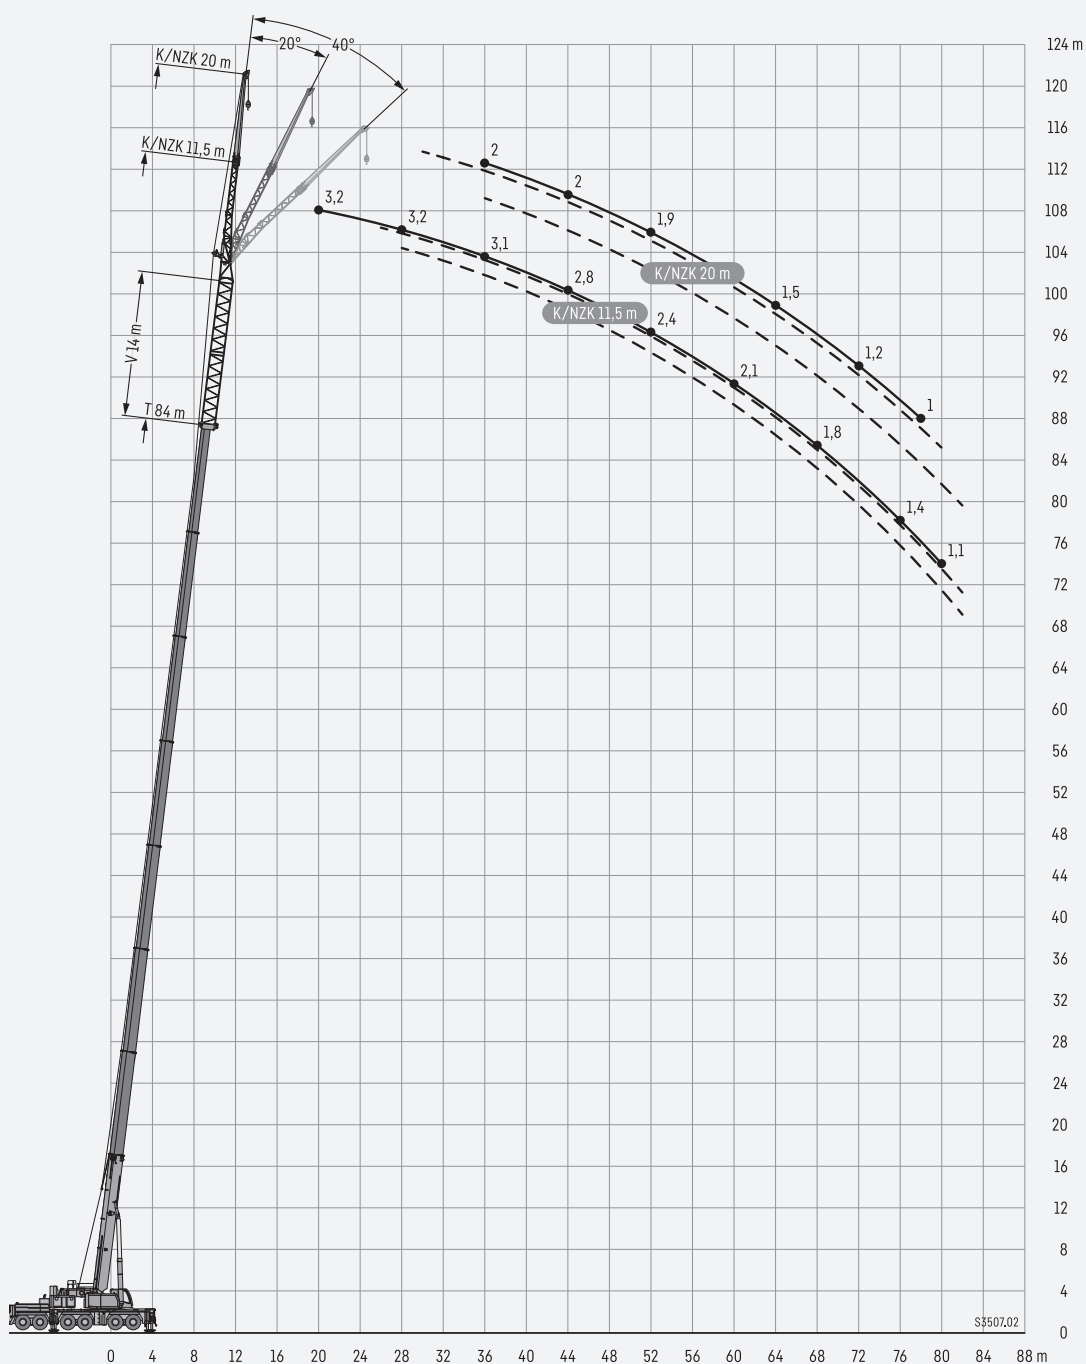


LTM 1300-6.3

Traglasten

TVK/TVNZK

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	14,7 m + V14 m			34,6 m + V14 m			39,5 m + V14 m			44,5 m + V14 m			49,5 m + V14 m			54,5 m + V14 m			59,4 m + V14 m			
	K/NZK 11,5 m																					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	18,4																					7
8	17,2	15,5		16,3																		8
9	16,2	14,6		15,7			15,4			14,7												9
10	15,2	13,7		15,2			14,9			14,3			11,2									10
11	14,3	12,9	10,8	14,6			14,4			13,9			10,9			10						11
12	13,4	12,1	10,4	14,1	12,4		13,9			13,4			10,7			9,8						12
13	12,5	11,4	10,1	13,5	11,9		13,4	11,9		13	11,6		10,5			9,6			8,8			13
14	11,7	10,8	9,9	13	11,4		13	11,4		12,7	11,3		10,2	9,5		9,4			8,7			14
15	10,9	10,2	9,5	12,5	11	9,9	12,5	11	9,9	12,3	10,9		10	9,2		9,3			8,5			15
16	10,4	9,6	9	12	10,6	9,6	12,1	10,6	9,6	11,9	10,5	9,5	9,7	9		9,1	8,5		8,4			16
18	9,2	8,5	8,1	11,1	9,8	9	11,2	9,9	9	11,1	9,9	8,9	9,3	8,5	7,9	8,7	8,1		8,1	7,6		18
20	8,2	7,6	7,3	10,2	9,2	8,4	10,4	9,3	8,5	10,4	9,3	8,4	8,8	8,1	7,5	8,3	7,7	7,2	7,8	7,3	6,9	20
22	7,2	6,8	6,6	9,5	8,5	7,9	9,7	8,7	8	9,8	8,7	8	8,4	7,7	7,2	7,9	7,4	6,9	7,5	7	6,6	22
24	6,5	6,1	6	8,8	8	7,4	9,1	8,2	7,5	9,2	8,2	7,6	8	7,3	6,9	7,6	7	6,6	7,2	6,7	6,4	24
26	5,8	5,6	5,4	8,2	7,5	6,9	8,5	7,6	7,1	8,6	7,8	7,2	7,6	7	6,5	7,3	6,7	6,4	6,9	6,4	6,1	26
28	5,3	5,1	5	7,7	7	6,5	8	7,2	6,7	8,1	7,3	6,8	7,2	6,7	6,2	6,9	6,4	6,1	6,6	6,2	5,9	28
30	4,8	4,7	4,7	7,2	6,5	6,1	7,5	6,8	6,3	7,7	6,9	6,4	6,9	6,4	5,9	6,7	6,2	5,8	6,4	5,9	5,7	30
32	4,5	4,4	4,4	6,7	6,1	5,7	7	6,4	6	7,2	6,5	6,1	6,6	6	5,7	6,4	5,9	5,6	6,1	5,7	5,5	32
34	4,2	4,1	4,1	6,2	5,7	5,4	6,6	6	5,7	6,8	6,2	5,8	6,2	5,7	5,4	6,1	5,7	5,4	5,9	5,5	5,3	34
36	3,9	3,9	3,9	5,8	5,3	5,1	6,1	5,7	5,4	6,4	5,9	5,5	6	5,5	5,2	5,8	5,4	5,1	5,7	5,3	5,1	36
38	3,7	3,7		5,4	5	4,9	5,8	5,3	5,1	6	5,6	5,3	5,7	5,3	5	5,6	5,2	5	5,4	5,1	4,9	38
40				5,1	4,8	4,7	5,4	5	4,9	5,7	5,3	5	5,4	5	4,8	5,4	5	4,8	5,3	5	4,8	40
42				4,8	4,6	4,5	5,1	4,8	4,7	5,4	5	4,9	5,2	4,8	4,7	5,2	4,8	4,7	5,1	4,8	4,6	42
44				4,6	4,4	4,3	4,9	4,6	4,5	5,1	4,8	4,7	5	4,7	4,5	5	4,7	4,5	4,9	4,7	4,5	44
46				4,4	4,2	4,2	4,6	4,4	4,4	4,8	4,6	4,5	4,8	4,5	4,4	4,8	4,5	4,4	4,8	4,5	4,4	46
48				4,2	4,1	4,1	4,4	4,3	4,2	4,7	4,4	4,4	4,6	4,4	4,3	4,6	4,4	4,3	4,6	4,4	4,3	48
50				4	3,9	3,9	4,3	4,1	4,1	4,5	4,3	4,2	4,4	4,2	4,2	4,5	4,3	4,2	4,5	4,3	4,2	50
52				3,8	3,8	3,8	4,1	4	4	4,3	4,1	4,1	4,3	4,1	4,1	4,4	4,1	4,1	4,3	4,2	4,1	52
54				3,7	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	4,1	4	4	4,1	4	4	4,2	4	4	4,2	4,1	4	54
56				3,6	3,6	2,9	3,8	3,7	3,8	4	3,9	3,9	4	3,9	3,9	4,1	3,9	3,9	4,1	4	3,9	56
58				3,5	3,5		3,7	3,6	3,7	3,8	3,7	3,8	3,9	3,8	3,8	4	3,8	3,8	4	3,8	3,8	58
60							3,5	3,5	3,3	3,7	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7	3,9	3,8	3,7	60
62							3,5	3,5		3,6	3,6	3,7	3,7	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7	62
64										3,5	3,5	3,5	3,6	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	64
66										3,4	3,4	2,3	3,5	3,5	3,6	3,6	3,5	3,6	3,5	3,5	3,6	66
68										2,5			3,4	3,4	3,5	3,5	3,4	3,5	3,2	3,3	3,4	68
70													3,2	3,4	2,6	3,4	3,4	3,5	2,9	3,1	3,1	70
72													2,5	2,5		3,2	3,3	3,4	2,6	2,7	2,8	72
74																2,5	2,8	2,6	2,6	2,5	2,6	74
76																2,3	2,4		2,5	2,5	2,6	76
78																1,3			2,4	2,4	2,5	78
80																			2,1	2,1	2,1	80
82																			1,3	1,4		82

LTM 1300-6.3

Traglasten

TVK/TVNZK

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	64,3 m + V14 m			69,2 m + V14 m			74,2 m + V14 m			79,1 m + V14 m			84 m + V14 m			89,1 m + V14 m				
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°*	40°*		
14	7																		14	
15	6,9			5,9															15	
16	6,8			5,8															16	
18	6,6	6,3		5,7			4,9			4									18	
20	6,4	6,1		5,6	5,4		4,8			4				3,2					20	
22	6,2	5,9	5,7	5,4	5,2		4,7	4,7		4				3,2					22	
24	6	5,7	5,5	5,3	5,1	5	4,7	4,6		4	3,9			3,2					24	
26	5,8	5,5	5,3	5,2	5	4,9	4,6	4,5	4,5	3,9	3,9			3,2	3,3				26	
28	5,6	5,3	5,1	5	4,9	4,8	4,5	4,4	4,4	3,9	3,8	3,8		3,2	3,2				28	
30	5,4	5,1	4,9	4,9	4,8	4,6	4,4	4,3	4,3	3,8	3,8	3,8		3,2	3,2	3,2		2,5	30	
32	5,2	4,9	4,7	4,8	4,6	4,5	4,3	4,2	4,2	3,7	3,7	3,7		3,2	3,2	3,2	2,4	2,5	2,5	32
34	5	4,8	4,6	4,7	4,5	4,4	4,3	4,2	4,1	3,6	3,6	3,5		3,2	3,2	3,2	2,4	2,5	2,5	34
36	4,8	4,6	4,4	4,5	4,3	4,2	4,2	4,1	4	3,5	3,5	3,4		3,1	3,1	3,1	2,4	2,5	2,5	36
38	4,6	4,4	4,3	4,4	4,2	4,1	4,1	3,9	3,9	3,4	3,4	3,3		3	3	3	2,4	2,5	2,5	38
40	4,5	4,3	4,2	4,2	4,1	4	4	3,8	3,8	3,3	3,3	3,2		2,9	3	3	2,4	2,4	2,5	40
42	4,3	4,1	4	4,1	3,9	3,9	3,8	3,7	3,7	3,2	3,2	3,1		2,9	2,9	2,9	2,4	2,4	2,5	42
44	4,2	4	3,9	4	3,8	3,8	3,7	3,6	3,6	3,1	3,1	3		2,8	2,8	2,8	2,3	2,3	2,4	44
46	4	3,9	3,8	3,8	3,7	3,7	3,6	3,5	3,5	3	3	3		2,7	2,7	2,7	2,2	2,3	2,3	46
48	3,9	3,7	3,7	3,7	3,6	3,6	3,5	3,4	3,4	2,9	2,9	2,9		2,6	2,6	2,7	2,2	2,2	2,2	48
50	3,7	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,4	3,3	3,3	2,9	2,8	2,8		2,5	2,5	2,6	2,1	2,1	2,2	50
52	3,6	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3,3	3,2	3,2	2,8	2,7	2,7		2,4	2,5	2,5	2	2	2,1	52
54	3,5	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	2,7	2,6	2,6		2,4	2,4	2,4	1,9	2	2	54
56	3,4	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	2,6	2,6	2,6		2,3	2,3	2,3	1,8	1,9	2	56
58	3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3	3	2,5	2,5	2,5		2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	1,9	58
60	3,2	3,1	3,1	3,1	3	3	3	2,9	2,9	2,5	2,4	2,4		2,1	2,1	2,2	1,7	1,8	1,8	60
62	3,1	3	3	3	3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,4	2,4	2,4		2,1	2,1	2,1	1,6	1,7	1,7	62
64	3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,3	2,3	2,3		2	2	2	1,6	1,6	1,7	64
66	2,9	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,3	2,2	2,3		1,9	1,9	2	1,4	1,5	1,6	66
68	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,2	2,2	2,2		1,8	1,9	1,9	1,3	1,4	1,5	68
70	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,3	2,5	2,6	2,1	2,1	2,1		1,8	1,8	1,8	1,2	1,3	1,4	70
72	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,1	2,3	2,3	2	2,1	2,1		1,7	1,7	1,8	1,1	1,2	1,3	72
74	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	1,8	1,9	2		1,6	1,6	1,7		1,1	1,2	74
76	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2	2	2	1,6	1,7	1,8		1,4	1,5	1,6			1,1	76
78	2,3	2,4	2,5	2,2	2,3	2,4	1,9	1,9	2	1,6	1,6	1,6		1,3	1,4	1,5				78
80	2,2	2,2	2,2	1,9	2	2,1	1,9	1,9	1,9	1,5	1,5	1,5		1,1	1,2	1,3				80
82	2	2,1	2,1	1,8	1,9	1,9	1,7	1,8	1,9	1,4	1,4	1,5			1	1,1				82
84	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8	1,4	1,6	1,6	1,3	1,4	1,4								84
86	1	1,3		1,6	1,6	1,6	1,3	1,4	1,4	1,2	1,3	1,3								86
88				1,2	1,3	1,3	1,1	1,2	1,2		1,1	1,2								88
90							1	1	1											90

* nur bei TNZK-Betrieb möglich • only possible in TNZK mode • uniquement possible en cas de fonctionnement de la pointe pliante hydraulique de la flèche télescopique (TNZK)
 possibile solo con modalità TNZK • solo es posible si se utiliza el plumin abatible hidráulico (TNZK) • Эксплуатация возможна только в режиме работы TNZK

LTM 1300-6.3

Traglasten

TVK/TVNZK

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	14,7 m + V14 m			34,6 m + V14 m			39,5 m + V14 m			44,5 m + V14 m			49,5 m + V14 m			54,5 m + V14 m			59,4 m + V14 m			
	K/NZK 20 m																					
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
8	8,1			7,2																		c
9	8			7,4			7,2															9
10	8			7,3			7,2			6,9												10
11	7,9			7,3			7,1			6,9			6,1									11
12	7,7			7,2			7,1			6,9			6,1			5,7						12
13	7,6	6		7,2			7			6,8			6,1			5,7						13
14	7,4	5,8		7,1			7			6,8			6			5,7			5,3			14
15	7,2	5,6		7			6,9			6,7			6			5,6			5,3			15
16	7	5,5		6,9	5,6		6,9			6,7			6			5,6				5,2		16
18	6,6	5,1	4,2	6,8	5,3		6,7	5,3		6,6	5,3		5,8			5,4			5,1			18
20	6,2	4,9	4,1	6,5	5,1		6,5	5,1		6,4	5,1		5,6	4,9		5,3	4,8		5			20
22	5,7	4,7	3,9	6,2	4,9	4	6,2	4,9	4	6,1	4,9		5,4	4,7		5,1	4,6		4,9	4,5		22
24	5,3	4,5	3,8	5,9	4,8	3,9	5,9	4,8	3,9	5,9	4,8	3,9	5,2	4,6	3,8	5	4,5		4,7	4,4		24
26	4,9	4,3	3,7	5,6	4,6	3,8	5,6	4,6	3,8	5,6	4,6	3,8	5	4,5	3,7	4,8	4,4	3,7	4,6	4,3		26
28	4,5	4,2	3,7	5,3	4,5	3,8	5,4	4,5	3,8	5,4	4,5	3,8	4,9	4,4	3,7	4,7	4,3	3,6	4,5	4,2	3,6	28
30	4,2	4	3,6	5	4,3	3,7	5,1	4,4	3,7	5,1	4,4	3,7	4,7	4,3	3,6	4,5	4,2	3,6	4,4	4,1	3,6	30
32	3,9	3,8	3,5	4,8	4,2	3,6	4,9	4,3	3,7	4,9	4,3	3,7	4,5	4,2	3,6	4,4	4,1	3,6	4,2	4	3,5	32
34	3,6	3,5	3,5	4,6	4,1	3,6	4,7	4,2	3,6	4,7	4,2	3,6	4,4	4	3,5	4,3	4	3,5	4,1	3,9	3,5	34
36	3,4	3,3	3,3	4,3	4	3,5	4,5	4	3,6	4,5	4,1	3,6	4,2	3,9	3,5	4,1	3,9	3,5	4	3,8	3,4	36
38	3,2	3,1	3,1	4,1	3,8	3,5	4,3	3,9	3,5	4,3	4	3,5	4,1	3,8	3,5	4	3,7	3,4	3,9	3,7	3,4	38
40	3	2,9	3	3,9	3,7	3,5	4,1	3,8	3,5	4,2	3,9	3,5	3,9	3,7	3,4	3,9	3,6	3,4	3,8	3,6	3,4	40
42	2,8	2,8	2,8	3,7	3,5	3,4	3,9	3,6	3,4	4	3,7	3,4	3,8	3,5	3,4	3,7	3,5	3,4	3,7	3,4	3,3	42
44	2,6	2,6	2,7	3,6	3,4	3,3	3,7	3,5	3,4	3,8	3,6	3,4	3,6	3,4	3,3	3,6	3,4	3,3	3,5	3,3	3,2	44
46	2,5	2,5		3,4	3,3	3,2	3,6	3,4	3,3	3,7	3,4	3,3	3,5	3,3	3,2	3,5	3,3	3,2	3,4	3,2	3,1	46
48				3,2	3,1	3,1	3,4	3,2	3,2	3,5	3,3	3,2	3,4	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	3,3	3,1	3,1	48
50				3,1	3	3	3,3	3,1	3,1	3,4	3,2	3,1	3,3	3,1	3	3,3	3,1	3	3,2	3,1	3	50
52				3	2,9	2,9	3,1	3	3	3,2	3,1	3	3,1	3	3	3,2	3	2,9	3,1	3	2,9	52
54				2,8	2,8	2,8	3	2,9	2,9	3,1	3	2,9	3	2,9	2,9	3	2,9	2,9	3	2,9	2,8	54
56				2,7	2,7	2,7	2,9	2,8	2,8	3	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	3	2,8	2,8	56
58				2,6	2,6	2,6	2,8	2,7	2,7	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,9	2,7	2,7	2,9	2,7	2,7	58
60				2,5	2,5	2,6	2,7	2,6	2,7	2,8	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	60
62				2,4	2,4	2,6	2,6	2,5	2,6	2,7	2,6	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	62
64				2,4	2,4		2,5	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5	64
66				2,3	2,4		2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	66
68							2,3	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	68
70							2,3	2,3		2,4	2,4	2,5	2,4	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	70
72										2,3	2,3	2,5	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	72
74										2,2	2,3		2,2	2,2	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,3	74
76										1,8			2,2	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	76
78													2,2	2,2		2,2	2,2	2,3	2	2,2	2,3	78
80													1,7	1,9		2,1	2,2	2,3	1,8	2	2,1	80
82																1,8	2,1	2	1,7	1,7	1,8	82
84																1,7	1,7		1,7	1,7	1,8	84
86																1,1			1,6	1,7	1,8	86
88																			1,5	1,5		88

LTM 1300-6.3

Traglasten

TVK/TVNZK

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	64,3 m • V14 m			69,2 m • V14 m			74,2 m • V14 m			79,1 m • V14 m			84 m • V14 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
15	4,5															15
16	4,5															16
18	4,4			3,9			3,4									18
20	4,3			3,9			3,4									20
22	4,2			3,8			3,4									22
24	4,1	4		3,7			3,4									24
26	4,1	3,9		3,7	3,6		3,3			2,6						26
28	4	3,8		3,6	3,5		3,3	3,1		2,6	2,5					28
30	3,9	3,7	3,4	3,5	3,4		3,2	3,1		2,6	2,5			2		30
32	3,8	3,6	3,4	3,5	3,4	3,2	3,1	3,1	2,9	2,6	2,5			2		32
34	3,7	3,5	3,4	3,4	3,3	3,2	3,1	3	2,9	2,6	2,5	2,4		2		34
36	3,6	3,4	3,3	3,3	3,2	3,1	3	3	2,9	2,5	2,5	2,4	2	2	2	36
38	3,5	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3	2,9	2,8	2,5	2,5	2,4	2	2	2	38
40	3,4	3,2	3,1	3,2	3,1	3	2,9	2,8	2,8	2,5	2,5	2,4	2	2	2	40
42	3,3	3,1	3	3,1	3	2,9	2,9	2,8	2,7	2,5	2,5	2,4	2	2	2	42
44	3,2	3	2,9	3	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,4	2,4	2,4	2	2	2	44
46	3,1	2,9	2,8	3	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,4	2,4	2,4	2	2	2	46
48	3	2,8	2,8	2,9	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3	2,3	2	2	2	48
50	2,9	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,3	2,2	2,2	1,9	2	2	50
52	2,8	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	2,2	2,1	2,2	1,9	2	2	52
54	2,7	2,6	2,6	2,7	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,1	2,1	2,1	1,8	1,9	1,9	54
56	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,1	2	2	1,8	1,8	1,9	56
58	2,6	2,5	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2	2	2	1,7	1,8	1,8	58
60	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	1,9	1,9	1,9	1,6	1,7	1,8	60
62	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	1,9	1,9	1,9	1,6	1,6	1,7	62
64	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	1,8	1,8	1,8	1,5	1,6	1,7	64
66	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	1,8	1,7	1,8	1,4	1,5	1,6	66
68	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2	2	1,7	1,7	1,7	1,4	1,4	1,5	68
70	2,1	2,1	2,1	2,1	2	2,1	2	2	2	1,7	1,6	1,7	1,3	1,4	1,5	70
72	2	2	2	2	2	2	2	1,9	2	1,6	1,6	1,6	1,2	1,3	1,4	72
74	2	2	2	2	1,9	2	1,9	1,9	1,9	1,5	1,5	1,6	1,2	1,3	1,3	74
76	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,8	1,9	1,5	1,5	1,5	1,1	1,2	1,3	76
78	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,9	1,5	1,7	1,8	1,4	1,5	1,5	1	1,1	1,2	78
80	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,4	1,6	1,7	1,3	1,4	1,4		1,1	1,2	80
82	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,8	1,4	1,4	1,5	1,1	1,3	1,4			1,1	82
84	1,7	1,7	1,8	1,6	1,7	1,8	1,3	1,3	1,4		1,2	1,3				84
86	1,6	1,7	1,8	1,4	1,6	1,7	1,3	1,3	1,4			1,1				86
88	1,5	1,6	1,6	1,3	1,4	1,5	1,2	1,3	1,3							88
90	1,3	1,5	1,4	1,2	1,3	1,3		1,2	1,3							90
92	1,1	1,2		1,1	1,1	1,1		1	1,1							92
94					1											94

LTM 1300-6.3

Hubhöhen

TS

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

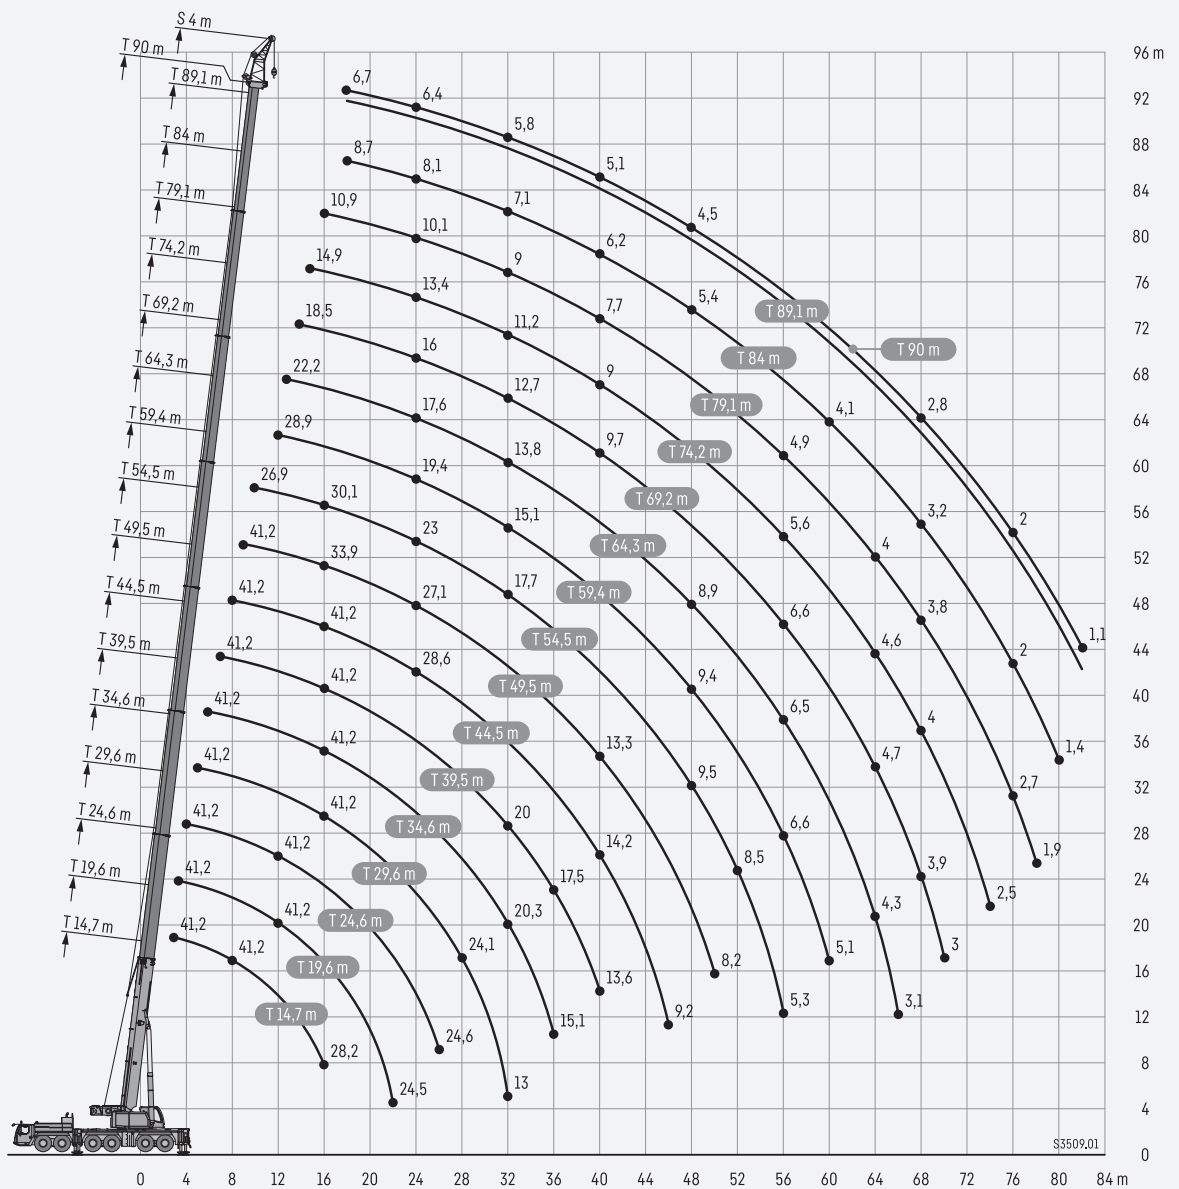


LTM 1300-6.3

Traglasten

TS 4 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	14,7 m	19,6 m	24,6 m	29,6 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	89,1 m	90 m	
	S 4 m																	
3	41,2																	3
3,5	41,2	41,2																3,5
4	41,2	41,2	41,2															4
4,5	41,2	41,2	41,2															4,5
5	41,2	41,2	41,2	41,2														5
6	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2		41,2											6
7	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2											7
8	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2										8
9	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2									9
10	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	40,6	26,9								10
11	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	39,4	35,5								11
12	40,1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	38,2	34,6	28,9							12
13	33,8	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	37	33,5	28,9	22,2						13
14	31	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	35,9	32,2	28,4	21,7	18,5					14
15	29,4	40,1	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	34,9	31,1	27,5	21,2	18,5	14,9				15
16	28,2	37,4	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	33,9	30,1	26,5	20,8	18,3	14,9	10,9			16
18		30,8	39,4	41,1	41,1	40,5	40,7	32,1	28,1	24,5	20	17,8	14,8	10,8	8,7	6,9	6,7	18
20		28,6	34,7	38,6	37,8	37,6	36	30,3	26,2	22,7	19,2	17,3	14,4	10,6	8,5	6,8	6,6	20
22		24,5	30,7	33,9	33,3	33,6	32	28,7	24,6	21	18,4	16,6	14	10,4	8,3	6,7	6,5	22
24			28,9	30,1	30,5	30	28,6	27,1	23	19,4	17,6	16	13,4	10,1	8,1	6,6	6,4	24
26			24,6	26,9	27,5	26,8	25,7	25,6	21,6	18	16,6	15,2	12,9	9,9	7,9	6,4	6,3	26
28				24,1	24,7	24	23,5	23,4	20,2	16,7	15,7	14,3	12,3	9,6	7,6	6,2	6,1	28
30				22,3	22,3	22	22,1	21,4	18,9	15,7	14,7	13,5	11,7	9,3	7,3	6,1	6	30
32				13	20,3	20	20,3	19,4	17,7	15,1	13,8	12,7	11,2	9	7,1	5,9	5,8	32
34					18,5	18,6	18,4	17,6	16,6	14,5	13	11,9	10,7	8,6	6,9	5,7	5,6	34
36					15,1	17,5	16,8	16	15,5	13,8	12,4	11,1	10,1	8,3	6,6	5,5	5,4	36
38						16,1	15,4	14,5	14,2	13,2	11,7	10,4	9,6	8	6,4	5,3	5,3	38
40						13,6	14,2	13,3	12,9	12,6	11,1	9,7	9	7,7	6,2	5,2	5,1	40
42							13	12,1	11,7	11,9	10,5	9	8,4	7,4	5,9	5	5	42
44							11,5	11,1	10,7	11,2	10	8,5	7,8	7,1	5,7	4,8	4,8	44
46							9,2	10,3	10	10,3	9,4	8,1	7,2	6,8	5,6	4,7	4,7	46
48								9,9	9,5	9,4	8,9	7,7	6,7	6,4	5,4	4,5	4,5	48
50								8,2	9	8,6	8,4	7,5	6,4	6	5,2	4,4	4,3	50
52									8,5	7,9	7,8	7,2	6,1	5,6	5	4,2	4,2	52
54									7,1	7,2	7,1	6,9	5,8	5,2	4,8	4	4	54
56									5,3	6,6	6,5	6,6	5,6	4,9	4,6	3,8	3,8	56
58										5,9	5,9	6,2	5,3	4,5	4,4	3,7	3,6	58
60										5,1	5,5	5,6	5,1	4,4	4,1	3,5	3,5	60
62											5,3	5,1	4,9	4,2	3,9	3,3	3,3	62
64											4,3	4,7	4,6	4	3,6	3,2	3,1	64
66											3,1	4,3	4,4	3,9	3,4	3	3	66
68												3,9	4	3,8	3,2	2,9	2,8	68
70												3	3,7	3,6	3	2,7	2,6	70
72													3,4	3,4	2,7	2,5	2,4	72
74													2,5	3	2,4	2,3	2,2	74
76														2,7	2	2,1	2	76
78														1,9	1,7	1,8	1,7	78
80															1,4	1,5	1,4	80
82																1,2	1,1	82

LTM 1300-6.3

Hubhöhen

TS

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

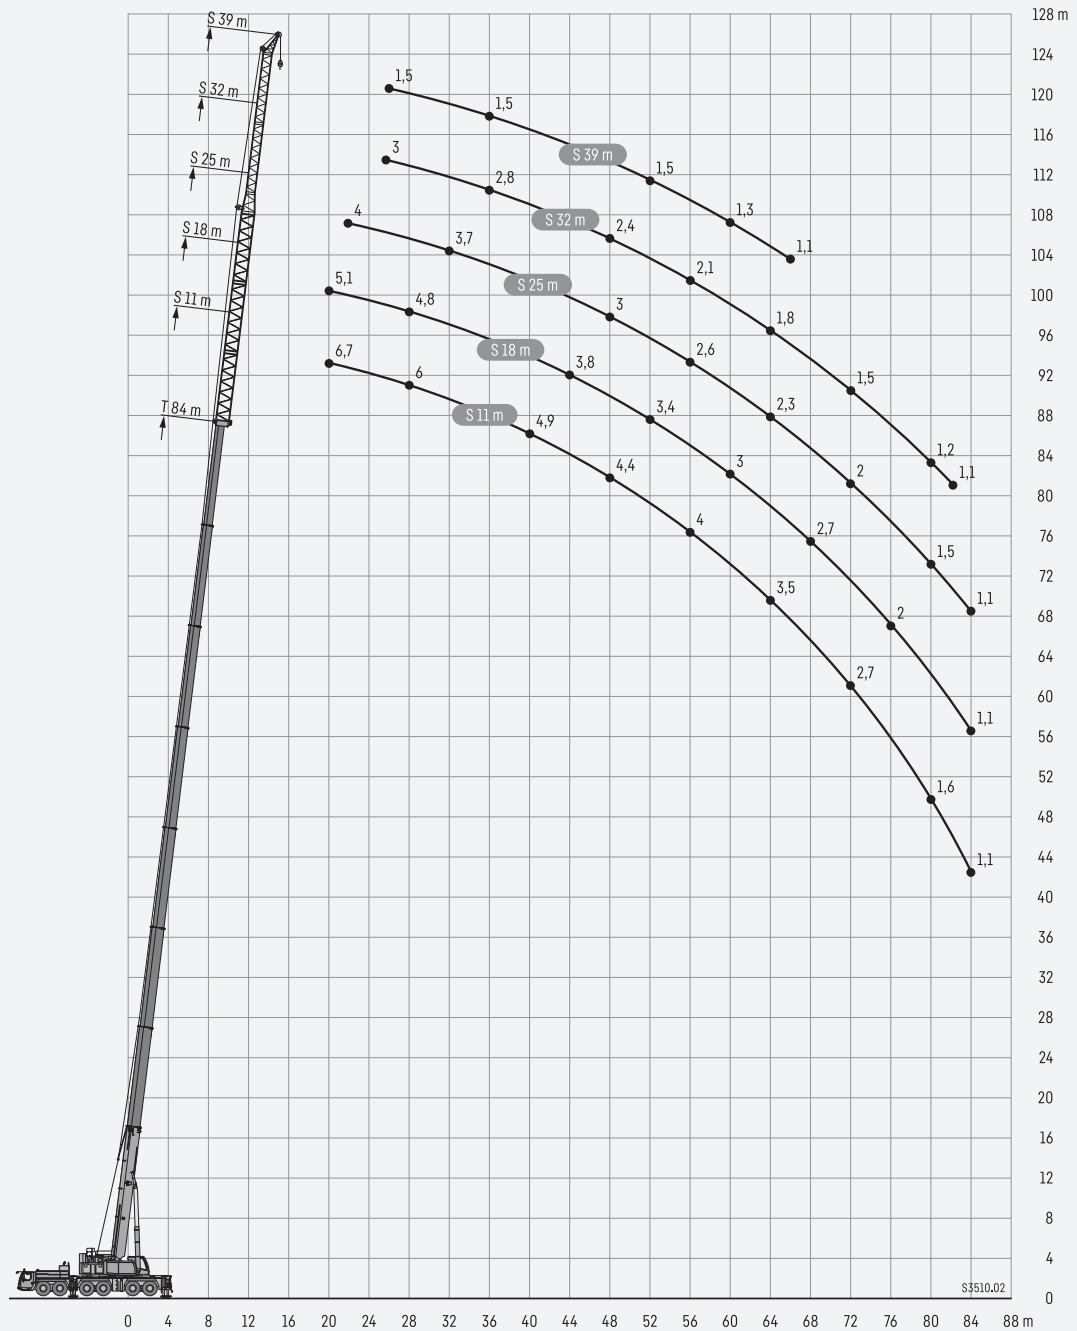


LTM 1300-6.3

Traglasten

TS 11 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	14,7 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	89,1 m	90 m	
	S 11 m														
3,5	41,2														3,5
4	40,8														4
4,5	38,7														4,5
5	37														5
6	33,8														6
7	30,1	34													7
8	26,8	32,5	32,2												8
9	24	30,6	30,7	29,9											9
10	21,6	29	29	28,7	25										10
11	19,7	27,1	27,6	27,3	24,2	22,7									11
12	18	25,7	26,3	26,1	23,3	22,1									12
13	16,5	24,4	24,9	25	22,5	21,5	20,1								13
14	15,2	23,2	23,8	24	21,7	20,9	19,6	15,6							14
15	14,2	22	22,7	23	21	20,3	19,2	15,2	13,7						15
16	13,2	21	21,8	22,1	20,4	19,8	18,8	14,9	13,5	10,8					16
18	11,5	19	20,1	20,5	19,1	18,7	17,9	14,3	13,1	10,7	8,3				18
20	10,2	17,3	18,4	19,1	18	17,8	17,1	13,7	12,6	10,5	8,1	6,7	5,3	5,2	20
22	9,1	15,8	16,9	17,7	16,9	16,9	16,4	13,1	12,1	10,3	8	6,6	5,3	5,1	22
24	8,2	14,5	15,7	16,4	15,9	16	15,6	12,5	11,6	10	7,8	6,4	5,2	5,1	24
26		13,4	14,5	15,4	14,9	15,1	14,9	11,9	11,1	9,8	7,6	6,2	5,1	5	26
28		12,5	13,5	14,4	14,1	14,3	14,2	11,4	10,7	9,5	7,4	6	5	4,9	28
30		11,6	12,6	13,5	13,3	13,6	13,5	10,9	10,3	9,2	7,2	5,9	4,8	4,8	30
32		10,9	11,8	12,6	12,6	13	13	10,4	9,9	8,9	6,9	5,7	4,7	4,7	32
34		10,2	11,2	11,9	12	12,3	12,3	10	9,5	8,6	6,7	5,5	4,6	4,6	34
36		9,7	10,5	11,3	11,4	11,8	11,7	9,6	9,2	8,3	6,5	5,3	4,5	4,4	36
38		9,1	10	10,7	10,9	11,3	11	9,2	8,9	7,9	6,3	5,1	4,4	4,3	38
40		8,7	9,5	10,2	10,4	10,9	10,3	8,8	8,5	7,6	6,1	4,9	4,3	4,2	40
42		8,3	9	9,8	10	10,5	9,6	8,5	8,2	7,3	5,9	4,8	4,2	4,1	42
44			8,7	9,3	9,6	10	8,8	8,1	7,8	7	5,7	4,7	4,1	4	44
46			8,3	8,9	9,2	9,7	8,2	7,8	7,4	6,6	5,5	4,5	3,9	3,9	46
48			8	8,6	8,9	9,3	7,5	7,5	6,9	6,3	5,4	4,4	3,8	3,8	48
50				8,2	8,6	8,7	7,3	7,3	6,3	6	5,2	4,3	3,7	3,7	50
52				7,5	8,3	7,9	7,1	7	6	5,6	5	4,2	3,6	3,6	52
54					7,8	7,2	6,8	6,8	5,7	5,1	4,8	4,1	3,5	3,5	54
56					6,2	6,6	6,6	6,5	5,5	4,8	4,6	4	3,4	3,4	56
58					5	6,3	6,4	6,1	5,2	4,6	4,4	3,8	3,3	3,2	58
60						5,9	5,9	5,6	5	4,4	4,1	3,7	3,1	3,1	60
62						4,5	5,4	5,1	4,8	4,3	3,9	3,6	3	3	62
64							4,8	4,7	4,6	4,1	3,6	3,5	2,9	2,8	64
66							4,3	4,4	4,4	4	3,4	3,3	2,7	2,7	66
68							3,1	4,2	4,2	3,8	3,3	3,1	2,6	2,6	68
70								3,8	3,8	3,7	3,2	2,9	2,4	2,4	70
72								3	3,5	3,4	3,1	2,7	2,3	2,2	72
74									3,2	3,2	3	2,4	2,2	2	74
76									2,6	2,9	2,8	2,2	2	1,9	76
78									1,2	2,6	2,6	1,9	1,8	1,7	78
80										2,2	2,3	1,6	1,6	1,5	80
82											2	1,3	1,4	1,3	82
84												1,4	1,1	1,1	84

LTM 1300-6.3

Traglasten

TS 18 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	14,7 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	89,1 m	
	S 18 m													
4,5	28,9													4,5
5	27,6													5
6	25,3													6
7	23,3													7
8	21,5	22,7												8
9	20,1	21,7	21,4											9
10	18,8	20,8	20,6	20										10
11	17,5	20	19,8	19,4	17,2									11
12	16,4	19,1	19,1	18,8	16,7									12
13	15,4	18,4	18,5	18,2	16,3	15,3								13
14	14,4	17,6	17,8	17,6	15,9	14,9	13,9							14
15	13,4	16,9	17,2	17,1	15,4	14,6	13,6	11,2						15
16	12,5	16,2	16,6	16,6	15	14,2	13,3	11	9,6					16
18	11,1	15	15,4	15,5	14,2	13,5	12,8	10,7	9,4	8,1				18
20	9,9	13,9	14,4	14,6	13,4	12,9	12,3	10,3	9,2	8	6,2	5,1		20
22	8,9	13	13,4	13,7	12,7	12,3	11,8	9,8	8,8	7,8	6,1	5,1	4,1	22
24	8,1	12,2	12,6	12,9	12,1	11,8	11,3	9,3	8,5	7,6	5,9	5	4,1	24
26	7,4	11,4	11,9	12,2	11,5	11,3	10,9	8,9	8,2	7,3	5,8	4,9	4,1	26
28	6,8	10,7	11,3	11,6	10,9	10,8	10,5	8,4	7,8	7,1	5,6	4,8	4	28
30	6,3	10	10,6	11	10,4	10,3	10,1	8,1	7,5	6,9	5,4	4,7	3,9	30
32		9,4	10	10,5	9,9	9,9	9,8	7,7	7,2	6,6	5,3	4,6	3,8	32
34		8,8	9,4	10	9,4	9,4	9,4	7,3	6,9	6,4	5,1	4,4	3,7	34
36		8,3	8,9	9,4	9	9,1	9	7	6,6	6,2	4,9	4,3	3,7	36
38		7,9	8,5	9	8,6	8,7	8,7	6,7	6,4	6	4,8	4,2	3,6	38
40		7,5	8,1	8,6	8,2	8,3	8,4	6,4	6,1	5,8	4,7	4,1	3,5	40
42		7,1	7,7	8,2	7,9	8,1	8,1	6,2	5,9	5,6	4,5	3,9	3,4	42
44		6,8	7,3	7,8	7,6	7,7	7,8	5,9	5,7	5,4	4,4	3,8	3,3	44
46		6,5	7	7,5	7,3	7,5	7,5	5,7	5,5	5,2	4,3	3,7	3,2	46
48		6,3	6,8	7,2	7	7,2	7,2	5,5	5,3	5,1	4,2	3,6	3,1	48
50		6,1	6,5	6,9	6,8	7	6,8	5,3	5,1	5	4,1	3,5	3	50
52			6,3	6,7	6,5	6,7	6,3	5,1	5	4,8	4	3,4	2,9	52
54			6,1	6,5	6,3	6,5	5,8	4,9	4,9	4,7	3,9	3,3	2,9	54
56				6,3	6,1	6,3	5,4	4,8	4,7	4,5	3,8	3,2	2,8	56
58				5,7	5,9	6,1	4,9	4,6	4,5	4,3	3,7	3,1	2,7	58
60				4,2	5,8	5,8	4,6	4,5	4,3	4	3,6	3	2,6	60
62					5,2	5,2	4,3	4,4	4,2	3,8	3,5	2,9	2,5	62
64					4	4,8	4,2	4,3	4	3,6	3,4	2,9	2,4	64
66						4,2	4,1	4,2	3,9	3,4	3,2	2,8	2,3	66
68						3,9	4	4,1	3,7	3,3	3	2,7	2,1	68
70						3	3,9	3,8	3,6	3,2	2,8	2,6	2	70
72							3,3	3,4	3,4	3,1	2,6	2,4	1,9	72
74							2,9	3,1	3,1	2,9	2,5	2,2	1,7	74
76								3	2,9	2,8	2,4	2	1,6	76
78								2,5	2,6	2,5	2,3	1,8	1,5	78
80								1,4	2,5	2,3	2,2	1,6	1,4	80
82									2,1	2,1	2	1,4	1,2	82
84									1,3	1,9	1,8	1,1	1,1	84
86										1,7	1,5			86
88											1,3			88

LTM 1300-6.3

Traglasten

TS 25 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	14,7 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	89,1 m	
	S 25 m													
6	19,9													6
7	18,5													7
8	17,2													8
9	16,1	16,1												9
10	15	15,5	15,2											10
11	14,1	14,9	14,7	14,3										11
12	13,2	14,3	14,2	13,9	12,3									12
13	12,4	13,8	13,7	13,5	12	11								13
14	11,6	13,2	13,2	13	11,6	10,8								14
15	11	12,7	12,8	12,7	11,3	10,6	9,8							15
16	10,3	12,2	12,4	12,2	11	10,3	9,6	8,1						16
18	9,2	11,2	11,5	11,5	10,3	9,8	9,2	7,8	6,9					18
20	8,1	10,4	10,6	10,8	9,8	9,4	8,9	7,6	6,7	5,8				20
22	7,3	9,7	10	10,1	9,2	8,9	8,5	7,4	6,5	5,7	4,7	4		22
24	6,6	9	9,3	9,5	8,8	8,5	8,2	7,1	6,4	5,6	4,6	4	3	24
26	5,9	8,4	8,7	8,9	8,3	8,1	7,8	6,9	6,2	5,5	4,5	3,9	3	26
28	5,4	7,8	8,2	8,4	7,9	7,8	7,5	6,5	6	5,4	4,4	3,9	3	28
30	4,9	7,3	7,7	7,9	7,5	7,5	7,2	6,2	5,7	5,2	4,3	3,8	3	30
32	4,6	6,8	7,2	7,5	7,1	7,1	7	5,9	5,5	5	4,2	3,7	3	32
34	4,3	6,4	6,8	7,1	6,8	6,8	6,7	5,7	5,3	4,9	4,1	3,6	3	34
36	4,1	6	6,4	6,7	6,5	6,6	6,5	5,4	5,1	4,7	4	3,5	3	36
38	3,9	5,6	6	6,3	6,2	6,3	6,2	5,2	4,9	4,6	3,9	3,4	2,9	38
40		5,3	5,7	5,9	5,9	6	6	5	4,7	4,5	3,8	3,4	2,8	40
42		5	5,4	5,6	5,6	5,8	5,8	4,8	4,6	4,3	3,6	3,3	2,7	42
44		4,8	5,1	5,4	5,4	5,5	5,6	4,6	4,4	4,2	3,6	3,2	2,7	44
46		4,6	4,9	5,1	5,2	5,3	5,3	4,4	4,3	4,1	3,4	3,1	2,6	46
48		4,4	4,7	4,9	5	5,1	5,2	4,3	4,2	4	3,4	3	2,5	48
50		4,2	4,5	4,7	4,8	4,9	5	4,1	4	3,9	3,3	2,9	2,5	50
52		4,1	4,3	4,5	4,7	4,8	4,9	4	3,9	3,8	3,2	2,8	2,4	52
54		4	4,2	4,4	4,5	4,6	4,7	3,9	3,8	3,7	3,1	2,7	2,3	54
56		3,8	4,1	4,2	4,4	4,5	4,6	3,8	3,7	3,6	3	2,6	2,2	56
58			3,9	4,1	4,3	4,4	4,5	3,7	3,6	3,5	2,9	2,5	2,2	58
60			3,8	4	4,2	4,3	4,3	3,6	3,5	3,4	2,8	2,5	2,1	60
62			3,8	3,9	4,1	4,2	4,2	3,5	3,4	3,3	2,8	2,4	2	62
64				3,8	4	4,1	4	3,4	3,3	3,2	2,7	2,3	1,9	64
66				3,7	3,9	4	3,8	3,3	3,2	3,1	2,6	2,2	1,8	66
68					3,8	3,9	3,5	3,2	3,1	3	2,6	2,2	1,7	68
70					3,5	3,9	3,2	3,1	3	2,7	2,5	2,1	1,6	70
72					2,8	3,6	3	3	3	2,5	2,4	2	1,5	72
74						2,8	2,9	2,9	2,9	2,4	2,2	1,9	1,4	74
76						2,5	2,8	2,9	2,8	2,3	2	1,8	1,2	76
78							2,8	2,6	2,5	2,3	1,8	1,6	1,1	78
80							2,3	2,5	2,2	2,2	1,8	1,5	1	80
82							1,6	2,3	2,2	2,1	1,7	1,3		82
84								2	2	1,8	1,6	1,1		84
86								1,3	1,9	1,6	1,5			86
88									1,5	1,4	1,3			88
90									1,1	1,3	1,1			90
92										1,1				92

LTM 1300-6.3

Traglasten

TS 32 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	14,7 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	
	S 32 m												
7	14,4												7
8	13,6												8
9	12,8												9
10	12,2	11,7											10
11	11,4	11,4	11,1										11
12	10,7	10,9	10,8	10,5									12
13	10,1	10,5	10,5	10,2	8,8								13
14	9,5	10,1	10,1	9,9	8,6								14
15	9	9,7	9,7	9,6	8,3	7,8							15
16	8,5	9,3	9,4	9,3	8,1	7,6	7,1						16
18	7,6	8,7	8,8	8,7	7,7	7,3	6,8	5,7					18
20	6,8	8	8,2	8,2	7,3	6,9	6,5	5,5	4,9	4,3			20
22	6	7,5	7,6	7,7	6,9	6,6	6,3	5,3	4,8	4,2	3,6		22
24	5,4	7	7,2	7,2	6,6	6,3	6	5,2	4,7	4,2	3,6		24
26	4,9	6,5	6,7	6,8	6,2	6	5,8	5	4,6	4,1	3,5	3	26
28	4,5	6,1	6,3	6,4	5,9	5,7	5,5	4,9	4,5	4	3,5	3	28
30	4,2	5,7	5,9	6	5,6	5,5	5,3	4,7	4,3	3,9	3,4	2,9	30
32	3,9	5,4	5,5	5,7	5,3	5,2	5,1	4,6	4,2	3,9	3,4	2,9	32
34	3,6	5	5,3	5,4	5,1	5	4,9	4,4	4,1	3,8	3,3	2,9	34
36	3,4	4,8	5	5,1	4,9	4,8	4,7	4,3	4	3,7	3,2	2,8	36
38	3,2	4,5	4,7	4,9	4,7	4,6	4,6	4,1	3,9	3,6	3,1	2,8	38
40	3	4,3	4,5	4,6	4,5	4,5	4,4	4	3,8	3,6	3	2,7	40
42	2,8	4,1	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	3,8	3,7	3,5	2,9	2,6	42
44	2,7	3,8	4,1	4,2	4,1	4,2	4,1	3,7	3,5	3,4	2,9	2,6	44
46		3,7	3,9	4	4	4	4	3,6	3,4	3,3	2,8	2,5	46
48		3,5	3,7	3,9	3,8	3,9	3,8	3,4	3,3	3,2	2,7	2,4	48
50		3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,3	3,2	3,1	2,6	2,3	50
52		3,2	3,4	3,6	3,5	3,6	3,6	3,2	3,1	3	2,5	2,2	52
54		3,1	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,1	3	2,9	2,4	2,1	54
56		2,9	3,1	3,3	3,3	3,4	3,4	3	2,9	2,8	2,4	2,1	56
58		2,8	3	3,2	3,2	3,3	3,3	2,9	2,8	2,7	2,3	2	58
60		2,7	2,9	3,1	3,1	3,1	3,2	2,8	2,7	2,7	2,2	1,9	60
62		2,6	2,8	3	3	3,1	3,1	2,7	2,6	2,6	2,1	1,8	62
64		2,6	2,7	2,8	2,9	3	3	2,6	2,6	2,5	2,1	1,8	64
66			2,6	2,8	2,8	2,9	2,9	2,5	2,5	2,4	2	1,7	66
68			2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,4	2,4	2,4	2	1,6	68
70				2,6	2,7	2,7	2,8	2,4	2,4	2,3	1,9	1,6	70
72				2,5	2,6	2,7	2,7	2,3	2,3	2,2	1,8	1,5	72
74				2,3	2,5	2,6	2,6	2,2	2,2	2,1	1,8	1,4	74
76					2,5	2,5	2,4	2,2	2,1	1,9	1,7	1,4	76
78					2	2,5	2,1	2,1	2,1	1,7	1,6	1,3	78
80						2,3	2	2	2	1,7	1,5	1,2	80
82						1,9	2	2	2	1,6	1,3	1,1	82
84						1,5	1,9	1,9	1,8	1,6	1,2		84
86							1,7	1,8	1,5	1,5	1,1		86
88							1,3	1,7	1,5	1,4	1,1		88
90								1,4	1,4	1,1			90
92									1,3				92

LTM 1300-6.3

Traglasten

TS 39 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	14,7 m	34,6 m	39,5 m	44,5 m	49,5 m	54,5 m	59,4 m	64,3 m	69,2 m	74,2 m	79,1 m	84 m	
	S 39 m												
8	10,9												8
9	10,4												9
10	9,9												10
11	9,4												11
12	8,9	8,6	8,5										12
13	8,4	8,3	8,2	8									13
14	8	8	8	7,7									14
15	7,5	7,7	7,7	7,5	6,4								15
16	7,1	7,4	7,4	7,3	6,2	5,8							16
18	6,4	6,9	6,9	6,8	5,9	5,5	5,1						18
20	5,8	6,4	6,5	6,4	5,6	5,3	4,9	4,2	3,8				20
22	5,2	5,9	6	6	5,3	5	4,8	4,1	3,7	3,2			22
24	4,7	5,5	5,6	5,6	5	4,8	4,6	4	3,6	3,2			24
26	4,4	5,1	5,3	5,3	4,8	4,6	4,4	3,9	3,5	3,1	2,6	1,5	26
28	4	4,8	4,9	5	4,6	4,4	4,3	3,8	3,4	3	2,6	1,5	28
30	3,7	4,5	4,6	4,7	4,4	4,3	4,1	3,6	3,3	3	2,5	1,5	30
32	3,4	4,3	4,4	4,5	4,2	4,1	4	3,5	3,2	2,9	2,5	1,5	32
34	3,1	4	4,2	4,2	4	3,9	3,8	3,4	3,1	2,8	2,4	1,5	34
36	2,9	3,8	3,9	4	3,8	3,8	3,7	3,3	3,1	2,8	2,4	1,5	36
38	2,7	3,6	3,7	3,8	3,6	3,6	3,5	3,2	3	2,7	2,3	1,5	38
40	2,5	3,4	3,5	3,6	3,5	3,4	3,4	3,1	2,9	2,6	2,2	1,5	40
42	2,3	3,2	3,3	3,5	3,3	3,3	3,3	3	2,8	2,6	2,2	1,5	42
44	2,2	3	3,2	3,3	3,2	3,2	3,1	2,9	2,7	2,5	2,1	1,5	44
46	2	2,8	3	3,1	3	3	3	2,8	2,6	2,4	2	1,5	46
48	1,9	2,7	2,8	3	2,9	2,9	2,9	2,7	2,5	2,4	1,9	1,5	48
50	1,8	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,5	2,3	1,9	1,5	50
52	1,7	2,4	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	2,4	2,2	1,8	1,5	52
54		2,3	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,4	2,3	2,2	1,7	1,5	54
56		2,2	2,4	2,5	2,4	2,5	2,5	2,3	2,2	2,1	1,7	1,4	56
58		2,1	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2	2,2	2	1,6	1,3	58
60		2	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,1	2,1	2	1,5	1,3	60
62		1,9	2	2,1	2,2	2,2	2,2	2	2	1,9	1,5	1,2	62
64		1,8	2	2,1	2,1	2,1	2,1	2	1,9	1,9	1,4	1,1	64
66		1,8	1,9	2	2	2,1	2,1	1,9	1,9	1,8	1,4	1,1	66
68		1,7	1,8	1,9	1,9	2	2	1,8	1,8	1,7	1,3		68
70		1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,3		70
72			1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,7	1,7	1,6	1,2		72
74			1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6	1,2		74
76			1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,6	1,6	1,5	1,1		76
78				1,6	1,6	1,7	1,7	1,5	1,5	1,4	1,1		78
80				1,6	1,6	1,6	1,7	1,5	1,5	1,3	1		80
82					1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,1			82
84					1,5	1,6	1,3	1,3	1,4				84
86					1,2	1,5	1,3	1,3	1,3				86
88						1,2	1,3	1,3	1,2				88
90							1,2	1,2	1				90
92							1,1	1,1					92
94								1					94

LTM 1300-6.3

Hubhöhen

TNZF

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

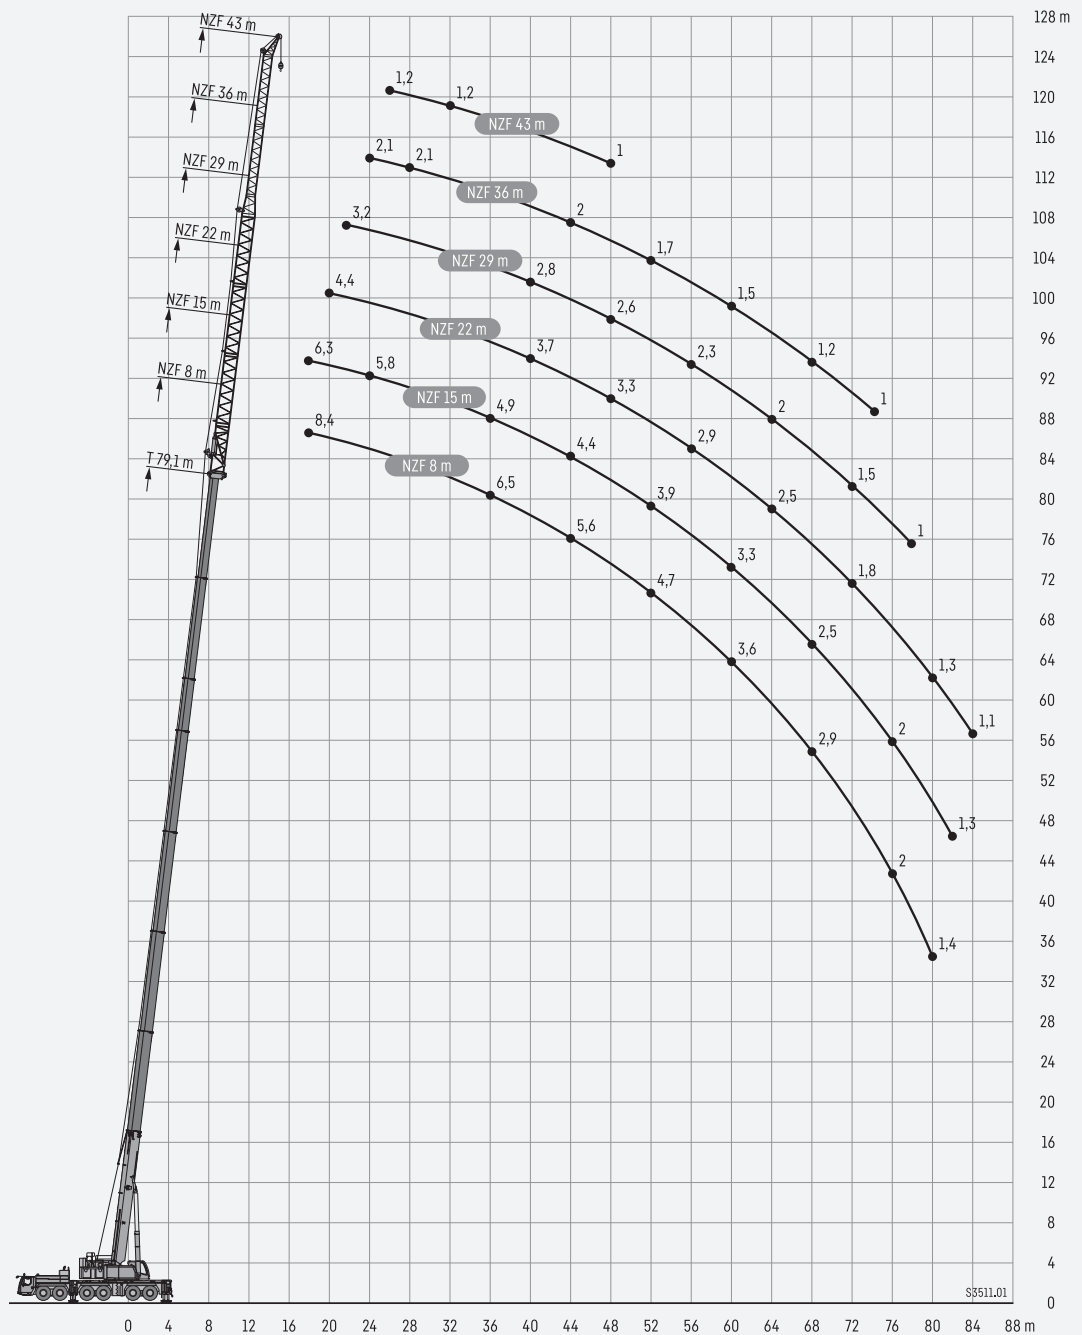


LTM 1300-6.3

Traglasten

TNZF 8 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	14,7 m			34,6 m			39,5 m			44,5 m			49,5 m			54,5 m			59,4 m			
	NZF 8 m																					
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
3,5	41,2																				3,5	
4	41,2																				4	
4,5	41,2																				4,5	
5	41,2																				5	
6	39,3																				6	
7	36,2	25,7		39,6																	7	
8	33,4	24,4		36			37,5														8	
9	31,1	23,2	18,7	34,3			34,9			35,1											9	
10	29,2	22	18	34,9	24,2		34,9			34,1			29,2								10	
11	27,3	20,9	17,3	33,5	23,5		33,7	23,6		33,1			28,5			25,9					11	
12	25,5	19,8	16,8	32,2	22,8	17,9	32,5	23		32,1	23,1		27,5			25,5			22,6		12	
13	23,7	18,8	16,2	30,9	22,2	17,6	31,4	22,4	17,7	31,1	22,6		26,7	20,5		24,9			22,4		13	
14	22,1	17,9	15,8	29,8	21,6	17,2	30,2	21,8	17,4	30,2	22,1	17,8	25,8	20		24,3	19,5		22,1		14	
15	20,7	17,2	15,4	28,7	21	16,9	29,1	21,3	17,1	29,3	21,6	17,5	24,9	19,6	16	23,6	19,1		21,8		15	
16	19,5	16,5	15,1	27,6	20,5	16,6	28,2	20,8	16,8	28,5	21,1	17,2	24,2	19,2	15,8	23	18,7	15,6	21,6	18,4	16	
18	17,4	15,3	14,7	25,8	19,4	16,1	26,4	19,9	16,3	26,9	20,3	16,7	22,8	18,4	15,4	21,9	18,1	15,2	20,9	17,8	18	
20	15,8	14,6	14,7	24,2	18,4	15,6	24,9	19	15,8	25,3	19,5	16,3	21,5	17,7	15	20,9	17,4	14,9	20,1	17,2	20	
22	14,5			22,7	17,5	15,2	23,6	18,1	15,4	24,1	18,8	15,8	20,3	16,9	14,7	19,8	16,6	14,6	18,9	16,5	22	
24				21,3	16,8	14,9	22,4	17,3	15,1	23	18,1	15,5	19,1	16,1	14,4	18,9	16	14,3	17,6	15,8	24	
26				20	16,1	14,6	21,2	16,7	14,8	22	17,5	15,2	18	15,4	14,1	17,9	15,3	14	16,4	15,2	26	
28				18,9	15,6	14,4	20,1	16,1	14,5	21	16,9	15	17,1	14,7	13,6	17	14,7	13,6	15,3	14,7	28	
30				17,8	15,1	14,3	19,1	15,6	14,4	20,1	16,3	14,7	16,3	14,1	13,2	16,2	14,2	13,2	14,2	13,4	30	
32				16,9	14,7	14,3	18,1	15,1	14,3	18,6	15,8	14,6	15,5	13,6	12,9	15,4	13,7	12,9	13,2	13,5	32	
34				16,1	14,4	14,3	17,3	14,8	14,2	16,8	15,4	14,5	14,8	13,1	12,5	14,6	13,2	12,6	12,3	12,7	34	
36				15,4	14,2	14,3	16	14,4	14,2	15,2	15	14,4	14,1	12,6	12,3	13,8	12,8	12,3	11,4	11,8	36	
38				14,8	14,1	14,3	14,6	14,2	14,2	13,8	14,2	14,3	13,5	12,2	12	13	12,4	12	10,6	10,9	38	
40				12,8	13,5		13,3	13,6	13,6	12,5	12,9	13	12,9	11,9	11,8	12,2	12	11,8	9,7	10	40	
42							12,2	12,4	12,3	11,9	11,6	11,7	11,8	11,6	11,6	11,4	11,5	11,5	8,9	9,2	42	
44							10,8	11,3	11,4	11,4	11	11,5	10,8	11,1	11,2	10,3	10,7	10,8	8,5	8,5	44	
46							8,3	8,5		10,7	10,8	10,9	9,8	10,1	10,2	9,4	9,7	9,8	8,2	7,8	46	
48										9,8	10	9,8		9,2	9,2	8,5	8,8	8,9	7,9	7,5	48	
50										7,3	7,7		8,2	8,4	8,4	7,7	7,9	8	7,6	7,3	50	
52													7,6	7,7	7,6	7,1	7,2	7,2	7,3	7,1	52	
54													6,6	6,7	6,6	6,8	6,8	7	6,8	6,9	54	
56													4,8	4,7		6,5	6,6	6,7	6,2	6,3	56	
58																5,6	5,7	5,6	5,7	5,7	58	
60																4,2	4,4		5	5,1	60	
62																			4,5	4,6	62	
64																			4	4,1	64	
66																			2,8		66	


	64,3 m			69,2 m			74,2 m			79,1 m			84 m			89,1 m			
	NZF 8 m																		
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
13	11,4																		13
14	16,6			10,6															14
15	16,2			14,4			9,6												15
16	15,8			14,2			10,9												16
18	15,2	13,6		13,8	10,5		10,9			8,4			6,7						18
20	14,5	13	12	13,3	12		10,9	10,4		8,2			6,6			5,1			20
22	13,9	12,4	11,5	12,8	11,5	10,9	10,6	10,1	9,8	8,1	7,8		6,5	6,5					22
24	13,3	11,8	11,1	12,2	11,1	10,5	10,3	9,8	9,5	7,9	7,6	7,5	6,3	6,3		5	5		24
26	12,6	11,3	10,6	11,8	10,7	10,2	10	9,5	9,2	7,7	7,4	7,2	6,1	6,1	6,1	4,9	4,9		26
28	12	10,8	10,3	11,3	10,2	9,8	9,6	9,2	9	7,5	7,1	7	5,9	5,8	5,9	4,8	4,8	4,9	28
30	11,5	10,4	9,9	10,8	9,9	9,5	9,2	8,9	8,7	7,2	6,9	6,7	5,7	5,6	5,7	4,7	4,7	4,8	30
32	11	10	9,6	10,4	9,5	9,2	8,9	8,7	8,5	7	6,6	6,5	5,5	5,4	5,5	4,5	4,5	4,6	32
34	10,5	9,6	9,2	10	9,2	8,9	8,5	8,4	8,3	6,7	6,4	6,3	5,3	5,2	5,3	4,4	4,4	4,5	34
36	10,1	9,2	8,9	9,6	8,9	8,7	8,1	8,1	8	6,5	6,2	6,1	5,1	5	5,1	4,3	4,3	4,3	36
38	9,6	8,9	8,7	9,1	8,6	8,4	7,7	7,7	7,8	6,3	6	5,9	4,9	4,9	4,9	4,2	4,2	4,2	38
40	9,2	8,6	8,4	8,6	8,3	8,2	7,3	7,4	7,5	6,1	5,8	5,7	4,8	4,7	4,8	4,1	4	4,1	40
42	8,7	8,3	8,2	8	7,9	7,9	7	7,1	7,2	5,8	5,6	5,6	4,6	4,6	4,6	3,9	3,9	4	42
44	8,3	7,9	7,9	7,3	7,5	7,5	6,6	6,7	6,9	5,6	5,4	5,4	4,5	4,4	4,5	3,8	3,8	3,9	44
46	8	7,7	7,7	6,8	7	7,1	6,2	6,4	6,5	5,4	5,3	5,3	4,3	4,3	4,3	3,7	3,7	3,7	46
48	7,6	7,4	7,5	6,3	6,5	6,6	5,8	6	6,1	5,2	5,1	5,1	4,2	4,2	4,2	3,6	3,6	3,6	48
50	7,2	7,2	7,3	5,9	6	6,1	5,4	5,6	5,7	5	4,9	5	4,1	4	4,1	3,5	3,5	3,5	50
52	6,8	6,9	7	5,6	5,6	5,8	5	5,2	5,3	4,7	4,8	4,8	3,9	3,9	4	3,3	3,4	3,4	52
54	6,4	6,5	6,6	5,3	5,3	5,5	4,6	4,8	4,9	4,5	4,6	4,7	3,8	3,8	3,9	3,2	3,3	3,3	54
56	5,9	6,1	6,2	5	5,1	5,2	4,4	4,5	4,5	4,2	4,3	4,4	3,7	3,7	3,7	3	3,1	3,2	56
58	5,3	5,6	5,6	4,8	4,8	4,9	4,2	4,3	4,4	3,9	4,1	4,1	3,5	3,6	3,6	2,8	2,9	3	58
60	4,8	5	5	4,7	4,7	4,8	4,1	4,1	4,2	3,6	3,8	3,8	3,3	3,4	3,5	2,7	2,8	2,8	60
62	4,4	4,5	4,5	4,5	4,6	4,7	3,9	3,9	4	3,4	3,5	3,6	3,1	3,2	3,3	2,5	2,6	2,7	62
64	4,1	4,1	4,1	4,1	4,3	4,3	3,7	3,8	3,8	3,2	3,2	3,3	2,9	3	3,1	2,3	2,4	2,5	64
66	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	3,6	3,6	3,7	3	3,1	3,1	2,6	2,8	2,8	2,1	2,2	2,3	66
68	3,4	3,6		3,3	3,4	3,4	3,3	3,4	3,5	2,9	2,9	3	2,4	2,5	2,6	2	2,1	2,1	68
70	2,6	2,6		3	3,1	3,1	3	3,1	3,1	2,8	2,8	2,8	2,1	2,3	2,3	1,8	1,9	1,9	70
72				2,9	2,9		2,7	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	1,9	2	2	1,6	1,7	1,8	72
74				2,2	2,3		2,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	1,7	1,8	1,8	1,5	1,6	1,6	74
76							2,3	2,3		2	2,1	2,1	1,4	1,5	1,5	1,3	1,4	1,4	76
78							1,7	1,8		1,7	1,8	1,7	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	78
80																			80

LTM 1300-6.3

Traglasten

TNZF 15 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	14,7 m			34,6 m			39,5 m			44,5 m			49,5 m			54,5 m			59,4 m				
	NZF 15 m																						
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°		
4,5	32,5																					4,5	
5	31,1																					5	
6	28,2																					6	
7	25,9																					7	
8	24				25,5																	8	
9	22,2				24,3																	9	
10	20,7	15			23,2					22,5												10	
11	19,2	14			22,3					21,9												11	
12	18	13,2			21,3					21,1												12	
13	16,8	12,5			20,5					20,4												13	
14	15,7	11,8	9,6		19,5	13,2				19,8	13,3											14	
15	14,7	11,2	9,2		18,7	12,8				19,1	12,9											15	
16	13,7	10,7	8,9		18	12,3				18,7	12,5											16	
18	12,1	9,8	8,3		16,6	11,5	8,8			17,1	11,8	8,9										18	
20	10,8	9	7,9		15,4	10,9	8,5	15,9	11,1	8,5	16,4	11,6	8,9	15	10,6							20	
22	9,7	8,3	7,5		13,4	10,3	8,2	14,9	10,5	8,3	15,4	11,1	8,6	14,2	10,2	8,1	13,1	9,7	7,9			22	
24	8,8	7,8	7,2		12,5	9,7	7,9	14	10	8,5	14,5	10,5	8,3	13,4	9,7	7,9	13,1	9,7	7,8	12,5	9,6	7,8	24
26	8	7,3	7,2		12,5	9,3	7,7	13,2	9,6	7,8	13,7	10,1	8,1	12,7	9,3	7,7	12,5	9,3	7,6	12,1	9,2	7,6	26
28	7,4	7,1			11,7	8,8	7,5	12,4	9,1	7,6	13	9,7	7,9	12,1	9	7,5	11,9	9	7,5	11,6	8,9	7,4	28
30					10,9	8,5	7,3	11,7	8,8	7,4	12,4	9,3	7,7	11,5	8,7	7,4	11,4	8,7	7,3	11,2	8,6	7,3	30
32					10,2	8,1	7,2	11	8,4	7,3	11,8	8,9	7,6	10,9	8,4	7,2	10,9	8,4	7,2	10,8	8,4	7,2	32
34					9,7	7,8	7,1	10,3	8,1	7,2	11,2	8,6	7,4	10,3	8,1	7,1	10,4	8,2	7,1	10,3	8,1	7,1	34
36					9,1	7,6	7	9,8	7,9	7,1	10,7	8,3	7,3	9,8	7,9	7	9,9	7,9	7	9,9	7,9	7	36
38					8,7	7,4	7	9,3	7,6	7	10,7	8,1	7,2	9,3	7,7	6,9	9,5	7,7	6,9	9,5	7,7	6,9	38
40					8,2	7,2	7	8,9	7,4	7	9,7	7,8	7,2	8,9	7,5	6,9	9	7,5	6,9	9	7,5	6,8	40
42					7,9	7	7	8,5	7,2	7	9,2	7,6	7,1	8,5	7,3	6,8	8,7	7,4	6,8	8,6	7,4	6,6	42
44					7,5	6,9	7	8,1	7,1	7	8,8	7,4	7,1	8,2	7,2	6,8	8,3	7,2	6,8	8	7,2	6,7	44
46					7,2	6,9	7	7,8	7	7	8,5	7,3	7,1	7,8	7	6,8	8	7,1	6,8	7,3	7,1	6,7	46
48					7,1	6,9		7,5	6,9	7	8,2	7,2	7,1	7,5	6,8	6,8	7,7	6,9	6,7	6,7	6,8	6,6	48
50						7,2	6,9	7	7,2	6,9	7	7,9	7,1	7,1	7,2	6,6	6,7	7,5	6,7	6,7	6,2	6,5	50
52						6,6	6,9				7,5	7	7,1	6,9	6,5	6,7	7,2	6,5	6,6	5,6	6,1	6,3	52
54											6,9	7	7	6,7	6,3	6,7	6,8	6,4	6,6	5,2	5,5	5,8	54
56											6,2			6,5	6,3	6,7	6,1	6,3	6,6	4,8	5,1	5,2	56
58											4,2			6	6,2	6,2	5,5	5,9	6	4,6	4,7	4,8	58
60														5	5,7		5	5,3	5,3	4,5	4,3	4,5	60
62															4,2	4,2	4,6	4,8	4,7	4,4	4,3	4,5	62
64																	4,2	4,5	4,5				64
66																				4	4,2	4,2	66
68																					3,6	3,8	68
70																					3	3,4	70
72																					2,6	2,8	72


	64,3 m			69,2 m			74,2 m			79,1 m			84 m			89,1 m			
	NZF 15 m																		
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
14	12,1																		14
15	11,9																		15
16	11,6																		16
18	11,2				10,1														18
20	10,7				9,8														20
22	10,3	8,5			9,5														22
24	9,8	8,2			8														24
26	9,3	7,9	6,7		8,9	7,7													26
28	8,9	7,5	6,5		8,5	7,3	6,5												28
30	8,4	7,2	6,4		7,8	6,8	6,2	7,1	6,3	6,1	5,8	5,2							30
32	8	6,9	6,2		7,5	6,5	6	6,8	6,1	5,8	5,3	4,9	4,7	4,3	4,4	4,5			32
34	7,7	6,6	6,1		7,2	6,3	5,9	6,6	5,9	5,6	5,1	4,7	4,6	4,3	4,3	4,4	3,4	3,6	34
36	7,3	6,4	5,9		6,9	6	5,7	6,3	5,7	5,4	4,9	4,6	4,5	4,2	4,1	4,2	3,4	3,5	36
38	7	6,1	5,8		6,6	5,8	5,6	6,1	5,5	5,3	4,8	4,5	4,4	4	4	4	3,4	3,4	38
40	6,7	5,9	5,6		6,3	5,6	5,4	5,9	5,4	5,2	4,6	4,3	4,2	3,9	3,9	3,9	3,3	3,3	40
42	6,4	5,7	5,4		6,1	5,5	5,2	5,7	5,2	5	4,5	4,2	4,1	3,8	3,7	3,8	3,2	3,2	42
44	6,1	5,5	5,3		5,9	5,3	5,1	5,5	5	4,9	4,4	4,1	4	3,7	3,6	3,7	3,1	3,1	44
46	5,9	5,3	5,2		5,7	5,1	5	5,3	4,9	4,9	4,2	4	3,9	3,5	3,5	3,6	3	3	46
48	5,6	5,1	5		5,4	5	4,9	5,1	4,8	4,8	4,1	3,9	3,9	3,4	3,4	3,5	2,9	2,9	48
50	5,4	5	4,9		5,2	4,9	4,8	4,9	4,7	4,7	4	3,8	3,8	3,3	3,3	3,4	2,8	2,8	50
52	5,2	4,8	4,8		5	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	3,9	3,7	3,7	3,2	3,2	3,3	2,7	2,7	52
54	5	4,7	4,8		4,7	4,6	4,7	4,4	4,5	4,5	3,8	3,6	3,6	3,1	3,1	3,2	2,6	2,6	54
56	4,8	4,6	4,7		4,4	4,5	4,6	4,1	4,4	4,4	3,7	3,5	3,5	3	3	3,1	2,5	2,5	56
58	4,7	4,5	4,6		4,2	4,4	4,4	3,9	4,1	4,3	3,5	3,5	3,5	2,9	2,9	3,3	2,5	2,5	58
60	4,6	4,4	4,5		4	4,1	4,3	3,6	3,9	4,1	3,3	3,4	3,4	2,8	2,8	2,9	2,4	2,5	60
62	4,4	4,3	4,5		3,9	4,1	4	3,4	3,6	3,8	3,1	3,2	3,2	2,7	2,7	2,8	2,2	2,4	62
64	4,3	4,2	4,4		3,7	3,8	3,9	3,2	3,3	3,4	2,9	3,1	3,2	2,5	2,5	2,7	1,9	2,1	64
66	3,8	4,1	4,2		3,5	3,6	3,7	3,1	3,1	3,2	2,7	2,9	3	2,3	2,3	2,6	1,7	1,9	66
68	3,4	3,7	3,7		3,3	3,5	3,6	3	3	3,1	2,5	2,7	2,8	2,2	2,3	2,5	1,6	1,8	68
70	3,1	3,3	3,3		3,1	3,2	3,3	2,8	2,9	3	2,4	2,4	2,5	2	2,2	2,3	1,4	1,6	70
72	3	3	2		2,8	3,1	3,1	2,7	2,8	2,9	2,3	2,3	2,4	1,7	2	2,1	1,3	1,5	72
74	2,8	2,9			2,5	2,7	2,7	2,4	2,6	2,7	2,1	2,2	2,3	1,5	1,8	1,9	1,2	1,3	74
76	2,2	2,2			2,3	2,4	2,4	2,1	2,3	2,3	2	2,1	2,2	1,3	1,5	1,6	1	1,2	76
78					2,2	2,2	2,2	1,9	2,1	2,1	1,8	2	2	1,1	1,3	1,3		1,1	78
80					1,6		1,9		1,7	1,8	1,5	1,8	1,8		1,1	1,1			80
82									1,6	1,6	1,3	1,6	1,6						82

LTM 1300-6.3

Traglasten

TNZF 22 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	14,7 m			34,6 m			39,5 m			44,5 m			49,5 m			54,5 m			59,4 m		
	NZF 22 m																				
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°
6	22,3																				
7	20,6																				
8	19,2																				
9	17,8			18																	
10	16,6			17,2			16,9														
11	15,5			16,5			16,3			15,8											
12	14,5			15,8			15,7			15,3			13,4								
13	13,5			15,2			15,1			14,8			13,1			12,1					
14	12,6	9,4		14,7			14,6			14,3			12,7			11,8			10,9		
15	11,9	8,8		14			14,1			13,9			12,3			11,6			10,7		
16	11,2	8,4		13,5			13,6			13,5			12			11,3			10,5		
18	9,8	7,6		12,4	8,3		12,6	8,4		12,8			11,3			10,8			10		
20	8,7	6,9	5,6	11,4	7,8		11,7	7,9		11,8	8		10,7			10,3			9,7		
22	7,8	6,3	5,2	10,6	7,3		10,9	7,4		11,1	7,5		10,1	6,9		9,8	7,1		9,3		
24	7	5,8	4,9	9,9	6,9	5,2	10,2	7	5,2	10,4	7,1	9,5	9,5	6,5		9,4	6,8		8,9	6,7	
26	6,3	5,3	4,7	9,2	6,5	5	9,5	6,6	5	9,8	6,7	5	9	6,2	4,8	9	6,5		8,6	6,4	
28	5,7	4,9	4,5	8,5	6,1	4,8	9	6,3	4,9	9,2	6,4	4,9	8,5	6	4,7	8,6	6,2	4,9	8,2	6,1	
30	5,2	4,7	4,4	8	5,8	4,7	8,4	6	4,8	8,7	6,1	4,8	8,1	5,7	4,6	8,2	6	4,8	7,9	5,9	4,7
32	4,8	4,4	4,3	7,4	5,5	4,6	7,9	5,7	4,6	8,2	5,9	4,7	7,7	5,5	4,5	7,8	5,7	4,7	7,6	5,7	4,6
34	4,5	4,3		6,9	5,3	4,5	7,4	5,4	4,5	7,8	5,6	4,6	7,3	5,3	4,4	7,5	5,5	4,6	7,3	5,5	4,6
36				6,5	5	4,4	7	5,2	4,4	7,4	5,4	4,5	6,9	5,1	4,3	7,2	5,4	4,5	7,1	5,3	4,5
38				6,1	4,9	4,3	6,6	5	4,4	7	5,2	4,4	6,5	4,9	4,3	6,9	5,2	4,4	6,8	5,1	4,4
40				5,7	4,7	4,3	6,2	4,8	4,3	6,6	5	4,3	6,3	4,8	4,2	6,6	5	4,4	6,5	5	4,4
42				5,4	4,5	4,2	5,9	4,7	4,2	6,2	4,8	4,3	6	4,7	4,2	6,3	4,9	4,3	6,3	4,9	4,3
44				5,1	4,4	4,2	5,5	4,6	4,2	5,9	4,7	4,2	5,7	4,6	4,1	6	4,8	4,3	6	4,8	4,3
46				4,9	4,3	4,2	5,3	4,5	4,2	5,6	4,6	4,2	5,4	4,5	4,1	5,8	4,7	4,2	5,8	4,7	4,2
48				4,7	4,2	4,2	5	4,4	4,2	5,4	4,5	4,2	5,2	4,4	4,1	5,6	4,6	4,2	5,6	4,6	4,2
50				4,5	4,2	4,2	4,8	4,3	4,2	5,1	4,4	4,2	5	4,3	4	5,4	4,5	4,2	5,4	4,5	4,2
52				4,4	4,2		4,7	4,2	4,2	4,9	4,3	4,2	4,9	4,2	4	5,2	4,4	4,2	5,2	4,4	4,1
54				4,3	4,2		4,5	4,2	4,2	4,8	4,2	4,2	4,7	4,1	4	5	4,3	4,2	5	4,3	4,1
56							4,4	4,1	4,2	4,6	4,2	4,2	4,6	4,1	4	4,8	4,3	4,2	4,7	4,3	4,1
58							4,3	4,1		4,5	4,1	4,2	4,5	4,1	4	4,7	4,2	4,2	4,4	4,2	4,1
60							4			4,3	4,1	4,2	4,4	4	4	4,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1
62										4,2	4,1	4,2	4,2	4	4	4,5	4,1	4,2	3,9	4,1	4,1
64										4	4		4,1	4	4	4,4	4,1	4,2	3,6	3,8	4
66													4	4		4,1	4,1	4,2	3,3	3,6	3,7
68													3,1	3,8		3,6	4	3,9	3,1	3,3	3,3
70													2,6			3,2	3,5		3	2,9	3,2
72																2,8			2,9	2,9	3,2
74																2,1	3		2,8	2,9	3
76																			2,5	2,8	
78																			2	2,1	
80																			1,2		


	64,3 m			69,2 m			74,2 m			79,1 m			84 m			89,1 m			
	NZF 22 m																		
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
16	8,6																		16
18	8,4			7,2			5,8												18
20	8,1			7			5,7			4,4									20
22	7,9			6,8			5,5			4,3			3,4						22
24	7,5			6,7			5,4			4,2			3,4			2,5			24
26	7,2	5,5		6,4			5,3			4,1			3,3			2,5			26
28	6,8	5,2		6,2	5		5,2			4,1			3,3			2,5			28
30	6,4	5		5,9	4,8		5,1	4,6		4			3,2			2,5			30
32	6,1	4,9	4,2	5,6	4,7	4,1	5	4,5		4	3,8		3,2			2,5			32
34	5,8	4,7	4,1	5,4	4,6	4	4,9	4,4	3,9	3,9	3,7		3,1	3,2		2,4	2,5		34
36	5,5	4,6	4	5,2	4,4	3,9	4,8	4,3	3,8	3,9	3,6		3,1	3,2		2,4	2,5		36
38	5,3	4,5	3,9	5	4,3	3,8	4,7	4,2	3,8	3,8	3,5	3,3	3,1	3,2		2,4	2,5		38
40	5	4,3	3,8	4,8	4,2	3,8	4,5	4	3,7	3,7	3,4	3,2	3,1	3,1	3,1	2,4	2,5		40
42	4,8	4,2	3,8	4,6	4,1	3,7	4,4	3,9	3,6	3,6	3,3	3,2	3	3,1	3	2,3	2,5	2,7	42
44	4,6	4,1	3,7	4,5	4	3,7	4,2	3,8	3,6	3,5	3,2	3,1	3	3	2,9	2,3	2,5	2,6	44
46	4,5	4	3,7	4,3	3,8	3,6	4,1	3,7	3,5	3,4	3,1	3	2,9	2,9	2,8	2,3	2,4	2,5	46
48	4,3	3,9	3,6	4,2	3,7	3,6	4	3,6	3,5	3,3	3	2,9	2,8	2,8	2,8	2,2	2,3	2,4	48
50	4,2	3,7	3,6	4,1	3,6	3,5	3,9	3,5	3,4	3,2	2,9	2,8	2,7	2,7	2,7	2,2	2,2	2,4	50
52	4	3,6	3,5	3,9	3,6	3,4	3,8	3,4	3,4	3,1	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,1	2,2	2,3	52
54	3,9	3,5	3,4	3,8	3,5	3,4	3,7	3,4	3,3	3	2,8	2,7	2,5	2,5	2,6	2	2,1	2,2	54
56	3,8	3,4	3,4	3,7	3,4	3,3	3,6	3,3	3,3	2,9	2,7	2,7	2,4	2,4	2,5	1,9	2	2,1	56
58	3,6	3,4	3,3	3,6	3,3	3,3	3,4	3,2	3,2	2,8	2,6	2,6	2,3	2,3	2,4	1,8	1,9	2	58
60	3,5	3,3	3,3	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2,7	2,6	2,5	2,2	2,2	2,3	1,7	1,8	2	60
62	3,4	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	3	3,1	3,1	2,6	2,5	2,5	2,2	2,2	2,2	1,6	1,7	1,9	62
64	3,3	3,1	3,2	3,2	3,1	3,1	2,8	3	3,1	2,5	2,4	2,4	2,1	2,1	2,2	1,5	1,7	1,8	64
66	3,2	3	3,1	3,1	3	3,1	2,6	2,8	3	2,3	2,4	2,4	2	2	2,1	1,3	1,6	1,7	66
68	3,1	3	3,1	2,9	2,9	3	2,4	2,7	2,8	2,2	2,3	2,4	1,9	1,9	2	1,2	1,5	1,6	68
70	3	2,9	3,1	2,8	2,9	3	2,4	2,5	2,6	2	2,2	2,3	1,7	1,9	2	1	1,3	1,5	70
72	2,8	2,9	3,1	2,7	2,8	2,9	2,3	2,2	2,4	1,8	2	2,2	1,5	1,8	1,9		1,2	1,4	72
74	2,5	2,8	2,9	2,4	2,7	2,8	2,2	2,2	2,3	1,7	1,9	2	1,3	1,6	1,8		1,1	1,2	74
76	2,3	2,5	2,5	2,2	2,5	2,6	2,1	2,1	2,2	1,6	1,7	1,8	1,2	1,5	1,6				76
78	2,1	2,2	2,3	2	2,1	2,3	1,9	2	2,1	1,5	1,6	1,7		1,3	1,4			1,1	78
80	2	2,1		1,8	2	2	1,6	1,9	2	1,3	1,5	1,6							80
82	1,5	2		1,6	1,7	1,6	1,4	1,7	1,7	1,2	1,4	1,4							82
84				1,5	1,6		1,2	1,4	1,4	1,1	1,2	1,3							84

LTM 1300-6.3

Traglasten

TNZF 29 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	14,7 m			34,6 m			39,5 m			44,5 m			49,5 m			54,5 m			59,4 m			
	NZF 29 m																					
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
7	16,3																					
8	15,4																					
9	14,4																					
10	13,5																					
11	12,7																					
12	11,8				13,1																	
13	11,1				12,6			12,4														
14	10,4				12,1			11,9			11,8											
15	9,8				11,6			11,5			11,5											
16	9,2				11,2			11,1			11,1											
18	8,2				10,8			10,8			10,8											
20	7,3				10,4			10,4			10,5											
22	6,4				9,6			9,6			9,8											
24	5,7				8,8			8,9			9,2											
26	5,2				8,2			8,6			8,6											
28	4,7				7,5			7,7			8,1											
30	4,3				5,4			5,5			5,5											
32	4				5,1			5,1			5,5											
34	3,7				4,8			4,9			5,2											
36	3,5				4,3			4,3			4,4											
38	3,3				3,4			3,4			3,6											
40	3,1				3,3			3,3			3,5											
42	2,9				3,2			3,2			3,7											
44					3,1			3,1			4,1											
46					3,0			3,0			4,4											
48					2,9			2,9			4,7											
50					2,8			2,8			5,1											
52					2,8			2,8			5,4											
54					2,8			2,8			5,7											
56					2,8			2,8			6,1											
58					2,8			2,8			6,4											
60					2,9			2,9			6,7											
62					2,9			2,9			7,1											
64					2,8			2,8			7,5											
66					2,8			2,8			7,9											
68					2,8			2,8			8,2											
70					2,8			2,8			8,6											
72					2,8			2,8			9,0											
74					2,8			2,8			9,4											
76					2,8			2,8			9,8											
78					2,8			2,8			10,2											
80					2,8			2,8			10,6											
82					2,8			2,8			11,0											
84					2,8			2,8			11,4											


	64,3 m			69,2 m			74,2 m			79,1 m			84 m			
	NZF 29 m															
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
18	6,1			5,3												
20	6			5,1				4,3								
22	5,8			5				4,2				3,2				
24	5,6			4,9				4,1				3,2				
26	5,4			4,8				4				3,1				
28	5,2			4,7				3,9				3,1				
30	5	3,9		4,6				3,9				3				
32	4,8	3,7		4,5	3,6			3,8				3				
34	4,6	3,6		4,3	3,5			3,8	3,3			2,9				
36	4,4	3,5		4,1	3,4			3,7	3,2			2,9				
38	4,2	3,4	2,8	4	3,3			3,7	3,1			2,9				
40	4	3,3	2,8	3,8	3,2	2,7		3,6	3,1			2,8				
42	3,9	3,2	2,7	3,7	3,1	2,7		3,5	3	2,6		2,8				
44	3,7	3,1	2,7	3,6	3	2,6		3,4	2,9	2,6		2,8				
46	3,6	3	2,6	3,4	2,9	2,6		3,3	2,8	2,5		2,7				
48	3,5	2,9	2,6	3,3	2,8	2,5		3,2	2,8	2,5		2,6				
50	3,3	2,8	2,5	3,2	2,8	2,5		3,1	2,7	2,4		2,5				
52	3,2	2,8	2,5	3,1	2,7	2,4		3	2,6	2,4		2,4				
54	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,4		2,9	2,6	2,4		2,3				
56	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4		2,8	2,5	2,3		2,3				
58	2,9	2,5	2,4	2,8	2,5	2,4		2,7	2,4	2,3		2,2				
60	2,7	2,5	2,4	2,7	2,4	2,3		2,6	2,4	2,3		2,1				
62	2,7	2,4	2,3	2,6	2,4	2,3		2,5	2,3	2,3		2				
64	2,6	2,3	2,3	2,5	2,3	2,3		2,4	2,3	2,2		1,9				
66	2,5	2,3	2,3	2,5	2,3	2,2		2,3	2,2	2,2		1,8				
68	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2		2,2	2,1	2,2		1,8				
70	2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,2		2,1	2,2	2,2		1,7				
72	2,3	2,1	2,2	2,2	2,1	2,2		1,7	2	2,1		1,7				
74	2,1	2,1	2,2	2,1	2	2,1		1,7	1,9	2		1,6				
76	2,1	2	2,2	2,1	2	2,1		1,6	1,8	1,9		1,5				
78	2	2	2,2	2	2	2,1		1,5	1,6	1,7		1,4				
80	1,8	1,9	2,2	1,6	1,9	2,1		1,5	1,5	1,6		1,2				
82	1,6	1,9	1,9	1,5	1,8	2		1,3	1,4	1,5		1,1				
84	1,5	1,6	1,6	1,3	1,5	1,6		1,2	1,3	1,4		1,1				
86	1,3	1,4		1,1	1,4	1,2		1,1	1,2			1				
88																

LTM 1300-6.3

Traglasten

TNZF 36 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	14,7 m			34,6 m			39,5 m			44,5 m			49,5 m			54,5 m			59,4 m				
	NZF 36 m																						
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°		
8	12,1																					8	
9	11,6																					9	
10	11,1																					10	
11	10,5			9,8																		11	
12	9,9			9,5			9,3															12	
13	9,4			9,2			9,1			8,7												13	
14	8,8			8,9			8,8			8,5			7,1									14	
15	8,3			8,6			8,5			8,3			7			6,4						15	
16	7,9			8,2			8,2			8			6,8			6,3						16	
18	7,1			7,6			7,6			7,5			6,4			6			5,5			18	
20	6,3			7,1			7,1			7			6,1			5,7			5,3			20	
22	5,7	4,5		6,5			6,6			6,6			5,8			5,4			5,1			22	
24	5,1	4,2		6,1			6,1			6,2			5,5			5,2			4,9			24	
26	4,6	3,8		5,6	4,1		5,7	4,1		5,8			5,2			4,9			4,7			26	
28	4,3	3,5		5,2	3,8		5,3	3,9		5,4	3,9		4,9			4,7			4,5			28	
30	3,9	3,3		4,9	3,6		5	3,7		5,1	3,7		4,7	3,4		4,5	3,4		4,4			30	
32	3,6	3,1	2,7	4,6	3,5		4,8	3,5		4,8	3,6		4,5	3,3		4,4	3,3		4,2	3,2		32	
34	3,3	2,9	2,5	4,4	3,3		4,5	3,3		4,6	3,4		4,3	3,2		4,2	3,1		4,1	3,1		34	
36	3,1	2,7	2,4	4,1	3,1	2,5	4,3	3,2	2,5	4,4	3,2		4,1	3		4	3		3,9	3		36	
38	2,9	2,5	2,3	3,9	3	2,4	4	3,1	2,4	4,2	3,1	2,4	3,9	2,9		3,9	2,9		3,8	2,9		38	
40	2,7	2,4	2,2	3,7	2,8	2,3	3,8	2,9	2,3	4	3	2,3	3,8	2,8	2,2	3,7	2,8	2,2	3,6	2,8		40	
42	2,5	2,2	2,1	3,5	2,7	2,2	3,6	2,8	2,3	3,8	2,9	2,3	3,6	2,7	2,2	3,6	2,7	2,2	3,5	2,7	2,2	42	
44	2,3	2,1	2	3,3	2,6	2,2	3,5	2,7	2,2	3,6	2,7	2,2	3,5	2,6	2,1	3,4	2,6	2,1	3,4	2,6	2,1	44	
46	2,2	2	2	3,1	2,5	2,1	3,3	2,6	2,1	3,4	2,6	2,1	3,3	2,5	2,1	3,3	2,5	2,1	3,3	2,5	2,1	46	
48	2	1,9		2,9	2,4	2	3,1	2,5	2,1	3,2	2,5	2,1	3,2	2,4	2	3,2	2,4	2	3,1	2,4	2	48	
50	1,9			2,8	2,3	2	3	2,4	2	3,1	2,4	2	3	2,4	2	3	2,4	2	3	2,4	2	50	
52				2,7	2,2	2	2,8	2,3	2	3	2,4	2	2,9	2,3	2	2,9	2,3	1,9	2,9	2,3	1,9	52	
54				2,5	2,2	1,9	2,7	2,2	1,9	2,8	2,3	2	2,8	2,2	1,9	2,8	2,2	1,9	2,8	2,2	1,9	54	
56				2,4	2,1	1,9	2,6	2,1	1,9	2,7	2,2	1,9	2,7	2,2	1,9	2,7	2,2	1,9	2,7	2,2	1,9	56	
58				2,3	2	1,9	2,4	2,1	1,9	2,6	2,1	1,9	2,6	2,1	1,9	2,6	2,1	1,9	2,6	2,1	1,9	58	
60				2,2	2	1,9	2,3	2	1,9	2,5	2,1	1,9	2,5	2	1,8	2,5	2,1	1,9	2,5	2,1	1,8	60	
62				2,1	1,9	1,9	2,2	2	1,9	2,4	2	1,9	2,4	2	1,8	2,4	2	1,8	2,4	2	1,8	62	
64				2	1,9		2,2	1,9	1,9	2,3	2	1,9	2,3	1,9	1,8	2,3	2	1,8	2,3	2	1,8	64	
66				1,9	1,8		2,1	1,9	1,9	2,2	1,9	1,9	2,2	1,9	1,8	2,2	1,9	1,8	2,3	1,9	1,8	66	
68				1,9	1,8		2	1,8	1,9	2,1	1,9	1,9	2,1	1,9	1,8	2,2	1,9	1,8	2,2	1,9	1,8	68	
70							1,9	1,8		2	1,8	1,9	2,1	1,8	1,8	2,1	1,8	1,8	2,1	1,8	1,8	70	
72							1,9	1,8		1,9	1,8	1,9	2	1,8	1,8	2	1,8	1,8	2,1	1,8	1,8	72	
74							1,8			1,9	1,8		1,9	1,8	1,8	2	1,8	1,8	2	1,8	1,8	74	
76										1,8	1,8		1,9	1,8	1,8	1,9	1,7	1,8	1,9	1,7	1,8	76	
78										1,8			1,8	1,8		1,9	1,7	1,8	1,6	1,7	1,8	78	
80													1,8	1,8		1,8	1,7	1,8	1,4	1,7	1,8	80	
82													1,4	1,8		1,8	1,7		1,4	1,6	1,7	82	
84													1				1,4	1,7		1,3	1,3	1,4	84
86																1,2	1,5			1,3	1,2		86
88																			1,2	1,2		88	
90																				1,2		90	

LTM 1300-6.3

Traglasten

TNZF 36 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность




	64,3 m			69,2 m			74,2 m			79,1 m			84 m			
	NZF 36 m															
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	
18	4,6															18
20	4,4			3,9												20
22	4,3			3,8			3,2									22
24	4,2			3,8			3,1			2,1						24
26	4,1			3,7			3			2,1			1,3			26
28	4			3,6			3			2,1			1,3			28
30	3,9			3,5			2,9			2,1			1,3			30
32	3,7			3,4			2,9			2,1			1,3			32
34	3,6	2,8		3,3			2,8			2,1			1,3			34
36	3,5	2,7		3,2	2,6		2,8			2,1			1,3			36
38	3,4	2,6		3,1	2,5		2,8	2,4		2,1			1,3			38
40	3,3	2,5		3,1	2,4		2,7	2,3		2			1,3			40
42	3,1	2,4		3	2,3		2,7	2,2		2	2		1,3			42
44	3	2,3	1,9	2,8	2,2		2,6	2,2		2	1,9		1,3	1,6		44
46	2,9	2,2	1,9	2,7	2,2	1,8	2,6	2,1		1,9	1,8		1,3	1,6		46
48	2,8	2,2	1,8	2,6	2,1	1,8	2,5	2	1,7	1,9	1,7		1,3	1,5		48
50	2,6	2,1	1,8	2,5	2	1,7	2,4	2	1,7	1,8	1,7		1,3	1,5		50
52	2,5	2	1,7	2,4	2	1,7	2,3	1,9	1,7	1,7	1,6	1,6	1,3	1,4		52
54	2,4	2	1,7	2,3	1,9	1,7	2,2	1,9	1,6	1,7	1,5	1,5	1,3	1,4	1,4	54
56	2,3	1,9	1,7	2,2	1,9	1,6	2,2	1,8	1,6	1,6	1,5	1,5	1,2	1,3	1,4	56
58	2,2	1,8	1,6	2,2	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	1,5	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3	58
60	2,2	1,8	1,6	2,1	1,8	1,6	2	1,7	1,5	1,5	1,4	1,4	1	1,2	1,3	60
62	2,1	1,7	1,6	2	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,3		1,1	1,3	62
64	2	1,7	1,5	1,9	1,7	1,5	1,9	1,6	1,5	1,3	1,2	1,3		1	1,2	64
66	1,9	1,7	1,5	1,9	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,3	1,2	1,3			1,2	66
68	1,8	1,6	1,5	1,8	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,2	1,1	1,2			1,1	68
70	1,8	1,6	1,5	1,7	1,5	1,5	1,6	1,5	1,4	1,2	1,1	1,2			1,1	70
72	1,7	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,1	1,1	1,1				72
74	1,6	1,5	1,5	1,6	1,4	1,5	1,3	1,4	1,4	1	1	1,1				74
76	1,6	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4			1,1				76
78	1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4		1,3	1,4			1				78
80	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4		1,2	1,3			1				80
82	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4		1,1	1,2							82
84	1,3	1,3	1,4	1,2	1,3	1,4			1,1							84
86	1,1	1,2	1,4		1,2	1,4										86
88		1,2	1,4		1,2	1,3										88
90		1				1,1										90

LTM 1300-6.3

Traglasten

TNZF 43 m

Lifting capacities • Forces de levage • Portate • Tablas de carga • Грузоподъемность



	14,7 m			34,6 m			39,5 m			44,5 m			49,5 m			54,5 m			59,4 m			64,3 m		69,2 m		74,2 m		79,1 m	
	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	45°	0°	22,5°	0°	22,5°	0°			
9	9,2																											9	
10	8,8																											10	
11	8,4																											11	
12	8,1				7,3																							12	
13	7,7				7,1			6,9																				13	
14	7,3				6,9			6,7			6,5																	14	
15	6,9				6,7			6,5			6,3			5,2														15	
16	6,5				6,4			6,4			6,1			5,1														16	
18	5,8				6			5,9			5,8			4,9		4,6			4,2									18	
20	5,3				5,5			5,5			5,4			4,7		4,4			4,1			3,4						20	
22	4,7				5,1			5,2			5,1			4,5		4,2			4			3,3		2,8				22	
24	4,4				4,8			4,8			4,8			4,3		4,1			3,8			3,2		2,8		2,1		24	
26	4	3,3			4,5			4,6			4,5			4,1		3,9			3,7			3,1		2,8		2,1		1,2	26
28	3,7	3			4,2			4,3			4,3			3,9		3,7			3,5			3		2,7		2,1		1,2	28
30	3,3	2,8		4	2,9			4,1	2,9		4,1			3,7		3,6			3,4			2,9		2,6		2,1		1,2	30
32	3,1	2,5		3,8	2,7			3,9	2,7		3,9	2,7		3,5		3,4			3,3			2,8		2,5		2,1		1,2	32
34	2,8	2,3		3,5	2,6			3,6	2,6		3,7	2,6		3,4	2,4	3,3			3,1			2,7		2,5		2		1,2	34
36	2,6	2,2		3,3	2,4			3,4	2,5		3,5	2,5		3,2	2,3	3,1	2,3		3	2,2		2,6		2,4		2		1,2	36
38	2,4	2	1,7	3,1	2,3			3,2	2,3		3,3	2,3		3,1	2,2	3	2,2		2,9	2,1		2,6		2,3		2		1,2	38
40	2,2	1,9	1,6	2,9	2,2			3	2,2		3,1	2,2		2,9	2,1	2,9	2,1		2,8	2		2,4	1,8	2,2		2		1,2	40
42	2	1,8	1,5	2,7	2,1	1,6	2,8	2,1	1,6	2,9	2,1		2,8	2		2,7	2		2,7	1,9		2,3	1,7	2,1	1,6	1,9		1,2	42
44	1,9	1,6	1,4	2,6	1,9	1,5	2,7	2	1,5	2,8	2	1,5	2,6	1,9		2,6	1,9		2,5	1,9		2,2	1,6	2,1	1,5	1,8	1,4	1,1	44
46	1,7	1,5	1,3	2,4	1,8	1,5	2,5	1,9	1,5	2,6	1,9	1,5	2,5	1,8	1,4	2,5	1,8	1,4	2,4	1,8		2,1	1,6	2	1,5	1,8	1,3	1,1	46
48	1,6	1,4	1,2	2,2	1,7	1,4	2,4	1,8	1,4	2,5	1,8	1,4	2,4	1,8	1,4	2,4	1,7	1,3	2,3	1,7	1,3	2	1,5	1,9	1,4	1,7	1,3	1	48
50	1,5	1,3	1,1	2,1	1,7	1,3	2,2	1,7	1,4	2,3	1,7	1,4	2,3	1,7	1,3	2,3	1,7	1,3	2,2	1,6	1,3	1,9	1,4	1,8	1,4	1,6	1,2		50
52	1,4	1,2	1,1	2	1,6	1,3	2,1	1,6	1,3	2,2	1,7	1,3	2,1	1,6	1,3	2,2	1,6	1,3	2,1	1,6	1,3	1,8	1,4	1,7	1,3	1,5	1,2		52
54	1,3	1,1		1,9	1,5	1,2	2	1,6	1,3	2,1	1,6	1,3	2,1	1,5	1,2	2	1,5	1,2	2	1,5	1,2	1,7	1,3	1,6	1,2	1,5	1,1		54
56	1,2	1,1		1,8	1,4	1,2	1,9	1,5	1,2	2	1,5	1,2	2	1,5	1,2	2	1,5	1,2	1,9	1,5	1,2	1,6	1,3	1,5	1,2	1,4	1,1		56
58				1,7	1,4	1,2	1,8	1,4	1,2	1,9	1,5	1,2	1,9	1,4	1,2	1,9	1,4	1,1	1,9	1,4	1,2	1,6	1,2	1,5	1,1	1,3	1		58
60				1,6	1,3	1,1	1,7	1,4	1,2	1,8	1,4	1,2	1,8	1,4	1,1	1,8	1,4	1,1	1,8	1,4	1,1	1,5	1,1	1,4	1,1	1,3			60
62				1,5	1,2	1,1	1,6	1,3	1,1	1,7	1,3	1,2	1,7	1,3	1,1	1,7	1,3	1,1	1,7	1,3	1,1	1,4	1,1	1,3	1	1,2			62
64				1,4	1,2	1,1	1,5	1,2	1,1	1,6	1,3	1,1	1,6	1,3	1,1	1,6	1,3	1,1	1,6	1,3	1,1	1,3	1	1,3		1,1			64
66				1,3	1,1	1,1	1,4	1,2	1,1	1,5	1,2	1,1	1,5	1,2	1,1	1,6	1,2	1,1	1,6	1,2	1,1	1,3		1,2		1,1			66
68				1,3	1,1	1,1	1,4	1,2	1,1	1,5	1,2	1,1	1,5	1,2	1,1	1,5	1,2	1,1	1,5	1,2	1,1	1,2		1,1		1			68
70				1,2	1,1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,4	1,1	1,1	1,4	1,1	1,1	1,4	1,1	1	1,4	1,1	1	1,1		1,1					70
72				1,1	1		1,2	1,1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,4	1,1	1	1,4	1,1	1	1							72
74				1,1	1		1,2	1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,3	1,1	1	1,3	1,1	1	1,3	1,1	1					74
76				1			1,1	1		1,2	1	1,1	1,2	1	1,1	1,3	1	1	1,3	1	1	1,3	1	1					76
78							1,1	1		1,1	1	1,1	1,2	1	1,1	1,2	1	1	1,2	1	1								78
80							1			1,1	1		1,1		1,1	1,2		1	1,2		1								80
82										1	1		1,1		1,1		1	1,1		1,1		1							82
84											1		1		1		1		1		1								84
86												1			1		1			1		1							86
88													1		1		1			1		1							88

LTM 1300-6.3

Ausstattung

Kranfahrgestell

Rahmen	Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und verwindungssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.
Abstützungen	4-Punkt-Abstützung, horizontal und vertikal vollhydraulisch ausschierbar. Automatische Abstütznivellierung. Elektronische Neigungsanzeige.
Motor	8-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, wassergekühlt, Leistung 455 kW (619 PS), max. Drehmoment 3067 Nm. Abgasemission entsprechend (EU) 2016/1628 und EPA/CARB oder ECE-R.96, Funkenfänger. Kraftstoffbehälter: 810 l.
Getriebe	Automatisches Getriebesystem mit Drehmomentwandler und Intarder, Fabrikat ZF, 12 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge, Verteilergetriebe mit Verteilerdifferential.
Achsen	Wartungsarme Kranfahrzeugachsen, alle 6 Achsen gelenkt. Achsen 3, 5 und 6 sind Planetenachsen, alle angetriebene Achsen mit Querdifferentialsperrern.
Federung	Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert „Niveaumatik-Federung“ – und hydraulisch blockierbar.
Bereifung	12fach. Reifengröße: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Lenkung	2-Kreisanlage mit hydraulischer Servolenkung, Aktive, geschwindigkeitsabhängige Hinterachslenkung, spezielle Lenkprogramme für unterschiedliche Fahrsituationen.
Bremsen	Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, alle Achsen sind mit Scheibenbremsen ausgestattet, 2-Kreisanlage. Handbremse: Federspeicher auf die Räder der 2. bis 6. Achse wirkend. Dauerbremsen: Motorbremse als Auspuffklappenbremse mit Liebherr-Zusatzbremssystem ZBS. Intarder am Getriebe.
Fahrerhaus	Großräumige korrosionsbeständige Kabine mit Komfortausstattung, gummielastisch aufgehängt, Sicherheitsverglasung.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom.

Kranoberwagen

Rahmen	Eigengefertigte, verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. 3-reihige Rollendrehverbindung.
Kranantrieb	Mechanischer Antrieb der Kranhydraulik durch das Kranfahrgestell. Axialkolben-Verstellpumpen mit Servosteuerung und Leistungsregelung.
Steuerung	Zwei 4fach Handsteuerhebel, selbstzentrierend. Stufenlose Regulierung aller Kranbewegungen durch Verstellen der Hydraulikpumpen, zusätzliche Geschwindigkeitsregelung durch Verstellen der Dieselmotor-Drehzahl.
Hubwerk	Axialkolben-Verstellmotor, Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse, Antrieb im geschlossenen Ölkreislauf.
Wippwerk	1 Differentialzylinder mit vorgesteuertem Bremsventil.
Drehwerk	Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe, federbelastete Haltebremse, Antrieb im geschlossenen Ölkreislauf.
Kranfahrer kabine	Großes Sichtfeld, Sicherheitsverglasung, Komfortausstattung, Kabine um 20° nach hinten neigbar.
Sicherheitseinrichtungen	LICCON2-Überlastanlage, Testsystem, Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche.
Teleskopausleger	1 Anlenkstück und 7 Teleskopteile. Alle Teleskope separat ausschierbar über das Schnelltakt-Teleskopiersystem TELEMATIK. Auslegerlänge: 14,7 m – 90 m.
Ballast	68 t
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom.

Zusatzausrüstung

K	Doppelklappspitze 11,5 m – 20 m Mechanische Verstellung 0°, 20°, 40°.
NZK	Doppelklappspitze 11,5 m – 20 m Hydraulische Verstellung 0° – 40°
V	Teleskopauslegerverlängerung 2 x 7 m
NZF	Feste Gitterspitze 8 m – 43 m Hydraulische Verstellung 0° – 45°
S	Starke Spitze 4 m – 39 m
2. Hubwerk	Für den 2-Hakenbetrieb oder bei Betrieb mit Klappspitze, wenn Haupthubseil eingesichert bleiben soll.
Bereifung	12fach. Reifengröße: 445/95 R 25 (16.00 R 25) und 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Antrieb 12 x 8	Zusätzlich wird die 4. Achse angetrieben, alle angetriebene Achsen mit Querdifferentialsperrern.
Zusatzballast	20 t für einen Gesamtballast von 88 t.
Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.	

LTM 1300-6.3

Equipment

Crane carrier

Frame	Self-manufactured, weight-optimized and torsion resistant box-type design of high-tensile structural steel.
Outriggers	4-point supporting system, hydraulically telescopic into horizontal and vertical direction. Automatic levelling of crane. Electronic inclination indicator.
Engine	8-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled, output 455 kW (619 h.p.), max. torque 3067 Nm. Exhaust emissions to (EU 2016/1628 and EPA/CARB or ECE-R96, spark arrestor. Fuel reservoir: 810 L.
Transmission	Automatic transmission system with torque converter and interarder, make ZF, 12 forward speeds and 2 reverse speeds, transfer case with transfer differential.
Axles	Low maintenance carrier axles, all 6 axles steered. Axle 3, 5 and 6 are equipped with planetary gears, all driven axles with transverse differential locks.
Suspension	All axles are mounted on hydropneumatic suspension – "Niveaumatik suspension" and are lockable hydraulically.
Tyres	12 tyres. Size of tyres: 385/95 R 25 (14,00 R 25).
Steering	2-circuit system with hydraulic servo steering. Active speed depending rear axle steering, special steering programs for various driving situations.
Brakes	Service brake: all-wheel servo-air brake, all axles are equipped with disc brakes, dual circuit. Parking brake: Spring brake actuator, acting on the wheels of the 2 nd to 6 th axle. Sustained-action brakes: Engine brake as exhaust retarder with Liebherr additional brake system ZBS. Intarder in gearbox.
Driver's cab	Spacious corrosion resistant with comfort furnishings, mounted on rubber shock absorbers, safety glazing.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC.

Crane superstructure

Frame	Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel construction made from high-tensile fine-grain steel. Triple-roller slewing rim.
Crane drive	Mechanical drive of the crane hydraulic from the chassis. Variable axial piston pumps with servo control and power regulation.
Control	Two self-centering control levers (joy-sticks). Pedal switches for telescoping. Infinitely variable crane motions through displacement control of the hydraulic pumps. Additional working speed control by variation of the Diesel engine speed.
Hoist gear	Axial piston variable displacement motor, hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake. Actuation by closed regulated oil circuit.
Luffing gear	1 differential ram with pilot-controlled brake valve.
Slewing gear	Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake. Actuation by closed regulated oil circuit.
Crane cab	Large screen area, compound glass, comfort furnishing, cabin tiltable 20° to rear.
Safety devices	LICCON2 safe load indicator, test system, hoist limit switch, safety valves to prevent pipe and hose ruptures.
Telescopic boom	1 base section and 7 telescopic sections. All telescopic sections extendable individually by means of the rapid-cycle telescoping system TELEMATIK. Boom length 14.7 m to 90 m.
Counterweight	68 t
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC.

Additional equipment

K	Double swing-away jib 11.5 m – 20 m Mechanical adjustment 0°, 20°, 40°.
NZK	Double swing-away jib 11.5 m – 20 m Hydraulically adjustment 0° – 40°
V	Telescopic boom extension 2 x 7 m
NZF	Fixed lattice jib 8 m – 43 m Hydraulic adjustment 0° – 45°
S	Powerful jib 4 m – 39 m
2nd hoist gear	For two-hook operation or for operation with swing-away jib if the hoist rope shall remain reeved.
Tyres	12 tyres, size 445/95 R 25 (16.00 R 25) and 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Drive 12 x 8	Additional drive of the 4 th axle, all driven axles with transverse differential locks.
Additional counterweight	20 t for a total counterweight of 88 t.
Other items of equipment available on request.	

LTM 1300-6.3

Equipement

Châssis porteur

Cadre	Construction en caisse résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide.
Calage	Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Nivellement automatique du calage. Indicateurs électroniques d'inclinaison.
Moteur	Moteur diesel, 8 cylindres, fabriqué par Liebherr, à refroidissement par eau, de 455 kW (619 ch), couple max. 3067 Nm. Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives (EU) 2016/1628 et EPA/CARB ou ECE-R.96, pare-étincelles. Capacité du réservoir à carburant: 810 l.
Boîte de vitesse	Boîte automatique avec convertisseur de couple et ralentisseur, marque ZF, 12 marches AV et 2 marches AR, boîte de transfert avec différentiel répartiteur.
Essieux	Essieux nécessitant peu d'entretien, les 6 essieux sont directeurs. Les essieux 3, 5 et 6 sont des essieux planétaires, tous les essieux moteurs avec différentiel transversal.
Suspension	Suspension hydropneumatique «Niveaumatik» - sur tous les essieux. Chaque essieu peut être bloqué hydrauliquement.
Pneumatiques	12 pneus. Taille: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Direction	2 circuits avec direction assistée hydraulique. Direction active des essieux arrière et dépendante de la vitesse, programmes de direction spéciaux pour les différents modes de déplacement.
Freins	Freins de service : servofrein à air comprimé, tous les essieux sont munis de freins à disque, à 2 circuits. Frein à main : ressort accumulé agissant sur les roues des essieux 2 à 6. Freins continus : frein moteur par clapet sur échappement avec système de ralentissement Liebherr ZBS. Ralentisseur monté sur boîte de vitesse.
Cabine	Spacieuse cabine, traitement anticorrosion, équipement «grand confort», suspension par silentblochs, vitrage de sécurité.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts.

Partie tournante

Cadre	Fabrication Liebherr, construction soudée indéformable, en acier à grain fin haute résistance. Couronne d'orientation à triple rangée de rouleaux.
Entraînement	Entraînement mécanique de l'hydraulique de la grue par le châssis de la grue. Pompes réglables à pistons axiaux avec servocommande et réglage de puissance.
Commande	2 leviers à 4 directions avec rappel automatique au point mort. Commande des mouvements progressive en continu par variation de l'inclinaison des pompes et augmentation du régime moteur.
Mécanisme de levage	Moteur hydraulique à cylindrée variable, treuil avec réducteur planétaire à frein d'arrêt à lamelles intégrées, en circuit hydraulique ferme.
Mécanisme de relevage	1 vérin différentiel avec clapet de frein commandé.
Dispositif de rotation	Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, engrenage planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort en circuit hydraulique ferme.
Cabine de grue	Construction en tôle d'acier entièrement zinguée avec peinture par poudrage et cuisson au four, avec glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable. Cabine inclinable vers l'arrière.
Dispositif de sécurité	Contrôleur de charge, «LICCON2», système test, limitation de la course pour le levage, soupape de sûreté contre la rupture de tubes et de tuyaux.
Flèche télescopique	Un élément de base et de 7 télescopes. Chaque partie peut être télescopée individuellement à l'aide du système de télescopage séquentiel rapide TELEMATIK. Longueur de flèche: 14,7 m - 90 m.
Contrepoids	68 t
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données. Courant continu 24 Volts.

Equipement supplémentaire

K	Double fléchette pliante 11,5 m - 20 m. Réglage mécanique 0° ; 20° ; 40°.
NZK	Double fléchette pliante 11,5 m - 20 m. Positionnement hydraulique à 0° - 40°
V	Rallonge flèche télescopique 2 x 7 m
NZF	Fléchette treillis fixe 8 m - 43 m. Positionnement hydraulique à 0° - 45°
S	Fléchette particulièrement puissante 4 m - 39 m
2ème mécanisme de levage	Pour l'utilisation du deuxième crochet, ou bien pour une utilisation avec fléchette pliante lorsque le câble de levage principal rest mouflé.
Pneumatiques	12 pneus. Taille: 445/95 R 25 (16.00 R 25) et 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Entraînement 12 x 8	Essieu 4 est entraîné additionnellement, tous les essieux moteurs avec différentiel transversal.
Contrepoids additionnel	20 t pour un contrepoids total de 88 t.
Autres équipements supplémentaires sur demande.	

LTM 1300-6.3

Equipaggiamento

Autotelaio

Telaio	Produzione Liebherr, struttura a scatola antitorsione in acciaio a grana fine ad elevato grado snervamento, con ottimizzazione del peso.
Stabilizzatori	4 stabilizzatori, estraibili in orizzontale e verticale in modo completamente idraulico. Livellamento automatico della stabilizzazione. Indicazione elettronica dell'inclinazione.
Motore	Diesel a 8 cilindri, marca Liebherr, raffreddato ad acqua, potenza 455 kW (619 CV), coppia massima 3067 Nm. Emissioni gas di scarico in base alla direttiva (UE) 2016/1628 ed EPA/CARB o ECE-R96, parascintille. Capacità del serbatoio carburante: 810 l.
Cambio	Cambio automatico con convertitore di coppia e Intarder, marca ZF, 12 marce avanti e 2 retromarce, ripartitore-riduttore con differenziale.
Assi	Assi del carro esenti da manutenzione, tutti e sei sterzanti. Assi 3, 5 e 6 hanno riduttore epicicloidale, tutti traenti con blocco differenziale trasversale.
Sospensioni	Tutti gli assi a sospensione idraulica «Niveumatik» e bloccabili idraulicamente.
Pneumatici	12 gomme. Dimensione: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Sterzo	Servosterzo a doppio circuito con servosterzo idraulico. Sistema sterzata attiva degli assi posteriori in base alla velocità, per le più diverse situazioni di guida.
Freni	Freno di servizio: pneumatico servoassistito su tutte le ruote, tutti gli assi sono equipaggiati con i freni a disco, a doppio circuito. Freno a mano: accumulatore a molla agente sulle ruote del 2° fino al 6° asse. Freno rallentore: freno motore a farfalla con sistema di rallentamento supplementare Liebherr ZBS sul cambio, Intarder sul cambio.
Cabina di guida	Cabina spaziosa e confortevole, resistente alla corrosione, montata su ammortizzatori in gomma, con vetratura di sicurezza.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione «data bus», corrente continua di 24 Volt.

Torretta

Telaio	Di produzione Liebherr, struttura di tipo scatolato, in acciaio a grana fine ad alta rigidità torsionale. Ralla a 3 file di cuscinetti.
Impianto idraulico	Azionamento meccanico dell'impianto idraulico dal carro della gru. Pompe a pistoncini assiali con servosterzo e regolazione potenza.
Comando	Per mezzo di due manipolatori a ritorno automatico in posizione neutra. Interruttore a pedale per il telescopaggio. Infinite possibilità di azionamento della gru attraverso il dispositivo di controllo delle pompe idrauliche. Comando ausiliare velocità di lavoro dipendente la velocità dal motore Diesel.
Argano di sollevamento	Motore a cilindrata variabile e pistoncini assiali, tamburo dell'argano con riduttore epicicloidale incorporato, pignone di rotazione e freno di arresto multidisco meccanico, comando in circuito ad olio chiuso.
Meccanismo d'inclinazione	1 cilindro differenziale con valvola d'arresto prepilodata.
Meccanismo di rotazione	Motore a portata costante a pistone assiale, ingranaggio epicicloidale, freno d'arresto caricato a molla, comando in circuito ad olio chiuso.
Cabina del gruista	Ampia visuale, vetratura di sicurezza, equipaggiamento confortevole, cabina reclinabile di 20°.
Dispositivi di sicurezza	Limitatore di carico LICCON2, Testsystem, interruttori di finecorsa sollevamento, valvole di sicurezza contro la rottura dei tubi e tubi flessibili.
Braccio telescopico	1 sezione base e 7 sezioni telescopiche. Tutte le sezioni telescopiche sono estendibili individualmente per mezzo del nuovo sistema TELEMATIK. Lunghezza braccio da 14,7 m a 90 m.
Zavorra	68 t
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione «data bus», corrente continua 24 Volt.

Equipaggiamento aggiuntivo

K	Falcone a volata variabile doppio 11,5 - 20 m Regolazione meccanica 0°, 20°, 40°.
NZK	Falcone a volata variabile doppio 11,5 - 20 m Regolazione idraulica 0 - 40°
V	Prolunga del braccio telescopico 2 x 7 m
NZF	Falcone tralicciato fisso 8 m - 43 m Regolazione idraulica 0 - 45°
S	Falcone particolarmente potente 4 m - 39 m
2° argano	Per l'esercizio a 2 ganci, o per l'esercizio con falcone ribaltabile, se la fune di sollevamento principale deve rimanere infilata.
Pneumatici	12 gomme. Dimensione: 445/95 R 25 (16.00 R 25) e 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Trazione 12 x 8	Trazione anche del 4° asse, tutti traenti con blocco differenziale trasversale.
Zavorra aggiuntiva	20 t per una zavorra totale di 88 t.
Altri equipaggiamenti forniti a richiesta.	

LTM 1300-6.3

Equipamiento

Chasis

Bastidor	Tipo cajón, fabricación propia en acero estructural de grano fino de alta resistencia, de peso óptimo y resistente a la torsión.
Estabilizadores	4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal y vertical totalmente hidráulica. Nivelación automática. Indicador de inclinación electrónico.
Motor	Diesel de 8 cilindros, marca Liebherr, refrigerado por agua, potencia 455 kW (619 CV), par de giro máximo 3067 Nm. Según norma (EU) 2016/1628 y EPA/CARB o ECE-R96, receptor de radio. Depósito de combustible: 810 L.
Caja de cambios	Caja de cambios automática con convertidor e intarder, marca ZF, 12 marchas adelante y 2 marchas atrás. Engranaje de distribución con diferencial.
Ejes	Ejes libres de mantenimiento, dirección en todos los ejes. Ejes 3, 5 y 6 son ejes planetarios, todos los ejes tractores con bloqueo transversal diferencial.
Suspensión	Suspensión hidroneumática en todos los ejes, «Suspensión Niveumatik», con bloqueo hidráulico.
Cubiertas	12 cubiertas. Tamaño: 385/95 R 25 (14.00 R 25).
Dirección	Sistema de dos circuitos con servomecanismo hidráulico. Dirección trasera activa en función de la velocidad, programas de dirección especiales para diferentes situaciones o modo de conducción.
Frenos	Freno de servicio: servofreno neumático con actuación a todas las ruedas, todos los ejes están dotados con frenos de discos, sistema de 2 circuitos. Freno de mano: por acumuladores de muelle con actuación a las ruedas de los ejes 2 a 6. Frenos continuos: freno por motor en forma de freno de chapaleta de escape con sistema de freno adicional Liebherr ZBS. Intarder integrado en caja de cambios.
Cabina	Cabina espaciosa resistente a la corrosión provista de equipación confortable, suspendida a través de soportes elásticos, acristalamiento de seguridad.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua.

Superestructura

Bastidor	Fabricado por Liebherr en acero de grano fino de alta resistencia, resistente a la torsión. Corona de giro de 3 hileras de rodillos.
Accionamiento de grúa	Accionamiento mecánico del sistema hidráulico de la grúa a través del chasis del camión. Bombas variables de pistones axiales con servo pilotaje y regulador de potencia.
Mando	Mediante dos mandos de control autocentrantes con movimiento en cuatro direcciones. Regulación continua de todos los movimientos de la grúa mediante el ajuste de las bombas hidráulicas, regulación adicional de la velocidad mediante el ajuste de las revoluciones del motor Diesel.
Cabrestante	Motor de desplazamiento variable de pistones axiales, cabrestante con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle. Accionamiento en circuito de aceite cerrado.
Inclinación pluma	1 cilindro diferencial con válvula de freno con mando previo.
Mecanismo de giro	Motor de pistones axiales de desplazamiento constante, engranaje planetario, freno de retención accionado por muelle. Accionamiento en circuito de aceite cerrado.
Cabina	Amplio campo de visión, acristalamiento de seguridad, confortable puesto de mando, cabina inclinable 20° hacia atrás.
Dispositivos de seguridad	Limitador de cargas LICCON2, sistema de comprobación, limitador de fin de carrera de elevación, válvulas de seguridad contra la rotura de tuberías y latiguillos.
Pluma telescópica	1 tramo base y 7 tramos telescópicos. Todos los tramos telescópicos pueden telescoparse de forma independiente mediante el sistema de telescopaje de tacto rápido TELEMATIK. Longitud de pluma: 14,7 m – 90 m.
Lastre	68 t
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua.

Equipamiento adicional/alternativo

K	Plumin lateral doble 11,5 m – 20 m, Ajuste mecánico a 0°, 20°, 40°.
NZK	Plumin lateral doble 11,5 m – 20 m. Regulable hidráulicamente 0° – 40°
V	Prolongación de pluma telescópica 2 x 7 m
NZF	Plumin de celosía fijo 8 m – 43 m. Regulable hidráulicamente 0° – 45°
S	Plumin especialmente fuerte 4 m – 39 m
Cabrestante auxiliar	Para operación con dos ganchos o con plumin lateral, en caso de que el cable del cabrestante principal haya de permanecer en reenvío.
Cubiertas	12 cubiertas de tamaño 445/95 R 25 (16.00 R 25) y 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Tracción 12 x 8	Motricidad adicional en el 4º eje, todos los ejes tractores con bloqueo transversal diferencial.
Contrapeso adicional	20 t para un contrapeso total de 88 t.
Otro equipamiento bajo pedido.	

LTM 1300-6.3

Оснащение

Шасси крана

Рама	Собственного производства, оптимизированная по весу и стойкая к кручению коробчатая конструкция, изготовленная из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали.
Выносные опоры	4-х точечная опорная база, полностью гидравлическое выдвижение в горизонтальной и вертикальной плоскости. Автоматическое нивелирование опор. Электронная индикация наклона.
Двигатель	8-цилиндровый дизельный двигатель Liebherr, с водяным охлаждением, мощность 455 кВт (619 л/с), макс. крутящий момент 3067 Нм. Выбросы ОГ соответствуют требованиям директивы (ЕС) 2016/1628 и EPA/CARB или ECE-R96, Искрогасители. Топливный бак: 810 л.
Коробка передач	Автоматическая система трансмиссии с преобразователем крутящего момента и тормозом-замедлителем, производства ZF, 12 передних передач и 2 задние передачи, раздаточная коробка с распределительным дифференциалом
Мосты крана	Не требующие большого технического обслуживания, все 6 мостов управляемые. Ведущие мосты 3, 5 и 6 имеют планетарные редукторы, все приводные мосты оснащены поперечной блокировкой дифференциалов.
Подвеска	Все мосты оснащены гидропневматической подвеской Niveaumatik и гидравлической блокировкой.
Комплект шин	12 шт. Размер шины: 385/95 R 25 (14,00 R 25).
Рулевое управление	Двухконтурная система с гидроусилителем руля. Активное, зависящее от скорости управление задними мостами, специальные программы рулевого управления для различных ситуаций при движении.
Тормоза	Рабочий тормоз: двухконтурная тормозная система с пневматическим сервоприводом для всех колес, все мосты оснащены дисковыми тормозами. Ручной тормоз: пружинный энергоаккумулятор с воздействием на все колеса мостов: со второго по пятый. Тормоза-замедлители: моторный тормоз в виде клапана-заслонки в выпускном коллекторе с дополнительной тормозной системой Liebherr ZBS. Тормоз коробки передач - Intarder установлен непосредственно на коробке передач.
Кабина водителя	Просторная комфортабельная кабина из коррозионностойкой листовой стали, на резиновой упругой подвеске, с защитным остеклением.
Электрооборудование	Современная технология шины данных, 24 В постоянного тока.

Крановая установка

Рама	Собственного производства, стойкая к кручению коробчатая конструкция, изготовленная из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали. Трехрядное роликовое опорно-поворотное устройство.
Привод крана	Механический привод гидравлики крана от шасси. Аксиально-поршневой регулируемый насос с сервоуправлением и регулированием мощности.
Система управления	Два самоцентрирующихся контроллера с возможностью четырех крестообразных движений. Бесступенчатое регулирование всех движений крана с помощью гидронасосов, возможность дополнительного регулирования скорости установкой числа оборотов двигателя.
Механизм подъема	Осевой поршневой двигатель регулируемого рабочего объема, канатная лебедка со встроенным планетарным редуктором и подпружиненным стопорным тормозом, привод в замкнутом масляном контуре.
Механизм изменения вылета стрелы	1 дифференциальный цилиндр с управляемым тормозным клапаном
Механизм поворота	Осевых поршневых двигателя фиксированного рабочего объема, планетарный редуктор, подпружиненный стопорный тормоз, привод в замкнутом масляном контуре.
Кабина крановщика	Большой обзор, защитное остекление, комфортабельное оснащение, кабина отклоняется назад на 20°.
Предохранительные устройства	Система контроля перегрузки LICCON2, система тестирования, концевые ограничители хода, предохранительные клапаны на случай разрыва трубо- и шлангопроводов.
Телескопическая стрела	1 шарнирная секция и 7 телескопических секций. Все телескопические стрелы выдвигаются отдельно с помощью быстродействующей телескопической системы TELEMATIK. Длина стрелы: 14,7 м - 90 м.
Противовес	68 т
Электрооборудование	Современная технология шины данных, 24 В постоянного тока.

Дополнительное оборудование

K	Двойной откидной удлинитель 11,5 м - 20 м. Механическое перемещение 0°, 20°, 40°.
NZK	Двойной откидной удлинитель 11,5 м - 20 м с гидравлической регулировкой под углом 0 - 40°
V	Удлинение телескопической стрелы 2 x 7 м
NZF	Фиксированный решетчатый удлинитель 8 м - 43 м с гидравлической регулировкой под углом 0 - 45°
S	Опорный удлинитель 4 м - 39 м
2-й механизм подъема	Для работы с 2 крюками или откидным удлинителем, если основной грузовой канат должен оставаться запасованным.
Комплект шин	12 шт. Размер шины: 445/95 R 25 (16,00 R 25) и 525/80 R 25 (20,5 R 25).
Привод 12 x 8	Дополнительно приводится в движение 4-й ведущий мост, все приводные мосты оснащены поперечной блокировкой дифференциалов.
Дополнительный противовес	20 т для общего противовеса 88 т.
Другое дополнительное оснащение по запросу.	

LTM 1300-6.3

Symbolerklärung

Description of symbols • Explication des symboles • Legenda simboli
Descripción de los símbolos • Объяснение символов

	Max. Tragkraft Max. capacity Capacité max. Capacità max. Máx. capacidad de carga Макс. грузоподъемность		Abstützungen vorne Outriggers front Calage avant Stabilizzatori davanti Estabilizadores delante Выносные опоры спереди		Ausladung Radius Portée Raggio di lavoro Radio de trabajo Вылет стрелы
	Max. Hubhöhe Max. hoist height Hauteur de levage max. Altezza di sollevamento max. Altura de elevación máx. Макс. высота подъема		Abstützungen hinten Outriggers rear Calage arrière Stabilizzatori dietro Estabilizadores detrás Выносные опоры сзади		Teleskopausleger Telescopic boom Flèche télescopique Braccio telescopico Pluma telescópica Телескопическая стрела
	Max. Ausladung Max. radius Portée max. Max. raggio di lavoro Radio de trabajo máx. Макс. вылет стрелы		Kranoberwagen Crane superstructure Partie tournante de la grue Torretta Superestructura Поворотная платформа крана		Mechanisch/hydraulisch verstellbare Klappspitze Mechanically/hydraulically adjustable folding jib Pointe pliante réglable mécaniquement/hydrauliquement Punta pieghevole regolabile meccanicamente/idraulicamente Plumin abatible ajustable mecanica o hidráulicamente Механически/гидравлически перемещаемая надставка крана (гусек)
	Bereifung Tyres Pneumatiques Pneumatici c Cubiertas Шины		stufenlos infinitely variable en continu continuo regulable sin escalonamiento бесступенчато		Teleskopauslegerverlängerung Telescopic boom extension Rallonge flèche télescopique Prolunga del braccio telescopico Prolongación de pluma telescópica Жесткая вставка для удлинения телескопа
	Hakenflasche/Traglast Hookblock/Capacity Moufle à crochet/Capacité de charge Bozzello/Portata Pasteca/Capacidad de carga Крюковая подвеска/грузоподъемность		Seildurchmesser Rope diameter Diamètre Diametro Diámetro Диаметр		Starke Spitze Powerful jib Flèche à particulièrement puissante Falcone particolarmente potente Plumin especialmente fuerte Усиленный гусек
	Rollen No. of sheaves Brins Pulegge Poleas Канатных блоков		Seillänge Rope length Longueur du câble Lunghezza fune Longitud cable Длина каната		Hydraulische Gitterspitze Hydraulic lattice jib Flèche treillis hydraulique Falcone tralicciato idraulica Plumin de celosía hidráulica Гидравлически управляемый решётчатый удлинитель
	Stränge No. of lines Brins Tratti portanti Reenvios Запасовка		Max. Seilzug Max. single line pull Effort au brin max. Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable Макс. тяговое усилие		
	Gewicht Weight Poids Peso Peso Собст. вес		Hubwerk Hoist gear Treuil de levage Argano Cabrestante Механизм подъема		
	Kranfahrgestell Crane carrier Châssis porteur Autotelaio Chasis Шасси		Drehgeschwindigkeiten Slewing speeds Vitesses d'orientation Velocità di rotazione Velocidades de giro Скорости вращения		
	Fahrgeschwindigkeit Driving speed Vitesse de translation Velocità su strada Velocidad Скорость передвижения		Auslegerlänge Boom length Longueur de la flèche Lunghezza braccio Longitud de pluma Длина стрелы		
	Steigfähigkeit Gradability Aptitude à gravir les pentes Pendenza Capacidad motriz de ascensión Преодолеваемый угол подъема		Auslegerstellung Boom position Position de la flèche Posizionamento braccio Inclinación de pluma Положение стрелы		
	Getriebe Transmission Boîte de vitesse Cambio Caja de cambios Коробка передач		Ballast Counterweight Contrepoids Contrappeso Contrapeso Противовес		
	Gang Gear Vitesse Velocità Marcha Скорость		Ballastradius Counterweight radius Rayon de contrepoids Raggio zavorra Radio de contrapeso Радиус закругления		
	Straßengang Onroad gear Vitesse de route Andatura su strada Velocidad en carretera Передача для движения по дороге		Abstützungen Outriggers Calage Stabilizzatori Estabilizadores Выносные опоры		
	Kriechgang Crawl speed Marche lente Andadura de centiere Marcha cangrejo Пониженная		Drehwerk / Arbeitsbereich Slewing gear / Working area Mécanisme d'orientation / Plage de travail Rotazione / Raggio di lavoro Mecanismo de giro / Área de trabajo Механизм поворота / Рабочая область		
	Max. Stützkkräfte Max. supporting forces Forces d'appui max. Max force di supporto Fuerzas de apoyo máx. Макс. сила реакции опоры		EN Standard Norme Normativa Norma Стандарт		

LTM 1300-6.3

Anmerkungen

1. Die Traglasttabellen sind berechnet nach EN 13000.
2. Bei der Berechnung der Traglasttabellen ist mindestens eine Windgeschwindigkeit von 9 m/s (33 km/h) und bezüglich der Last eine Windfläche von 1 m² pro Tonne Last und ein Windwiderstandsbeiwert der Last von 1,2 berücksichtigt. Beim Heben von Lasten mit großer Windangriffsfläche und/oder hohen Windwiderstandsbeiwerten muss die in den Traglasttabellen angegebene max. Windgeschwindigkeit reduziert werden.
3. Traglasten für Einsatz als Montagekran (entspricht Kraneinstufung nach ISO 4301-1, Krangruppe A1).
4. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
5. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist Teil der Last und ist daher von den Traglasten abzuziehen.
6. Die Ausladungen sind von der Drehmitte aus gemessen.
7. Die angegebenen Längen des Teleskopauslegers sind Maximalwerte und können geringfügig abweichen.
8. Die Traglasten für den Teleskopausleger gelten bei demontierter Klappspitze.
9. Traglaständerungen vorbehalten.
10. Traglasten über 155,7 t/170 t nur mit Zusatzflasche/-einrichtung.
11. Die Daten dieser Broschüre dienen zur allgemeinen Information. Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Inbetriebnahme des Krans entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung und dem Traglasttabellenbuch.
12. Die Abbildungen enthalten auch Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Remarques

1. Les tableaux des charges sont calculés selon EN 13000.
2. Une vitesse de vent de 9 m/s (33 km/h) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)s sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
3. Forces de levage pour application de grue de montage (correspond à la classification de grues selon ISO 4301-1, groupe de grues A1).
4. Les charges sont indiquées en tonnes.
5. Le poids du crochet de levage resp. de la moufle à crochet est une partie de la charge et doit donc être déduit de la capacité de charge.
6. Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
7. Les longueurs indiquées pour la flèche télescopique sont des valeurs maximales et peuvent légèrement varier dans la réalité.
8. Les charges indiquées pour la flèche télescopique sont valables lorsque la fléchette pliante est démontée.
9. Charges données sous réserve de modification.
10. Forces de levage plus de 155,7 t/170 t seulement avec moufle additionnel/equipement supplémentaire.
11. Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.
12. Les figures contiennent également des accessoires et des équipements spéciaux non inclus de série dans la livraison.

Observaciones

1. Las tablas de carga se calculan según EN 13000.
2. En el cálculo de las tablas de carga se ha tenido en cuenta una velocidad del viento mínima de 9 m/s (33 km/h) y con respecto a la carga una superficie expuesta al viento de 1 m² por tonelada de carga y un coeficiente de la resistencia del viento de la carga de 1,2. A la hora de elevar cargas con superficies grandes expuestas al viento y/o coeficientes altos de la resistencia al viento hay que reducir las velocidades máx. del viento indicadas en las tablas de cargas.
3. Capacidades de carga para uso como grúa de montaje (de acuerdo con la clasificación de grúas conforme a la norma ISO 4301-1, grupo de grúas A1).
4. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
5. El peso del gancho o de la pasteca está incluido en la carga y debe de ser restado de la capacidad de carga.
6. Los radios de trabajo deben de ser medidos desde el centro.
7. Las longitudes indicadas de la pluma son valores máximos y pueden diferir ligeramente.
8. Las capacidades de carga para la pluma telescópica son válidas con el plumín lateral desmontado.
9. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
10. Capacidades de carga superiores a 155,7 t/170 t solo con polipasto/equipo adicional.
11. Los datos de este folleto sirven de información general y están sujetos a modificaciones. Rogamos consulten las instrucciones sobre el correcto funcionamiento de la grúa en el manual y el listado de tablas de carga.
12. Las ilustraciones incluyen equipamiento adicional y especial, que no vienen de serie.

Remarks

1. The load charts are calculated according to EN 13000.
2. For the calculation of the load charts at least a wind speed of 9 m/s (33 km/h) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
3. The lifting capacities stated are valid for lifting operation only (corresponding with crane classification according to ISO 4301-1, crane group A1).
4. Lifting capacities are given in metric tons.
5. The weight of the hook blocks and hooks is part of the load and therefore it must be deducted from the lifting capacities.
6. Working radii are measured from the slewing centre.
7. The stated lengths of the telescopic boom are maximum values and may deviate slightly.
8. The lifting capacities given for the telescopic boom apply if the folding jib is removed.
9. Subject to modification of lifting capacities.
10. Lifting capacities above 155,7 t/170 t only with additional pulley block/special equipment.
11. The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.
12. The pictures contain also accessories and special equipment not included in the standard scope of delivery.

Note

1. Le tabelle sono calcolate secondo la norma EN 13000.
2. Per il calcolo delle tabelle di portata bisogna considerare una velocità minima del vento di 9 m/s (33 km/h) e relativamente al carico, una superficie esposta al vento di 1 m² per tonnellata sollevata e un coefficiente di resistenza al vento di 1,2 sul carico. Durante il sollevamento del carico con superficie esposta al vento molto vasta e/o coefficienti di resistenza del vento molto alti, la velocità massima del vento indicata nelle tabelle di portata deve essere ridotta.
3. Carichi massimi per l'impiego come gru da montaggi (corrisponde alla classificazione ISO 4301-1, gruppo A1).
4. Le portate sono indicate in tonnellate.
5. Il peso del gancio e/o del bozzello sono da considerarsi parte del carico, per cui sono da sottrarre dalle tabelle.
6. I raggi di lavoro sono misurati dal centro ralla.
7. Le lunghezze del braccio telescopico indicate sono valori di massima e possono discostarsi di poco.
8. Le tabelle di carico per il braccio telescopico sono valide con il falcone smontato.
9. Con riserva di modifiche delle portate.
10. Portate superiori a 155,7 t/170 t, solo con bozzello addizionale/equipaggiamento supplementare.
11. I dati di questo prospetto sono utili come informazione generale. Tutte le indicazioni vengono fornite senza garanzia. Si prega di desumere le istruzioni per la messa in servizio della gru dal manuale di istruzioni per l'uso e dal manuale delle tabelle di carico.
12. Le illustrazioni contengono anche accessori ed equipaggiamento speciale che non appartengono alle dotazioni di serie.

Замечания

1. Таблицы грузоподъемности рассчитаны согласно EN 13000.
2. При расчете таблиц грузоподъемности приняты минимальная скорость ветра 9 м/с (33 км/час), парусность (ветровая площадь) груза 1 кв. м на тонну поднимаемого груза и коэффициент воздушного сопротивления груза 1,2. При подъеме грузов с большей парусностью и/или с высоким коэффициентом воздушного сопротивления необходимо уменьшить указанное в таблицах грузоподъемности значение максимальной скорости ветра.
3. При использовании в качестве монтажного крана таблицы грузоподъемности отвечают требованиям ИСО 4301-1, группа крана А1.
4. Значения грузоподъемности даны в тоннах.
5. Вес грузового крюка и/или крюковой подвески является частью груза и поэтому должен быть вычтен из значения грузоподъемности.
6. Вылет измерен от центра вращения.
7. Указанные длины телескопической стрелы являются максимальными значениями и могут незначительно отличаться.
8. Грузоподъемность для телескопической стрелы действительна при демонтированном откидном удлинителе.
9. Возможно изменение значений грузоподъемности.
10. Грузоподъемность свыше 155,7 т/170 т возможна только с дополнительной крюковой облойкой/канатным блоком.
11. Данная брошюра предназначена для общего информирования. Все без исключения данные приведены без обязательств по их соблюдению. Инструкции по надлежащему вводу крана в эксплуатацию находятся в руководстве по эксплуатации и в таблицах грузоподъемности.
12. На иллюстрациях изображены комплектующие узлы и специальное оборудование, не относящееся к объему серийных поставок.

LTM 1300-6.3

Hubhöhen

TVK/TVNZK

Lifting heights • Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento • Alturas de elevación • Высота подъема

